


## Raccords AVENTICS série QR1

Les raccords instantanés AVENTICS série QR1 à montage facile et sûr sont disponibles dans de nombreuses versions : pour les tuyaux de 3 à 16 mm de diamètre, ainsi qu'en variantes en plastique, en métal et en acier inoxydable. La série QR1 comporte un filetage cylindrique qui permet de répéter sans problème (libération rapide) le raccordement et le débranchement, ainsi qu'un joint torique avec protection contre la perte assurant une étanchéité optimale. Notre programme QR présente la solution adaptée à chaque application et à chaque secteur d'activité.

- Qn = 60 l/min .. 875 l/min

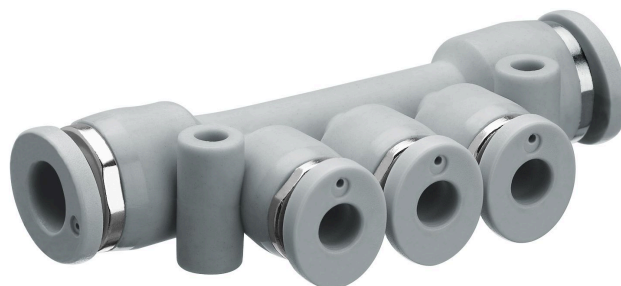

## Données techniques

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Secteur                               | Industrie                             |
| Type de vissage                       | Raccord enfichable, triple, réducteur |
| Type de raccordement d'air comprimé   | Raccord instantané                    |
| Orifice G                             | Ø 10                                  |
| Type de raccordement d'air comprimé 2 | Raccord instantané                    |
| Orifice D                             | Ø 8                                   |
| Type                                  | QR1-S-RMT                             |
| Pression de service min.              | -1 bar                                |
| Pression de service maxi              | 16 bar                                |
| Température ambiante min.             | -20 °C                                |
| Température ambiante max.             | 80 °C                                 |
| Température min. du fluide            | -20 °C                                |
| Température max. du fluide            | 80 °C                                 |
| Quantité livrée                       | 10 Pcs.                               |
| Poids                                 | 0.0312 kg                             |

## Matériau

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Matériau boîtiers | Polyamide                |
| Matériau joints   | Caoutchouc nitrile (NBR) |

Matériau rondelle à dents

Matériau bague de desserrage

Matériau bague de desserrage réception

Surface bague de desserrage réception

Référence

Acier inoxydable

Polyamide

Zinc coulé sous pression

nickelé

R412005350

## Informations techniques

Les séries QR1 (plastique) et QR2 (métal) ne sont pas compatibles.

## Dimensions en mm

