


Serie QR1-S-MSR Mini

R412005416

Información del producto
Racores AVENTICS series QR1

- Los racores rápidos AVENTICS series QR1 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm, así como en variantes de plástico, metal y acero inoxidable. La serie QR1 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.

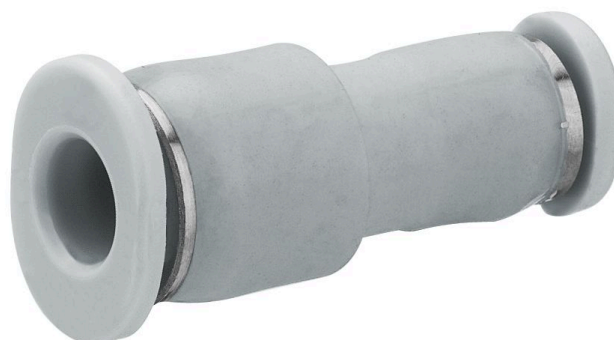

Datos técnicos

Sector

Tipo de racor

Tipo de conexión de aire comprimido

Orificio G

Tipo de conexión de aire comprimido 2

Orificio D

Tipo

Presión de funcionamiento mín.

Presión de funcionamiento máx.

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Unidad de suministro

Peso

Industria

Conector por enchufe recto, reductor

Racor instantáneo

Ø 6

Racor instantáneo

Ø 4

QR1-S-MSR

-0.95 bar

10 bar

0 °C

60 °C

25 Unidades

0.0025 kg

Material

Superficie

Material carcasa

Material juntas

níquelado

polibutilenotereftalato


Caucho de acrilnitrilo butadieno

Material arandela dentada	Acero inoxidable
Material anillo de aflojamiento	Polioximetileno
Material alojamiento para anillo de aflojamiento	Zinc fundido a presión
	Latón
Superficie alojamiento para anillo de aflojamiento	niquelado
N° de material	R412005416

Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar

Dimensiones

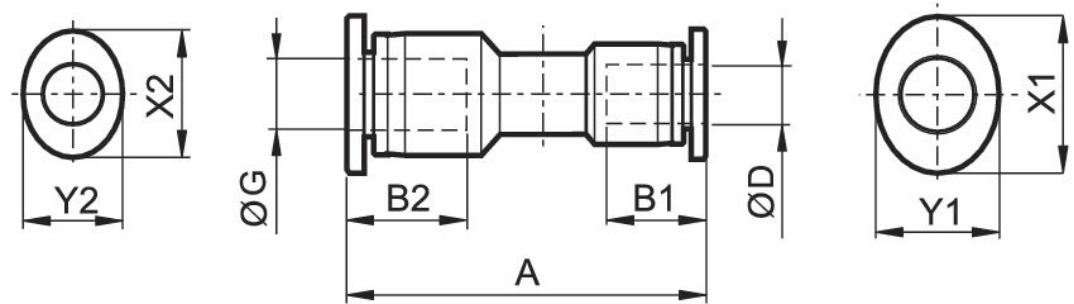

N° de material	Orificio D	Orificio G	A	B1	B2	X1	X2	Y1	Y2
R412005415	Ø 3	Ø 4	22.5	9.5	11.5	7	10	6	8
R412005416	Ø 4	Ø 6	24	11.5	12.5	10	12	8	10