

Serie QR1-S-MVS Mini

R412005422

Allgemeine Serieninformationen AVENTICS Serie QR1 Anschlüsse

- Die einfach und sicher montierbaren Steckverschraubungen AVENTICS Serie QR1 gibt es in großer Vielfalt: für Schlauchdurchmesser von 3 bis 16 mm, in Kunststoff-, Metall- und Edelstahlausführung. Die Serie QR1 bietet ein zylindrisches Gewinde, das wiederholtes Anschließen und Lösen ohne Probleme (Quick Release) ermöglicht, und ein unverlierbarer O-Ring garantiert optimale Abdichtung. Damit kann unser QR-Programm für jede Anwendung und Branche das Passende bieten.



Technische Daten

Branche	Industrie
Verschraubungstyp	Winkelschottsteckverbinder
Typ Druckluftanschluss	Steckanschluss
Anschluss G	Ø 6
Typ Druckluftanschluss 2	Steckanschluss
Anschluss D	Ø 6
Typ	QR1-S-MVS
Betriebsdruck min.	-0.95 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Umgebungstemperatur min.	0 °C
Umgebungstemperatur max.	60 °C
Liefereinheit	25 Stück
Gewicht	0.0134 kg

Werkstoff

Oberfläche	vernickelt
Werkstoff Gehäuse	Polybutylenterephthalat
Werkstoff Dichtungen	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Werkstoff Zahnscheibe
Werkstoff Lösering
Werkstoff Lösering-Aufnahme


Oberfläche Lösering-Aufnahme
Materialnummer

Nichtrostender Stahl
Polyoxymethylen
Zink-Druckguss
Messing
vernickelt
R412005422

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar

Abmessungen

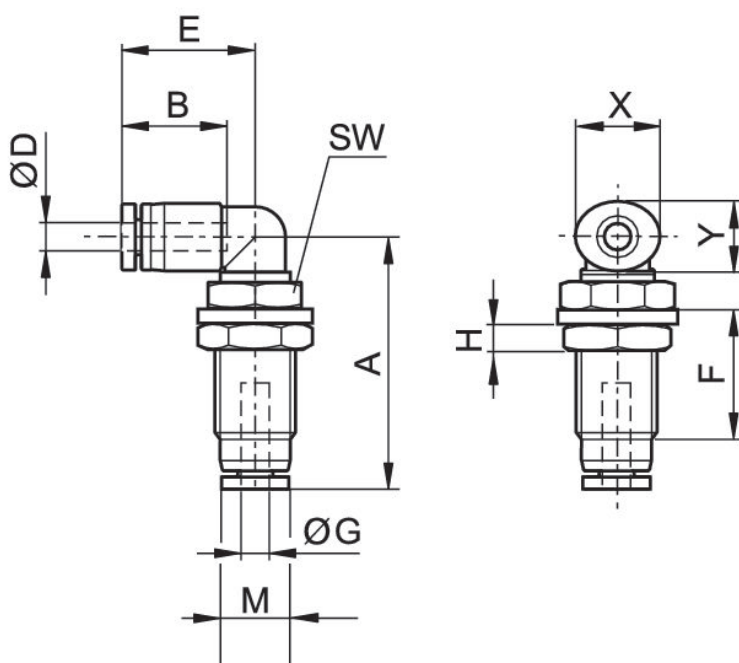

Material-nummer	Anschluss D	Anschluss G	M	A	B	E	F	H	SW
R412005421	Ø 4	Ø 4	M10x1,0	24.4	11.5	15.3	13	3	12
R412005422	Ø 6	Ø 6	M12x1,0	31.5	12.5	16.3	16.6	4	14

Material-nummer	X	Y
R412005421	10	8
R412005422	12	10