


Serie QR1-S-MTK Mini

R412005426

Informazioni sul prodotto
Raccordi serie QR1 AVENTICS

- La serie QR1 AVENTICS di connettori a innesto con montaggio facile e sicuro è disponibile in molte versioni per diametri di tubi da 3 a 16 mm, nelle varianti in plastica, metallo e acciaio inossidabile. La serie QR1 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring imperdibile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.

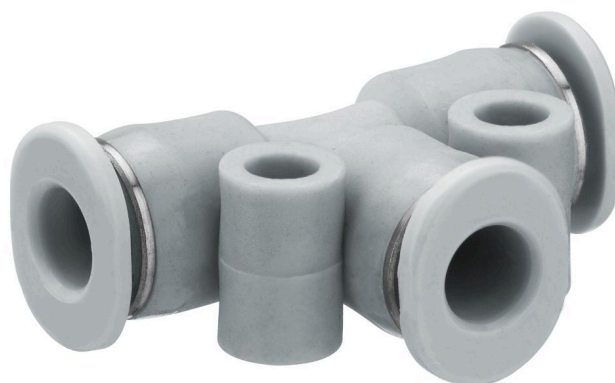

Dati tecnici

Settore

Tipo di raccordo

Tipo di raccordo aria compressa

Raccordo G

Tipo di raccordo aria compressa 2

Raccordo D

Tipo

Pressione di esercizio min.

Pressione di esercizio max

Temperatura ambiente min.

Temperatura ambiente max.

Unità di fornitura

Peso

Industria

Raccordo ad innesto a T

Raccordo ad innesto

Ø 3

Raccordo ad innesto

Ø 3

QR1-S-MTK

-0.95 bar

10 bar

0 °C

60 °C

25 Pezzo

0.0017 kg

Materiale

Superficie

Materiale corpo

Materiale guarnizioni

nichelato

polibutilenetereftalato


Gomma acrilonitrile-butadiene

Materiale disco dentato	Acciaio inox
Materiale anello di sblocco	Poliossimetilene
Materiale alloggiamento anello di sblocco	Pressofuso di zinco
	Ottone
Superficie alloggiamento anello di sblocco	nichelato
Materiale filettatura	Ottone
Superficie filettatura	nichelato
Codice	R412005426

Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili

Dimensioni

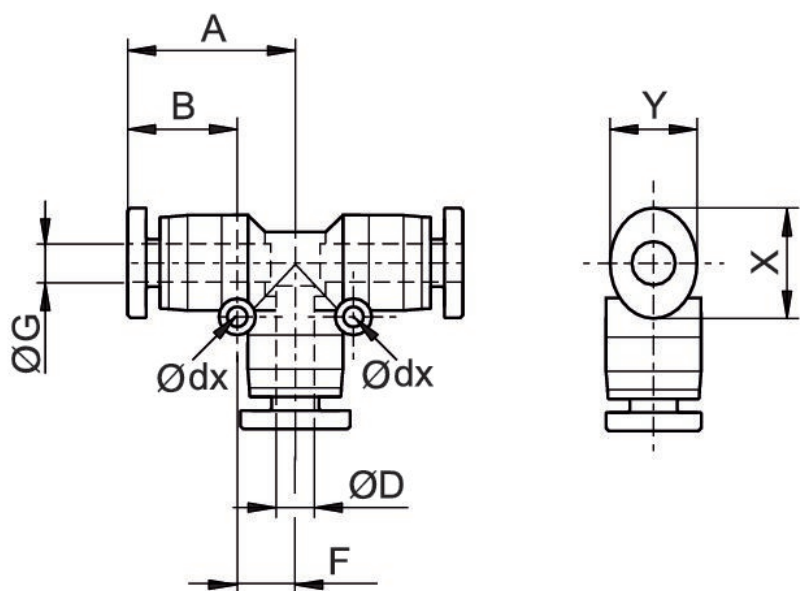

Codice	Raccordo D	Raccordo G	Ø dx	A	B	F	X	Y
R412005426	Ø 3	Ø 3	3.2	11.4	9.5	4.5	7	6
R412005427	Ø 4	Ø 4	3.2	13.9	11.5	5.8	10	8
R412005428	Ø 6	Ø 6	3.2	15.4	12.5	6.5	12	10