


# Serie QR1-S-MYK Mini

## R412005430

Informazioni sul prodotto  
Raccordi serie QR1 AVENTICS

- La serie QR1 AVENTICS di connettori a innesto con montaggio facile e sicuro è disponibile in molte versioni per diametri di tubi da 3 a 16 mm, nelle varianti in plastica, metallo e acciaio inossidabile. La serie QR1 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring imperdibile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.

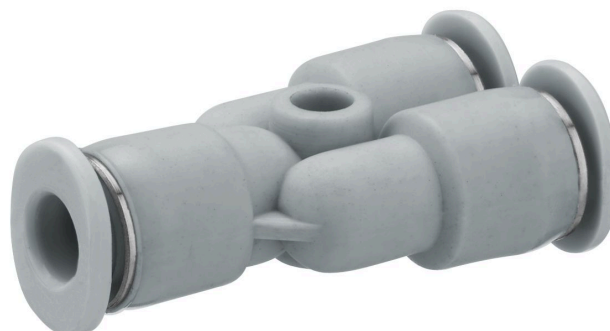

### Dati tecnici

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Settore                           | Industria                |
| Tipo di raccordo                  | Raccordo ad innesto ad Y |
| Tipo di raccordo aria compressa   | Raccordo ad innesto      |
| Raccordo G                        | Ø 4                      |
| Tipo di raccordo aria compressa 2 | Raccordo ad innesto      |
| Raccordo D                        | Ø 4                      |
| Tipo                              | QR1-S-MYK                |
| Pressione di esercizio min.       | -0.95 bar                |
| Pressione di esercizio max        | 10 bar                   |
| Temperatura ambiente min.         | 0 °C                     |
| Temperatura ambiente max.         | 60 °C                    |
| Unità di fornitura                | 25 Pezzo                 |
| Peso                              | 0.0034 kg                |

### Materiale


|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Superficie            | nichelato                     |
| Materiale corpo       | polibutilenetereftalato       |
| Materiale guarnizioni | Gomma acrilonitrile-butadiene |

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Materiale disco dentato                    | Acciaio inox        |
| Materiale anello di sblocco                | Poliossimetilene    |
| Materiale alloggiamento anello di sblocco  | Pressofuso di zinco |
|                                            | Ottone              |
| Superficie alloggiamento anello di sblocco | nichelato           |
| Codice                                     | R412005430          |

## Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili

## Dimensioni

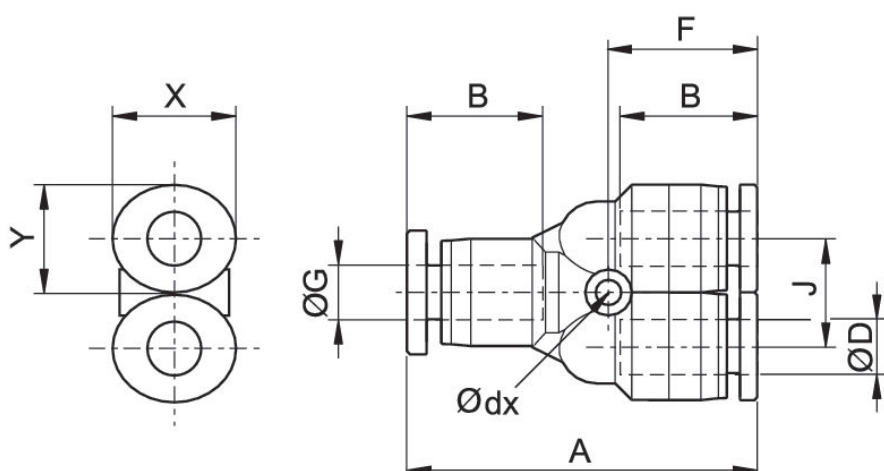

| Codice     | Raccordo D | Raccordo G | Ø dx | A    | B    | F    | J    | X  | Y  |
|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|----|----|
| R412005429 | Ø 3        | Ø 3        | 3.2  | 29.9 | 9.5  | 13.2 | 8    | 7  | 6  |
| R412005430 | Ø 4        | Ø 4        | 3.2  | 30.1 | 11.5 | 13.3 | 8    | 10 | 8  |
| R412005431 | Ø 6        | Ø 6        | 3.2  | 32.1 | 12.5 | 13.6 | 10.5 | 12 | 10 |