


Serie QR1-S-MYR Mini

R412005432

2026-04-30

Raccordi serie QR1 AVENTICS

La serie QR1 AVENTICS di connettori a innesto con montaggio facile e sicuro è disponibile in molte versioni per diametri di tubi da 3 a 16 mm, nelle varianti in plastica, metallo e acciaio inossidabile. La serie QR1 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring imperdibile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.

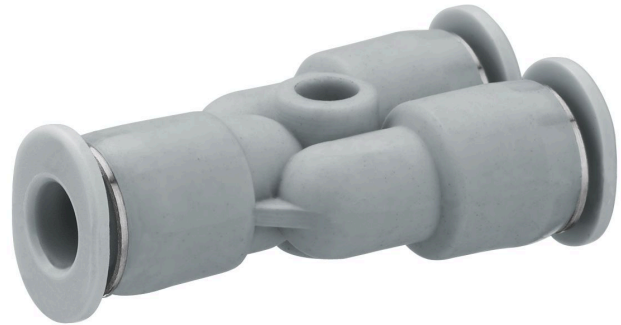

Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo di raccordo	Raccordo ad innesto ad Y, riduttore
Tipo di raccordo aria compressa	Raccordo ad innesto
Raccordo G	Ø 4
Tipo di raccordo aria compressa 2	Raccordo ad innesto
Raccordo D	Ø 3
Tipo	QR1-S-MYR
Pressione di esercizio min.	-0.95 bar
Pressione di esercizio max	10 bar
Temperatura ambiente min.	0 °C
Temperatura ambiente max.	60 °C
Confezione	25 Pezzo
Peso	0.0036 kg

Materiale

Superficie	nichelato
Materiale corpo	polibutilenetereftalato
Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale disco dentato	Acciaio inox

Serie QR1-S-MYR Mini

R412005432


2026-04-30

Materiale anello di sblocco	Poliossimetilene
Materiale alloggiamento anello di sblocco	Pressofuso di zinco
	Ottone
Superficie alloggiamento anello di sblocco	nichelato
Codice	R412005432

Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili.

Dimensioni



Codice	Raccordo D	Raccordo G	Ø dx	A	B1	B2	F	J	X1	X2
R412005432	Ø 3	Ø 4	3.2	30	11.5	9.5	13.4	8	10	7
R412005433	Ø 4	Ø 6	3.2	31.5	12.5	11.5	13.6	10.5	12	10

Codice	Y1	Y2
R412005432	8	6
R412005433	10	8