


Série QR1-S-MYR Mini

R412005432

2026-04-30

AVENTICS série QR1 Conexões

Os conectores de encaixe AVENTICS série QR1 com montagem segura e fácil estão disponíveis em várias versões: para diâmetros de tubulação de 3 a 16 mm, bem como em plástico, metal e aço inoxidável. A série QR1 oferece uma rosca cilíndrica que permite liberação e conexão repetidas sem problemas (liberação rápida) e a junta tórica integrada garante vedação ideal. Nosso programa QR oferece a solução certa para todas as aplicações e setores.

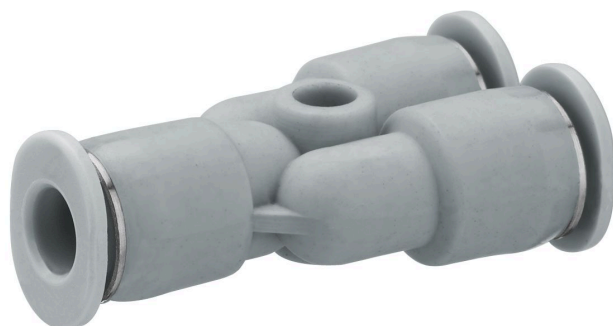

Dados técnicos

Setor	Indústria
Tipo de rosca	Conector de encaixe em Y, redutor
Tipo de conexão de ar comprimido	Conexão de encaixe
Conexão G	Ø 4
Tipo conexão de ar comprimido 2	Conexão de encaixe
Conexão D	Ø 3
Tipo	QR1-S-MYR
Pressão de operação mín.	-0.95 bar
Pressão de operação máx	10 bar
Temperatura ambiente mín.	0 °C
Temperatura ambiente máx.	60 °C
Quantidade a pedir	25 Peça
Peso	0.0036 kg

Material

Superfície	niquelado
Material de caixa	polibutílo entereftalato
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno
Material arruela dentada	Aço inoxidável

Série QR1-S-MYR Mini

R412005432


2026-04-30

Material anel de afrouxamento	Polioximetileno
Material suporte do anel de afrouxamento	Zinco moldado a pressão
	Latão
Superfície suporte do anel de afrouxamento	niquelado
N° de material	R412005432

Informações técnicas

As séries QR1 (plástico) e QR2 (metal) não são combináveis.

Dimensões



N° de material	Conexão D	Conexão G	Ø dx	A	B1	B2	F	J	X1	X2
R412005432	Ø 3	Ø 4	3.2	30	11.5	9.5	13.4	8	10	7
R412005433	Ø 4	Ø 6	3.2	31.5	12.5	11.5	13.6	10.5	12	10

N° de material	Y1	Y2
R412005432	8	6
R412005433	10	8