


Serie QR1-S-MYR Mini

R412005432

2026-04-30

Racores AVENTICS series QR1

Los racores rápidos AVENTICS series QR1 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm, así como en variantes de plástico, metal y acero inoxidable. La serie QR1 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.

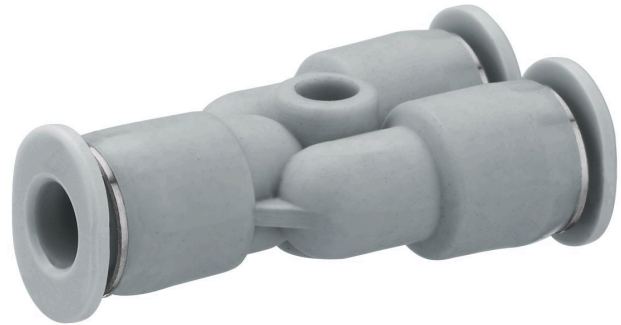

Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo de racor	Conector por enchufe Y, reductor
Tipo de conexión de aire comprimido	Racor instantáneo
Orificio G	Ø 4
Tipo de conexión de aire comprimido 2	Racor instantáneo
Orificio D	Ø 3
Tipo	QR1-S-MYR
Presión de funcionamiento mín.	-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Temperatura ambiente mín.	0 °C
Temperatura ambiente máx.	60 °C
Cantidad de suministro	25 Unidades
Peso	0.0036 kg

Material

Superficie	niquelado
Material carcasa	polibutilenotereftalato
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material arandela dentada	Acero inoxidable

Serie QR1-S-MYR Mini

R412005432


2026-04-30

Material anillo de aflojamiento	Polioximetileno
Material alojamiento para anillo de aflojamiento	Zinc fundido a presión
	Latón
Superficie alojamiento para anillo de aflojamiento	niquelado
N° de material	R412005432

Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar.

Dimensiones



N° de material	Orificio D	Orificio G	Ø dx	A	B1	B2	F	J	X1	X2
R412005432	Ø 3	Ø 4	3.2	30	11.5	9.5	13.4	8	10	7
R412005433	Ø 4	Ø 6	3.2	31.5	12.5	11.5	13.6	10.5	12	10

N° de material	Y1	Y2
R412005432	8	6
R412005433	10	8