


Serie QR1-S-MYR Mini

R412005433

Allgemeine Serieninformationen AVENTICS Serie QR1 Anschlüsse

- Die einfach und sicher montierbaren Steckverschraubungen AVENTICS Serie QR1 gibt es in großer Vielfalt: für Schlauchdurchmesser von 3 bis 16 mm, in Kunststoff-, Metall- und Edelstahlausführung. Die Serie QR1 bietet ein zylindrisches Gewinde, das wiederholtes Anschließen und Lösen ohne Probleme (Quick Release) ermöglicht, und ein unverlierbarer O-Ring garantiert optimale Abdichtung. Damit kann unser QR-Programm für jede Anwendung und Branche das Passende bieten.

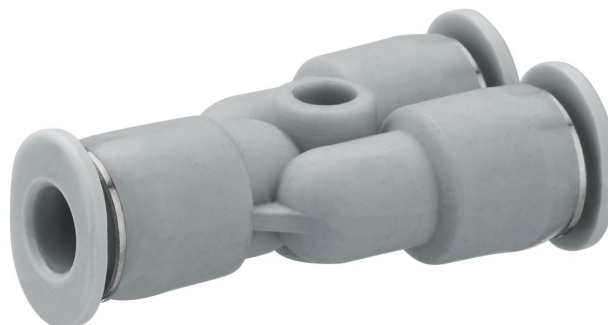

Technische Daten

Branche	Industrie
Verschraubungstyp	Y-Steckverbinder, reduzierend
Typ Druckluftanschluss	Steckanschluss
Anschluss G	Ø 6
Typ Druckluftanschluss 2	Steckanschluss
Anschluss D	Ø 4
Typ	QR1-S-MYR
Betriebsdruck min.	-0.95 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Umgebungstemperatur min.	0 °C
Umgebungstemperatur max.	60 °C
Liefereinheit	25 Stück
Gewicht	0.0041 kg

Werkstoff


Oberfläche	vernickelt
Werkstoff Gehäuse	Polybutylenterephthalat
Werkstoff Dichtungen	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Werkstoff Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl
Werkstoff Lösering	Polyoxymethylen
Werkstoff Lösering-Aufnahme	Zink-Druckguss
	Messing
Oberfläche Lösering-Aufnahme	vernickelt
Materialnummer	R412005433

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar

Abmessungen



Material-nummer	Anschluss D	Anschluss G	Ø dx	A	B1	B2	F	J	X1
R412005432	Ø 3	Ø 4	3.2	30	11.5	9.5	13.4	8	10
R412005433	Ø 4	Ø 6	3.2	31.5	12.5	11.5	13.6	10.5	12

Material-nummer	X2	Y1	Y2
R412005432	7	8	6
R412005433	10	10	8