

Serie QR1-S-MVA Mini

R412005439

Allgemeine Serieninformationen AVENTICS Serie QR1 Anschlüsse

- Die einfach und sicher montierbaren Steckverschraubungen AVENTICS Serie QR1 gibt es in großer Vielfalt: für Schlauchdurchmesser von 3 bis 16 mm, in Kunststoff-, Metall- und Edelstahlausführung. Die Serie QR1 bietet ein zylindrisches Gewinde, das wiederholtes Anschließen und Lösen ohne Probleme (Quick Release) ermöglicht, und ein unverlierbarer O-Ring garantiert optimale Abdichtung. Damit kann unser QR-Programm für jede Anwendung und Branche das Passende bieten.



Technische Daten

Branche	Industrie
Verschraubungstyp	Winkelsteckanschluss
Typ Druckluftanschluss	Steckhülse
Anschluss G	Ø 3
Typ Druckluftanschluss 2	Steckanschluss
Anschluss D	Ø 3
Typ	QR1-S-MVA
Betriebsdruck min.	-0.95 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Umgebungstemperatur min.	0 °C
Umgebungstemperatur max.	60 °C
Liefereinheit	25 Stück
Gewicht	0.0012 kg

Werkstoff

Oberfläche	vernickelt
Werkstoff Gehäuse	Polybutylenterephthalat
Werkstoff Dichtungen	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk


Werkstoff Zahnscheibe
Werkstoff Lösering
Werkstoff Lösering-Aufnahme
Oberfläche Lösering-Aufnahme
Materialnummer

Nichtrostender Stahl
Polyoxymethylen
Zink-Druckguss
Messing
vernickelt
R412005439

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar

Abmessungen

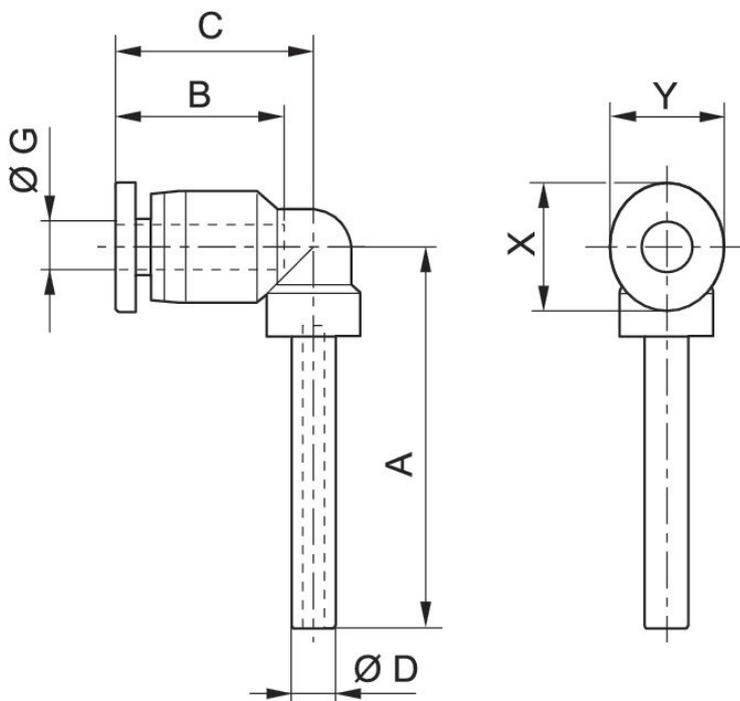

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	A	B	C	X	Y
R412005439	$\varnothing 3$	$\varnothing 3$	21.6	9.5	11.2	7	6
R412005440	$\varnothing 4$	$\varnothing 4$	27.6	11.5	15.6	10	8
R412005441	$\varnothing 6$	$\varnothing 6$	29.6	12.5	16.9	12	10