

Serie QR1-S-MVA Mini

R412005440

2026-04-30

Raccordi serie QR1 AVENTICS

La serie QR1 AVENTICS di connettori a innesto con montaggio facile e sicuro è disponibile in molte versioni per diametri di tubi da 3 a 16 mm, nelle varianti in plastica, metallo e acciaio inossidabile. La serie QR1 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring imperdibile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.



Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo di raccordo	Raccordo ad innesto a gomito
Tipo di raccordo aria compressa	bussola ad innesto
Raccordo G	Ø 4
Tipo di raccordo aria compressa 2	Raccordo ad innesto
Raccordo D	Ø 4
Tipo	QR1-S-MVA
Pressione di esercizio min.	-0.95 bar
Pressione di esercizio max	10 bar
Temperatura ambiente min.	0 °C
Temperatura ambiente max.	60 °C
Confezione	25 Pezzo
Peso	0.002 kg

Materiale

Superficie	nichelato
Materiale corpo	polibutilenetereftalato
Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale disco dentato	Acciaio inox

Serie QR1-S-MVA Mini

R412005440

2026-04-30

Materiale anello di sblocco

Poliossimetilene

Materiale alloggiamento anello di sblocco

Pressofuso di zinco

Ottone

Superficie alloggiamento anello di sblocco

nichelato


Codice

R412005440

Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili.

Dimensioni

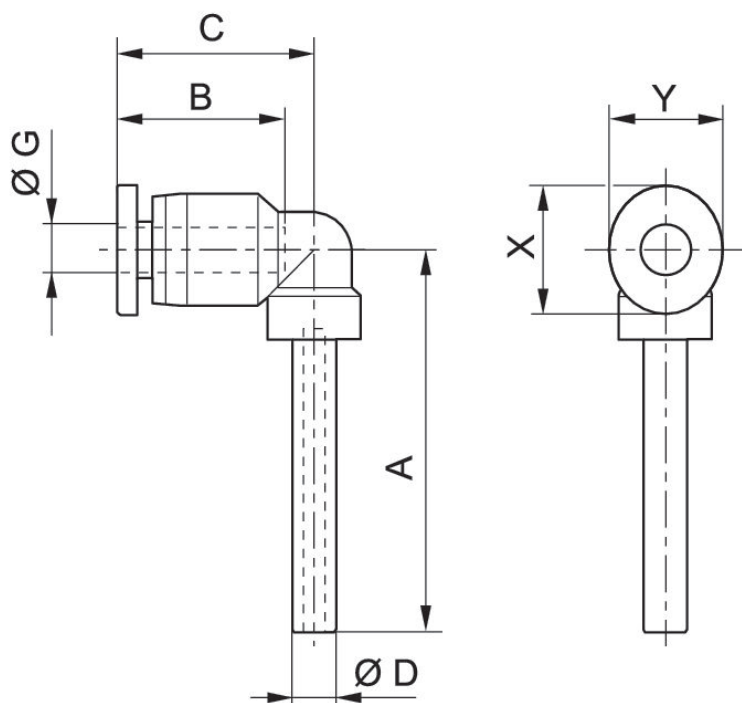

Codice	Raccordo D	Raccordo G	A	B	C	X	Y
R412005439	Ø 3	Ø 3	21.6	9.5	11.2	7	6
R412005440	Ø 4	Ø 4	27.6	11.5	15.6	10	8
R412005441	Ø 6	Ø 6	29.6	12.5	16.9	12	10