



# Boisseau sphérique, Série QR1-BGS

## R412005494

Informations sur le produit  
Vannes d'arrêt AVENTICS série QR1

- Les vannes d'arrêt AVENTICS série QR1 sont conçus pour les procédés importants pour la sécurité, ils permettent le blocage manuel de l'alimentation en air afin d'arrêter immédiatement la course utile.

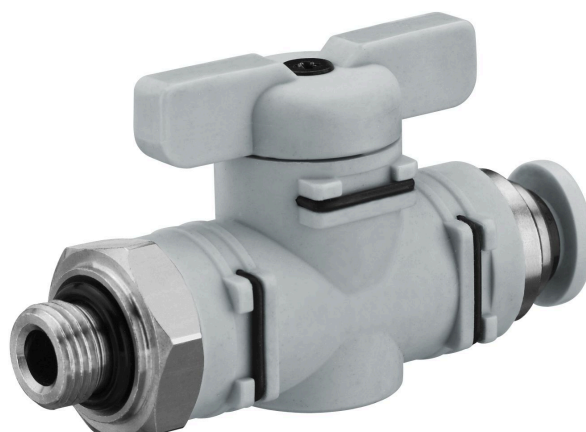

### Données techniques

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Secteur                               | Industrie          |
| Type de construction                  | Boisseau sphérique |
| Fluide                                | Air comprimé       |
| Raccord d'air comprimé 1              | G 1/4              |
| Type de raccordement d'air comprimé 1 | Filetage           |
| Raccord d'air comprimé 2              | Ø 10               |
| Type de raccordement d'air comprimé 2 | Raccord instantané |
| Température ambiante min.             | -20 °C             |
| Température ambiante max.             | 80 °C              |
| Température min. du fluide            | -20 °C             |
| Température max. du fluide            | 80 °C              |
| Pression de service min.              | -0.95 bar          |
| Pression de service maxi              | 16 bar             |
| Débit Qn                              | 2300 l/min         |
| Unité de livraison                    | 5 Pcs.             |

Poids 0.13 kg

## Matériau

Matériau boîtiers

Polysulfure de phénylène (PPS)

Matériau joints

Caoutchouc nitrile (NBR)

Matériau bague de desserrage

Polyamide

Matériau levier

Polysulfure de phénylène (PPS)

Référence

R412005494

## Informations techniques

Versions avec raccordement fileté pivotable sur 360°.

## Dimensions en mm

