



válvula esférica, Série QR1-BGS

R412005501

Informações sobre produtos
AVENTICS série QR1 Válvulas de corte

- As válvulas de corte AVENTICS série QR1 foram criadas para processos seguros. Elas permitem o bloqueio automático do fornecimento de ar para parar imediatamente o curso de trabalho.

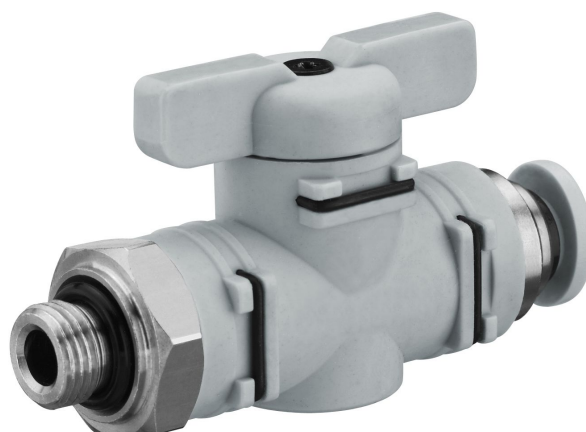

Dados técnicos

Setor

Modelo

Fluido

Conexão de ar comprimido 1

Tipo conexão de ar comprimido 1

Conexão de ar comprimido 2

Tipo conexão de ar comprimido 2

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Temperatura mín. do#fluido.

Temperatura máx. do#fluido.

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx

Fluxo Qn

Unidade de fornecimento

Indústria

válvula esférica

Ar comprimido

G 1/2

rosca externa

Ø 12

Conexão de encaixe

-20 °C

80 °C

-20 °C

80 °C

-0.95 bar

16 bar

2600 l/min

5 Peça

0.148 kg

sulfeto de polifenileno

Borracha de acrilonitrila butadieno

Poliamida

sulfeto de polifenileno

R412005501

Modelos com rosca de conexão girável em 360°.

Technical drawing of a 3-way valve. The drawing includes three views: a front view (top left), a side view (top right), and a top view (bottom). Dimensions are provided in millimeters (mm).

- Front View (Top Left):** Shows a hexagonal body with a central port. Dimensions: 24 mm (width), 38.5 mm (height), and 24 mm (width of the top flange).
- Side View (Top Right):** Shows the side profile of the valve. Dimensions: 22.5 mm (height of the top flange), 81.8 mm (total width), and 44 mm (width of the central port).
- Top View (Bottom):** Shows the top of the valve. Dimensions: 28 mm (height of the top flange), 8.5 mm (width of the top flange), 22 mm (width of the central port), 19.5 mm (height of the central port), and Ø 24 mm (diameter of the central port).