



rubinetto a sfera, Serie QR1-BSK

R412005502

Informazioni sul prodotto
Valvole di arresto serie QR1 AVENTICS

- Le valvole di arresto serie QR1 AVENTICS sono progettate per processi in cui la sicurezza è importante. Le valvole consentono il blocco manuale dell'aria di alimentazione per arrestare immediatamente la corsa.

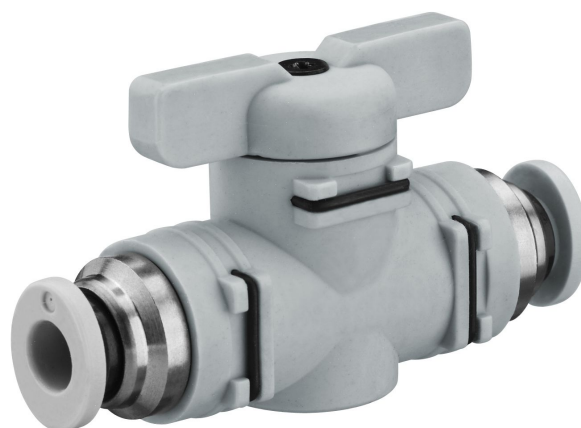

Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo	rubinetto a sfera
Fluido	Aria compressa
Raccordo aria compressa 1	Ø 6
Tipo di raccordo aria compressa 1	Raccordo ad innesto
Raccordo aria compressa 2	Ø 6
Tipo di raccordo aria compressa 2	Raccordo ad innesto
Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	80 °C
Temperatura del fluido min.	-20 °C
Temperatura del fluido max.	80 °C
Pressione di esercizio min.	-0.95 bar
Pressione di esercizio max	16 bar
Portata Qn	1000 l/min
Unità di fornitura	5 Pezzo

Peso

0.02 kg

Materiale

Materiale corpo

polifenilsolfuro

Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene

Materiale anello di sblocco

Poliammide

Materiale leva manuale

polifenilsolfuro

Codice

R412005502

Dimensioni in mm

