



- $Q_n = 500 \dots 2600 \text{ l/min}$

Vannes d'arrêt AVENTICS série QR1

Les vannes d'arrêt AVENTICS série QR1 sont conçus pour les procédés importants pour la sécurité, ils permettent le blocage manuel de l'alimentation en air afin d'arrêter immédiatement la course utile.

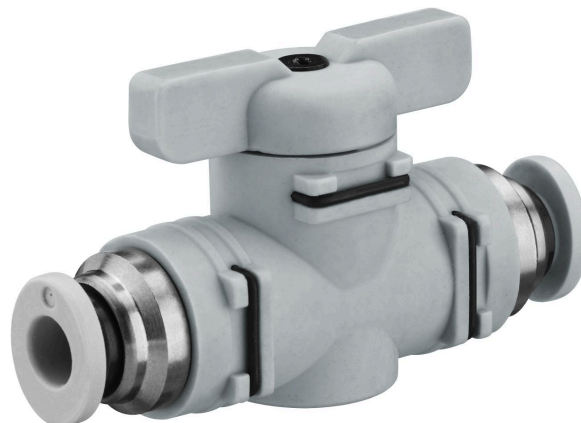

Données techniques

Secteur

Industrie

Type de construction

Boisseau sphérique

Fluide

Air comprimé

Raccord d'air comprimé 1

Ø 10

Type de raccordement d'air comprimé 1

Raccord instantané

Raccord d'air comprimé 2

Ø 10

Type de raccordement d'air comprimé 2

Raccord instantané

Température ambiante min.

-20 °C

Température ambiante max.

80 °C

Température min. du fluide

-20 °C

Température max. du fluide

80 °C

Pression de service min.

-1 bar

Pression de service maxi

16 bar

Débit Q_n

2500 l/min

Unité de livraison

5 Pcs.

Poids

0.048 kg

Matériau

Matériau boîtiers

Polysulfure de phénylène (PPS)

Boisseau sphérique, Série QR1-BSK

R412005504

Série QR1

2025-01-07

Matériau joints

Matériau bague de desserrage

Matériau levier

Référence

Caoutchouc nitrile (NBR)

Polyamide

Polysulfure de phénylène (PPS)

R412005504

Dimensions en mm

