



- $Q_n = 500 \dots 2600 \text{ l/min}$

## Valvole di arresto serie QR1 AVENTICS

Le valvole di arresto serie QR1 AVENTICS sono progettate per processi in cui la sicurezza è importante. Le valvole consentono il blocco manuale dell'aria di alimentazione per arrestare immediatamente la corsa.

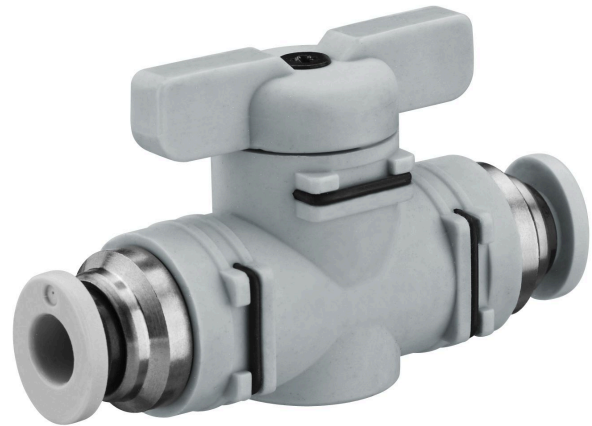

## Dati tecnici

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Settore                           | Industria           |
| Tipo                              | rubinetto a sfera   |
| Fluido                            | Aria compressa      |
| Raccordo aria compressa 1         | Ø 10                |
| Tipo di raccordo aria compressa 1 | Raccordo ad innesto |
| Raccordo aria compressa 2         | Ø 10                |
| Tipo di raccordo aria compressa 2 | Raccordo ad innesto |
| Temperatura ambiente min.         | -20 °C              |
| Temperatura ambiente max.         | 80 °C               |
| Temperatura del fluido min.       | -20 °C              |
| Temperatura del fluido max.       | 80 °C               |
| Pressione di esercizio min.       | -1 bar              |
| Pressione di esercizio max        | 16 bar              |
| Portata $Q_n$                     | 2500 l/min          |
| Unità di fornitura                | 5 Pezzo             |
| Peso                              | 0.048 kg            |

## Materiale

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Materiale corpo | Polifenilsolfuro |
|-----------------|------------------|

# rubinetto a sfera, Serie QR1-BSK

R412005504

Serie QR1

2025-01-07

Materiale guarnizioni

Materiale anello di sblocco

Materiale leva manuale

Codice

Gomma acrilonitrile-butadiene

Poliammide

Polifenilsolfuro

R412005504

## Dimensioni in mm

