



- $Q_n = 500 \dots 2600 \text{ l/min}$

## Válvulas de cierre AVENTICS serie QR1

La válvula de cierre AVENTICS serie QR1 está diseñada para los procesos relevantes para la seguridad, las válvulas activan el bloqueo manual del suministro de aire para detener de inmediato la carrera de trabajo.

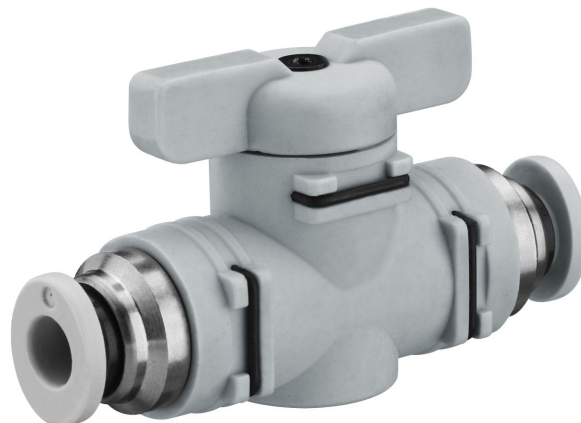

## Datos técnicos

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Sector                                | Industria         |
| Tipo                                  | llave de bola     |
| Fluido                                | Aire comprimido   |
| Conexión de aire comprimido 1         | Ø 10              |
| Tipo de conexión de aire comprimido 1 | Racor instantáneo |
| Conexión de aire comprimido 2         | Ø 10              |
| Tipo de conexión de aire comprimido 2 | Racor instantáneo |
| Temperatura ambiente mín.             | -20 °C            |
| Temperatura ambiente máx.             | 80 °C             |
| Temperatura del medio mín.            | -20 °C            |
| Temperatura del medio máx.            | 80 °C             |
| Presión de funcionamiento mín.        | -1 bar            |
| Presión de funcionamiento máx.        | 16 bar            |
| Caudal $Q_n$                          | 2500 l/min        |
| Unidad de suministro                  | 5 Unidades        |
| Peso                                  | 0.048 kg          |

## Material

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Material carcasa | Sulfuro de polifenileno |
|------------------|-------------------------|

# llave de bola, Serie QR1-BSK

R412005504

Serie QR1

2025-01-07

Material juntas

Material anillo de aflojamiento

Material palanca manual

N° de material

Caucho de acrilnitrilo butadieno

Poliamida

Sulfuro de polifenileno

R412005504

## Dimensiones en mm

