

AVENTICS QR1 シリーズ 逆止・チェック
バルブ

AVENTICS QR1 シリーズ 逆止・チェックバルブは安全関連のプロセス用に設計されており、バルブは空気供給の自動遮断を可能にし、作動ストロークを即座に停止します。

2
1

技術データ

ブランチ

型式

圧縮空気ポート 1

タイプ 圧縮空気ポート 1

圧縮空気ポート 2

圧縮空気接続タイプ2

定格吐出 Qn 1 から 2

作動圧力 (最小)

作動圧力の最大値

最少周囲温度

最高周囲温度

最小の媒体温度

最大の媒体温度

中間

納品ユニット

重量

産業

シート弁

G 1/4

雄ねじ

Ø 6

プラグインフィッティング

700 l/min

-1 bar

10 bar

0 °C

60 °C

0 °C

60 °C

圧縮空気

10 個

0.021 kg

材質

材質 ハウジング

真鍮

閉鎖弁, シリーズ QR1-AAN

R412005528

QR1

2024-04-09


表面 ハウジング
材質 ガスケット
材質 解除リング
マテリアル番号

ニッケルメッキ
アクリルニトリル・ブタディエンゴム
ポリオクシメチレン
R412005528

技術情報

圧縮空気ホースと閉鎖弁の接続/分離の際には、吐出は解除/停止します。

寸法

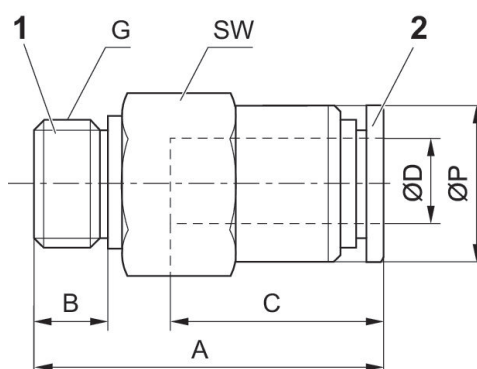

マテリアル番号	G	Ø D	A	B	C	SW	Ø P
R412005526	G 1/8	Ø 4	26.6	5	16	14	10
R412005527	G 1/4	Ø 6	26.9	5	17	14	12
R412005528	G 1/8	Ø 6	29.4	6	17	17	13
R412005529	G 1/8	Ø 8	33.8	6	18.5	17	14