逆止弁, シリーズ QR1-ANR


R412005565

製品情報

AVENTICS QR1 シリーズ 逆止・チェックバルブ

■ AVENTICS QR1 シリーズ 逆止・チェック バルブは安全関連のプロセス用に設計され ており、バルブは空気供給の自動遮断を可 能にし、作動ストロークを即座に停止しま す。



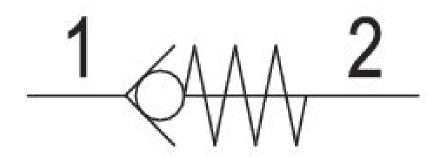

技術データ

ブランチ

圧縮空気ポート 1

タイプ 圧縮空気ポート 1

圧縮空気接続タイプ2

型式

圧縮空気ポート 2

定格吐出 Qn 1 から 2

作動圧力(最小)

作動圧力の最大値

最少周囲温度

最高周囲温度

最小の媒体温度

産業

Ø 4

プラグインフィッティング

雄ねじ

シート弁

G 1/8

280 l/min

0.8 bar

16 bar

-20 °C

80 °C

00 C

-20 °C



最大の媒体温度 80 °C 中間 圧縮空気 納品ユニット 5 個 重量 0.016 kg

材質

材質 ハウジング真鍮表面 ハウシングニッケルメッキ材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム材質 解除リングポリアミドマテリアル番号R412005565

技術情報

ホースからスレッドへのフロー方向

寸法 (mm)

