Valvola riduttrice di pressione ad alta precisione, Serie AS2-RGP-...-DS


2024-03-19

R412006163

Serie AS2

La serie AS2 di AVENTICS è costituita da un gruppo trattamento aria modulare, versatile per applicazioni universali. Questa serie offre dimensioni compatte, è altamente efficiente, leggera e facile da utilizzare. La serie AS AVENTICS assicura affidabilità, sicurezza ed efficienza con montaggio e manutenzione semplificati.





Dati tecnici

Settore	Industria
Funzione	Riduttore di pressione di precisione
Componenti	Valvola riduttrice di pressione ad alta precisione con alimentazione di pressione continua
Manometri	senza manometro
Posizione di montaggio	A piacere
Tipo di riduttore	Riduttori di pressione a membrana
Raccordo	G 1/4
Portata nominale Qn	2200 l/min
Campo di regolazione della temperatura min.	0.5 bar
Campo di regolazione della temperatura max.	8 bar
Pressione di esercizio min.	0.5 bar
Pressione di esercizio max	16 bar
Temperatura ambiente min.	-10 °C
Temperatura ambiente max.	50 °C
Azionamento	meccanico
Funzione del riduttore	Con scarico secondario
Tipo di riduttore	montabile in batteria
Alimentazione di pressione	su entrambi i lati
Tipo di chiusura	lucchettabile
con alimentazione di pressione continua	con alimentazione di pressione continua
Consumo d'aria proprio qv max.	2.6 l/min
Diametro max. del manometro collegato in batteria	50 mm

Valvola riduttrice di pressione ad alta precisione, Serie AS2-RGP-...-DS

2024-03-19

R412006163

~~Fluido~~	~~Aria compressa~~ Gas neutri
Peso	0.248 kg

Materiale

Materiale corpo	Poliammide
Materiale piastra frontale	Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale boccola filettata	Pressofuso di zinco
Codice	R412006163

Informazioni tecniche

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

L'attacco posteriore del manometro della valvola riduttrice di pressione è chiuso con un tappo, quello anteriore è aperto. In base all'applicazione del cliente può essere necessario un secondo tappo di chiusura. Ordinare separatamente (vedere Accessori).

Portata nominale Qn con pressione secondaria p2 = 6 bar e Δp = 1 bar

Prefiltraggio consigliato: 5 µm


Ordinare il manometro separatamente

Valvola riduttrice di pressione ad alta precisione, Serie AS2-RGP-...-DS

2024-03-19

R412006163

Dimensioni in mm

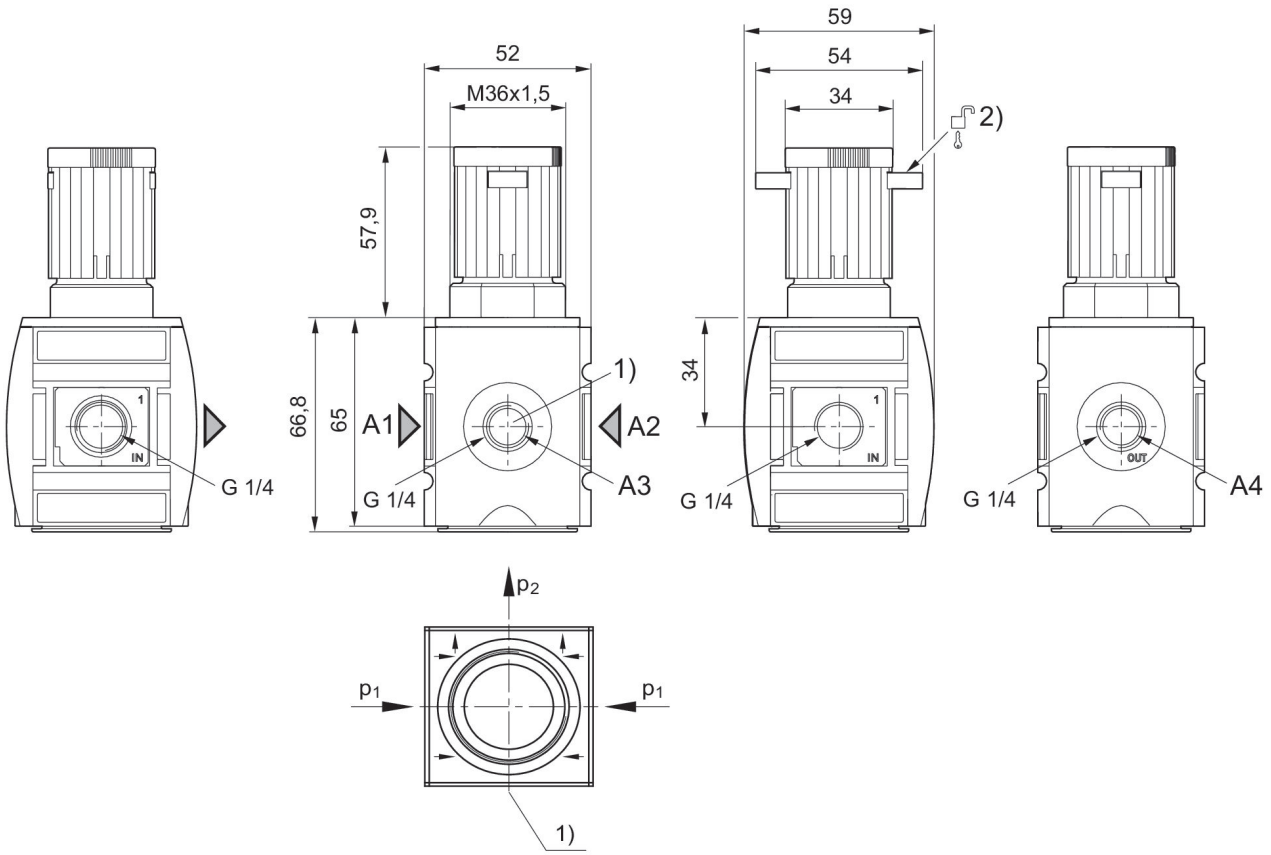


A1 = ingresso
A2 = uscita
A3 = attacco manometro
A4 = uscita
1) attacco manometro
2) Possibilità di fissaggio per lucchetti, stanghetta max. Ø 8

Valvola riduttrice di pressione ad alta precisione, Serie AS2-RGP-...-DS

2024-03-19


R412006163

caratteristica della pressione

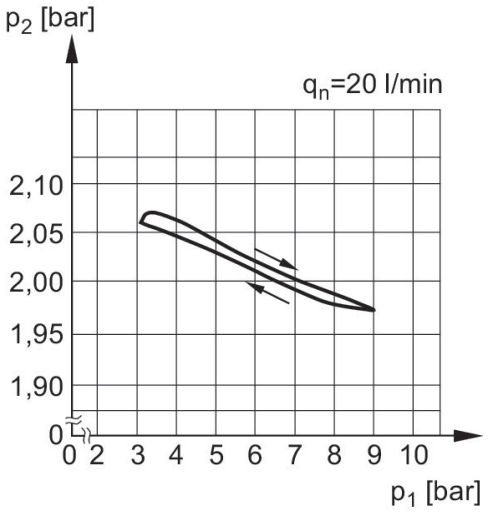


p1 = Pressione di esercizio
p2 = Pressione secondaria
qn = Portata nominale

caratteristica della portata (p2: 0,5 - 8 bar)

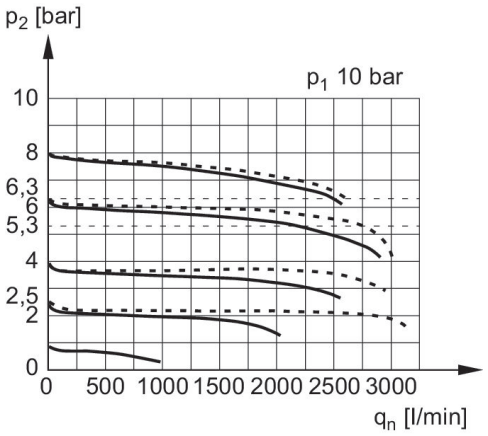

p1 = Pressione di esercizio
p2 = Pressione secondaria
qn = Portata nominale

esempio di applicazione

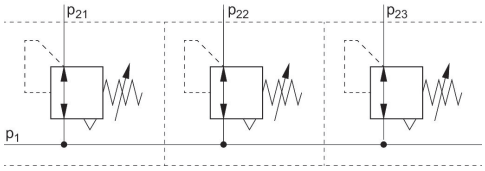


p1 = Pressione di esercizio

Valvola riduttrice di pressione ad alta precisione, Serie AS2-RGP-...-DS

2024-03-19

R412006163

Panoramica accessori

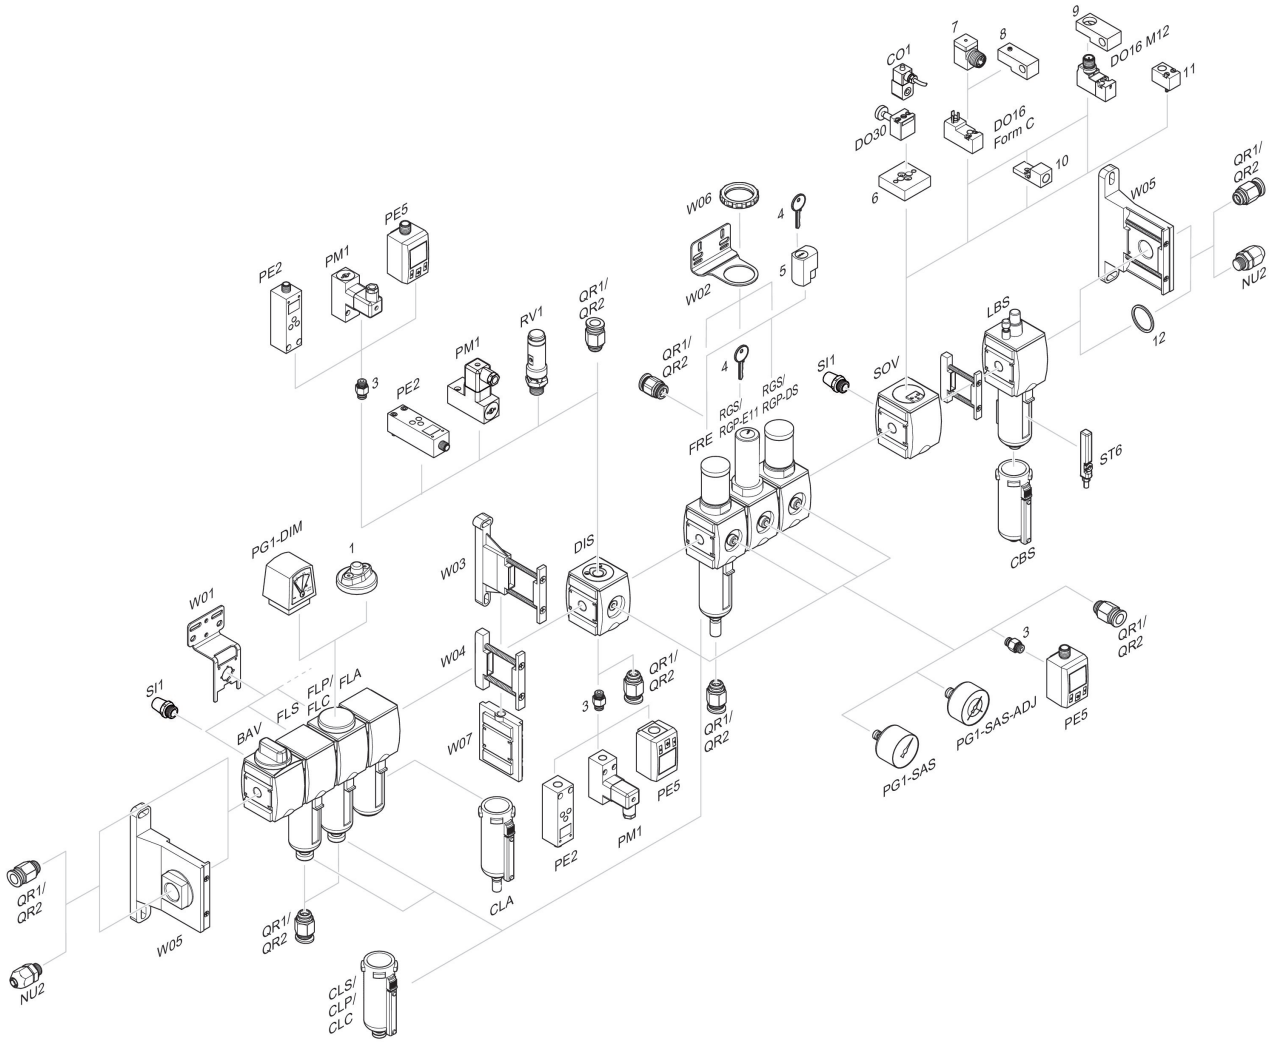

1 = Indicatore di sporco 3 = Nipplo doppio 4 = Chiave per chiusura E11 5 = serratura ad innesto 6 = Piastra di adattamento DO30 7 = Adattatore, Serie CON-VP 8 = Dispositivo di montaggio DO16, forma C 9 = Dispositivo di montaggio DO16, M12 10 = Adattatore aria di pilotaggio esterna 11 = Adattatore azionamento pneumatico 12 = Anello di tenuta