

Válvula reguladora de pressão do filtro, Série AS2-FRE


R412006201

AS2

2024-03-19

Unidades de manutenção AVENTICS série AS2

A série AS2 da AVENTICS é uma unidade de manutenção modular e versátil para aplicação universal. Esta série tem dimensões compactas e alta eficiência, além de ser leve e fácil de usar. A série AS da AVENTICS garante confiabilidade, segurança e eficiência com montagem e manutenção simplificadas.



Dados técnicos

Setor

Componentes

Recipiente

Conexão

Fluxo nominal Qn

Largura dos poros do filtro

Descarga de condensação

Manômetros

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Variedade de regulagem de pressão min.

Variedade de regulagem de pressão max.

Tipo de peça obturadora

Modelo

Modelo

Alimentação de pressão

Local de montagem

Indústria

Válvula reguladora de pressão do filtro

recipiente PC com cesto protetor PA

G 1/4

2100 l/min

5 µm

totalmente automático, aberto sem pressão

com manômetro

1.5 bar

16 bar

-10 °C

50 °C

0.5 bar

8 bar

para fechaduras

de 1 peças

bloqueável

unilateral

vertical

Válvula reguladora de pressão do filtro, Série AS2-FRE

AS2
2024-03-19

R412006201

Tipo de regulador	Válvulas de regulação de pressão à membrana
Função de regulador	Com exaustão de ar secundária
Elemento filtrante	substituível
Volume de recipiente filtro	28 cm ³
Classe de pressão máx. possível, de acordo com a ISO 8573-1:2010	6 : 7 : -
Fluido	Ar comprimido Gases neutros
Peso	0.437 kg

Material

Material de caixa	Poliamida
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno
Material placa dianteira	Plástico acrilonitrila-butadieno-estírol
Material bucha rosqueada	Zinco moldado a pressão
Material recipiente	Polycarbonato
Material cesto de proteção	Poliamida
Material cartucho de filtro	polietileno
Nº de material	R412006201

Informações técnicas

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

Observe o seguinte: os recipientes em polycarbonato são suscetíveis a solventes, consulte as informações complementares em "Informações ao Cliente".

Fluxo nominal Qn com pressão secundária p2 = 6 bar e $\Delta p = 1$ bar

A alteração da direção do fluxo de passagem (da alimentação de ar à esquerda para a alimentação de ar à direita) é feita por uma montagem girada 180° no eixo vertical. Mais informações podem ser obtidas no manual de operação.

Devido à forma de construção, também é apropriado para a filtragem de óleo líquido ou água.


Manômetro incluído, mas não montado

Válvula reguladora de pressão do filtro, Série AS2-FRE

AS2

2024-03-19

R412006201
Dimensões em mm

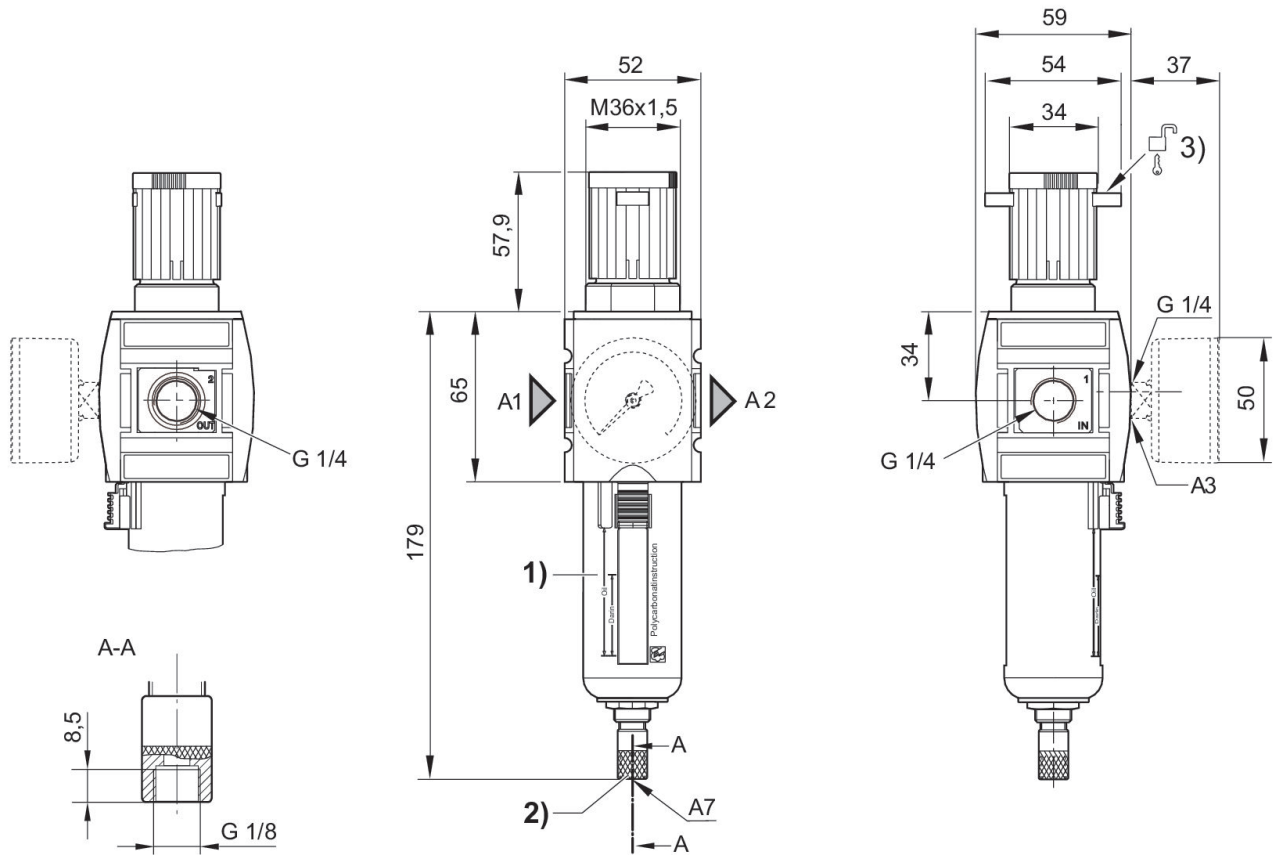

A1 = entrada

A2 = saída

A3 = Conexão do manômetro

A7 = Descarga de condensado

1) Suporte plástico com cesto de proteção com janela de observação

2) Evacuação de condensado totalmente automática

3) Possibilidade de fixação para cadeados, arco máx. Ø 8

Válvula reguladora de pressão do filtro, Série AS2-FRE

AS2


2024-03-19

R412006201


Característica de fluxo, $p_2 = 0,05 - 7$ bar

linha de identificação da pressão

Versão escape de retorno seguro aquando de perda (ausência) da pressão prévia

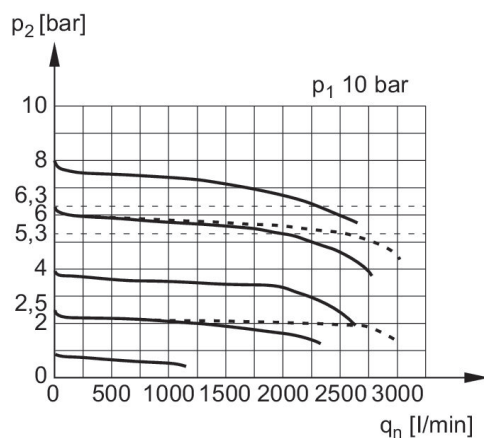

p_1 = Pressão de operação
 p_2 = Pressão secundária
 q_n = Fluxo nominal

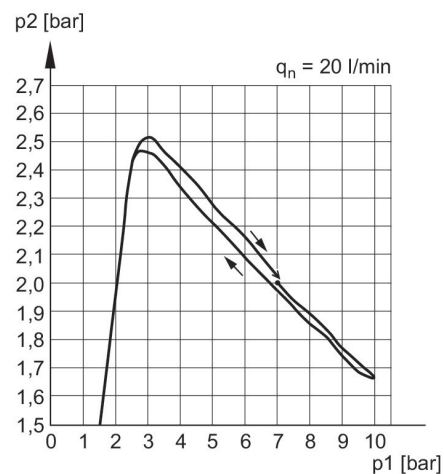

p_1 = Pressão de operação
 p_2 = Pressão secundária
 q_n = Fluxo nominal


Válvula reguladora de pressão do filtro, Série AS2-FRE

AS2

2024-03-19

R412006201

Visão geral de acessórios

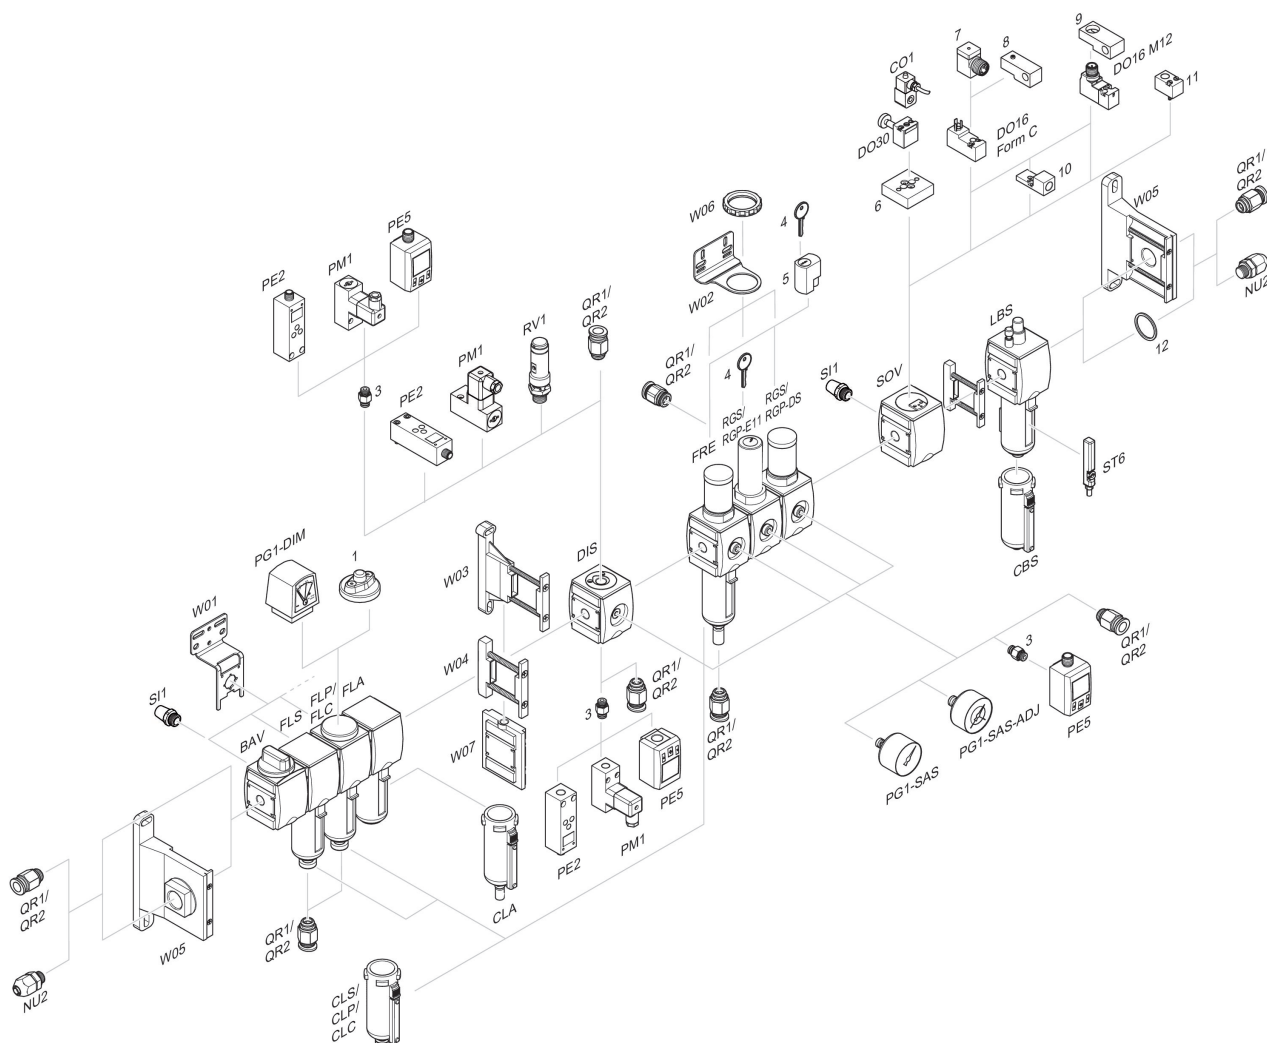

1 = Indicador de sujeira 3 = Niple duplo 4 = Chave para fechamento E11 5 = fechadura de embutir 6 = Placa adaptadora DO30 7 = Adaptador, Série CON-VP 8 = Auxiliar de montagem DO16, formato C 9 = Auxiliar de montagem DO16, M12 10 = Adaptador de ar de comando externo 11 = Adaptador de acionamento pneumático 12 = Anel de vedação