

Válvula reguladora de presión con filtro, Serie AS2-FRE


R412006222

AS2

2024-03-18

Unidades de mantenimiento AVENTICS serie AS2

La serie AS2 de AVENTICS cuenta con unidades de mantenimiento modulares y versátiles para aplicaciones universales. Esta serie ofrece dimensiones compactas, es altamente eficiente, ligera y fácil de usar. La serie AS de AVENTICS garantiza confiabilidad, seguridad y eficiencia, con montaje y mantenimiento muy simples.



Datos técnicos

Sector

Componentes

Recipiente

Orificio

Caudal nominal Qn

Eficacia de filtración

Purga de condensado

Manómetros

Presión de funcionamiento mín.

Presión de funcionamiento máx.

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Margen de regulación de presión min.

Margen de regulación de presión max.

Tipo de cierre

Tipo

Tipo

Alimentación de presión

Posición de montaje

Industria

Válvula reguladora de presión con filtro

recipiente de PC con cesta de protección de PA

G 3/8

2600 l/min

25 µm

completamente automático, abierto sin presión

sin manómetro

1.5 bar

16 bar

-10 °C

50 °C

0.5 bar

10 bar

para cierre con candado

de 1 piezas

bloqueable

simple

vertical

Válvula reguladora de presión con filtro, Serie AS2-FRE

AS2

2024-03-18

R412006222

Tipo de regulador	Válvulas reguladoras de presión de membrana
Función de regulador	Con escape secundario
Elemento filtrante	intercambiable
Filtro de volumen de recipiente	28 cm ³
Máx. clase de aire comprimido que se puede alcanzar según ISO 8573-1:2010	7 : 7 : -
Fluido	Aire comprimido Gases neutros
Peso	0.347 kg

Material

Material carcasa	Poliamida
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material placa frontal	Acrilnitrilo butadieno estireno
Material casquillo roscado	Zinc fundido a presión
Material recipiente	Polycarbonato
Material cesta de protección	Poliamida
Material cartucho de filtro	polietileno
N° de material	R412006222

Información técnica

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

Tenga en cuenta que los recipientes de polycarbonato son sensibles a los disolventes, encontrará indicaciones complementarias en "Información para el cliente".

Caudal nominal Qn con presión secundaria p2 = 6 bar y $\Delta p = 1$ bar

El cambio de la dirección de flujo (desde la alimentación de aire a la izquierda a la alimentación de aire a la derecha) se realiza girando la posición de montaje 180° en el eje vertical. Encontrará más detalles en las instrucciones de servicio.

Debido a su tipo de construcción, también apto para retirar aceite líquido o agua.

Pedir manómetro por separado


Válvula reguladora de presión con filtro, Serie AS2-FRE

R412006222

Dimensiones en mm

AS2

2024-03-18

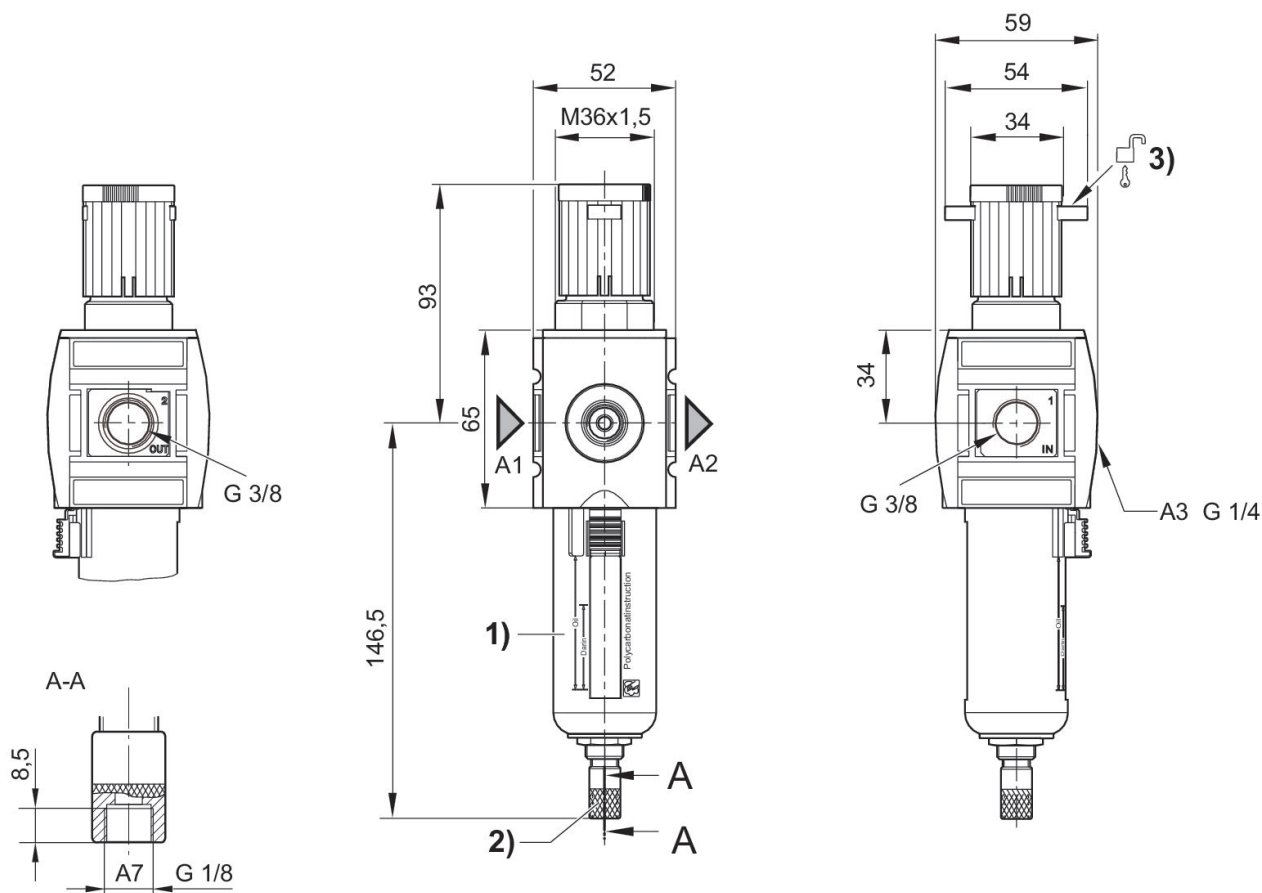

A1 = entrada

A2 = salida

A3 = conexión de manómetro

A7 = purga de condensado

1) Recipiente y cesta de protección de plástico con mirilla

2) Purga de condensado automática

3) Posibilidad de fijación para cierres con candado, estribo máx. Ø 8

Válvula reguladora de presión con filtro, Serie AS2-FRE


AS2

2024-03-18

R412006222

Característica de caudal, $p_2 = 0,05 -$

7 bar

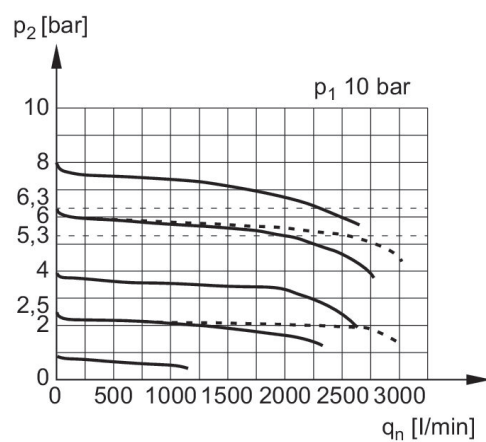

p_1 = Presión de funcionamiento

p_2 = Presión secundaria

q_n = Caudal nominal


Válvula reguladora de presión con filtro, Serie AS2-FRE

AS2

2024-03-18

R412006222

Vista general de accesorios

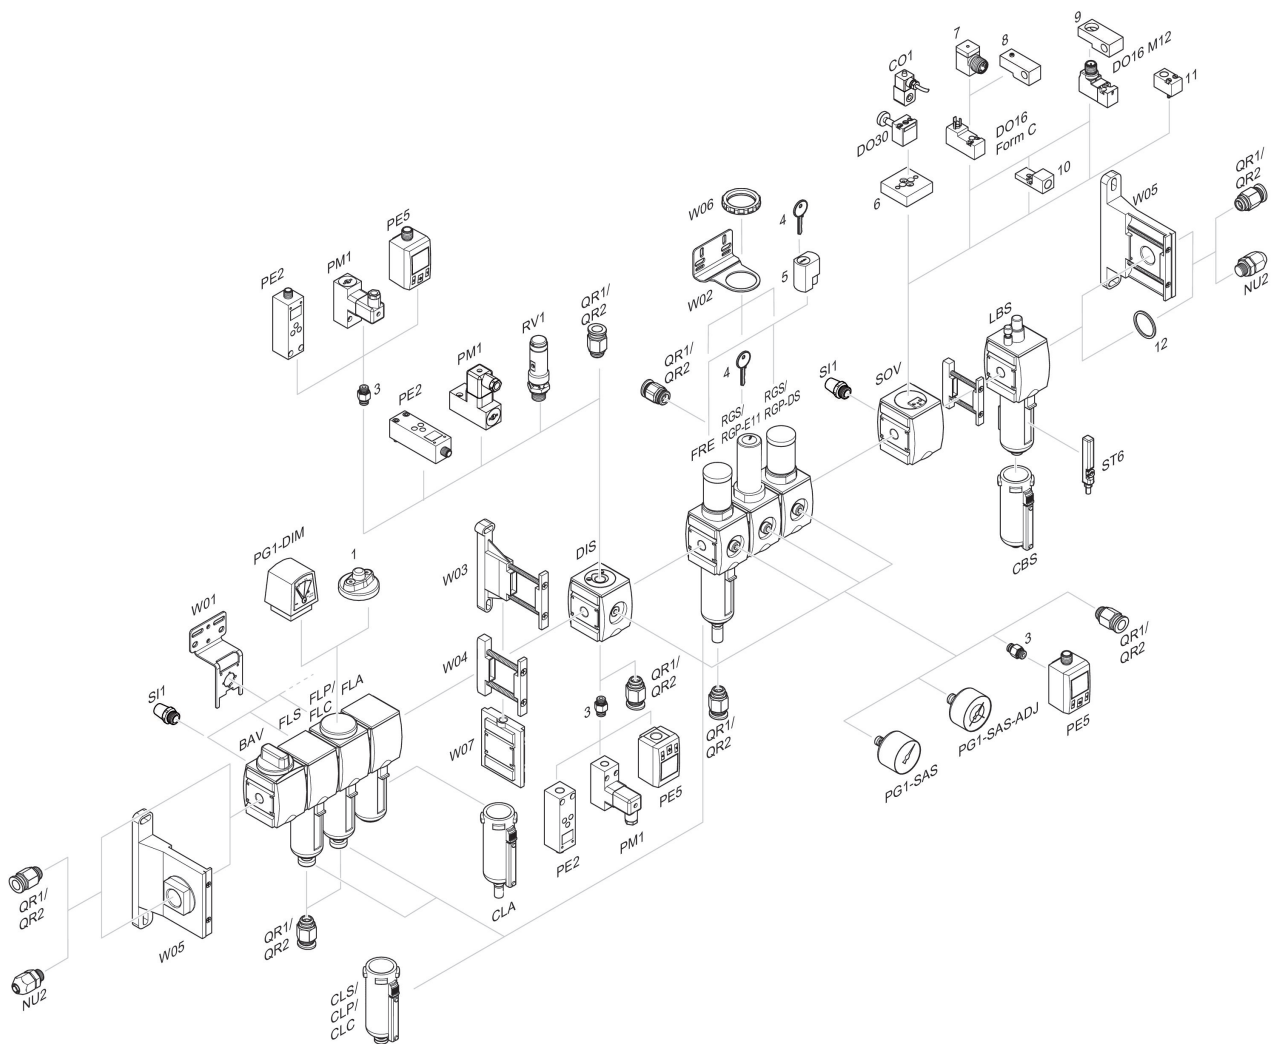

1 = Indicador de suciedad 3 = Boquilla doble 4 = Llave para cierre E11 5 = cerradura empotrable 6 = Placa adaptadora DO30 7 = Adaptador, Serie CON-VP 8 = Ayuda de montaje DO16, forma C 9 = Ayuda de montaje DO16, M12 10 = Adaptador, aire de pilotaje externo 11 = Adaptador acción neumática 12 = Anillo obturador