

## Serie AS2

Qn = 14500 l/min

## Dati tecnici

Settore	Industria
Componenti	Contentitore
Contentitore	contentitore in PC con gabbia di protezione in PA
Volume contenitore del filtro	28 cm <sup>3</sup>
Scarico di condensa	automatico, chiuso senza pressione
Gabbia di protezione	con gabbia di protezione
Pressione di esercizio max	16 bar
Temperatura ambiente min.	-10 °C
Temperatura ambiente max.	50 °C
Temperatura del fluido min.	-10 °C
Temperatura del fluido max.	50 °C
Fluido	Aria compressa
Peso	0.12 kg

## Materiale

Materiale contenitore	Policarbonato
Materiale gabbia di protezione	Poliammide
Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene
Codice	R412006340

## Informazioni tecniche


Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

## Dimensioni in mm

Fig. 1

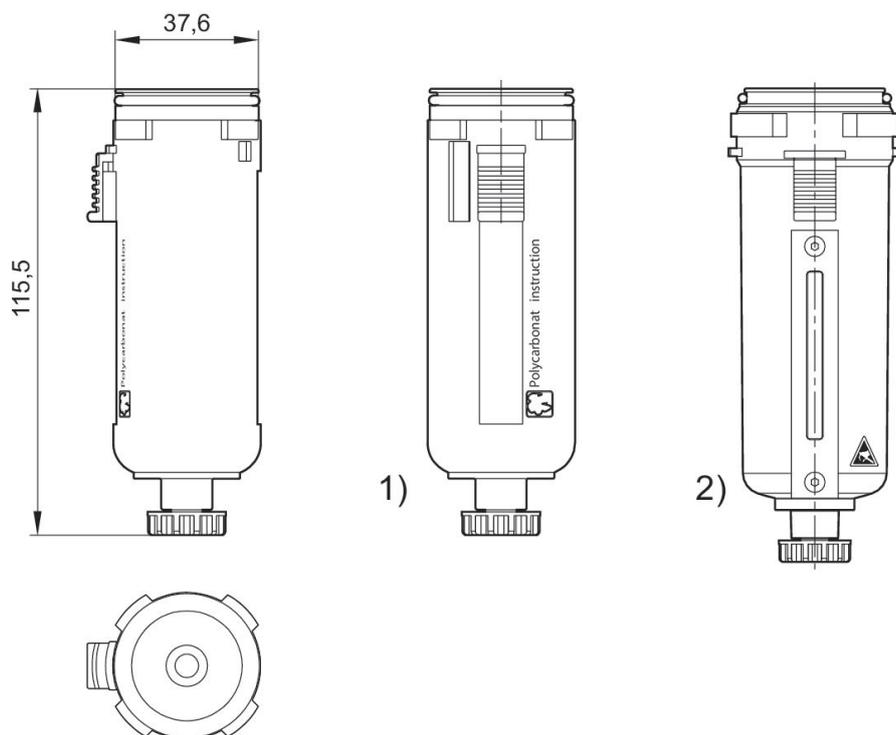


- 1) Recipiente e gabbia di protezione in plastica con finestrella di controllo
- 2) Recipiente di metallo con cupoletta

Dimensioni in mm

R412006340

Fig. 2

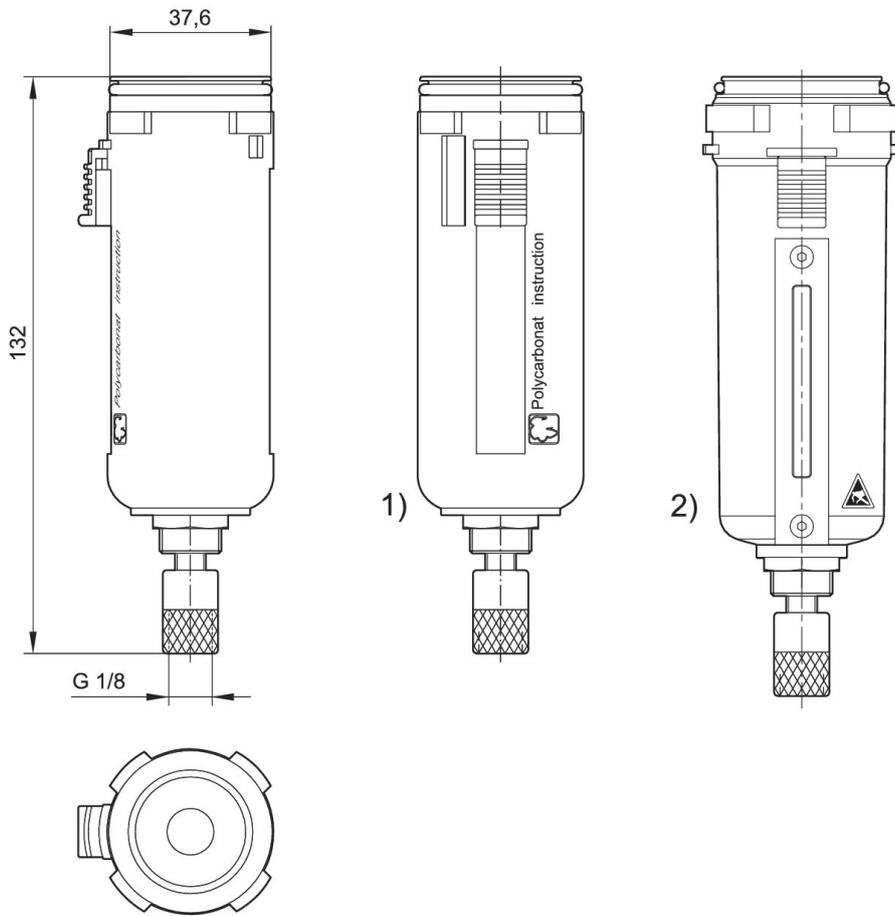

- 1) Recipiente e gabbia di protezione in plastica con finestrella di controllo
- 2) Recipiente di metallo con cupoletta