

## Serie DDL

I prodotti serie DDL AVENTICS offrono una strategia Fieldbus flessibile e una funzionalità diagnostica estesa. La funzionalità diagnostica estesa fino alla valvola pilota fornisce informazioni dettagliate in caso di errore. I moduli I/O e i regolatori di pressione E/P completano il portafoglio di prodotti.



## Dati tecnici

Settore

Nota

attacco segnale E/A tipo

attacco segnale E/A grandezza filettatura

Certificati

ATEX

Marchio ATEX

Temperatura ambiente min.

Temperatura ambiente max.

Tensione di esercizio elettronica

Assorbimento di corrente dell'elettronica

Alimentazione di corrente per attuatori

Tipo di protezione

corrente di uscita max. per uscita

Corrente cumulativa dei sensori max.

Lunghezza fase max.

Numero max. di partecipanti DDL

Industria

Prodotto di archivio: Non utilizzare per nuova costruzione!

Ingressi digitali

Uscite digitali

Boccola

M12

ATEX

ATEX

II 3G Ex nA IIB T4 Gc X

5 °C

50 °C

24 V DC

0.1 A

1,6 A

IP65

0.1 A

0,5 A

40 m

14

|                                                   |                                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Numero di ingressi                                | 8                                          |
| Numero di uscite                                  | 8                                          |
| Attacco di comunicazione 1, Tipo                  | Connettore (male)                          |
| Attacco di comunicazione , Grandezza filettatura  | M12                                        |
| Attacco di comunicazione 1, Numero poli           | a 5 poli                                   |
| Attacco di comunicazione 2, Tipo                  | Boccola (female)                           |
| Attacco di comunicazione 2, Grandezza filettatura | M12                                        |
| Attacco di comunicazione 2, Numero poli           | a 5 poli                                   |
| Attacco elettrico taglia                          | tramite connettore attacco di commutazione |
| Peso                                              | 0.63 kg                                    |

## Materiale

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Materiale corpo | Poliuretano |
| Codice          | R412006712  |

## Informazioni tecniche


corrente nel cavo da 0 V max. 4 A

Le boccole da x5 a x8 sono commutabili come ingresso o come uscita.

Per gli schemi di occupazione del prodotto consultare le istruzioni d'uso o contattare il centro vendite AVENTICS più vicino.

Attenzione: conformemente alle istruzioni per l'uso, in applicazioni ATEX eventualmente occorre rispettare un campo temperatura ridotto.

Dimensioni

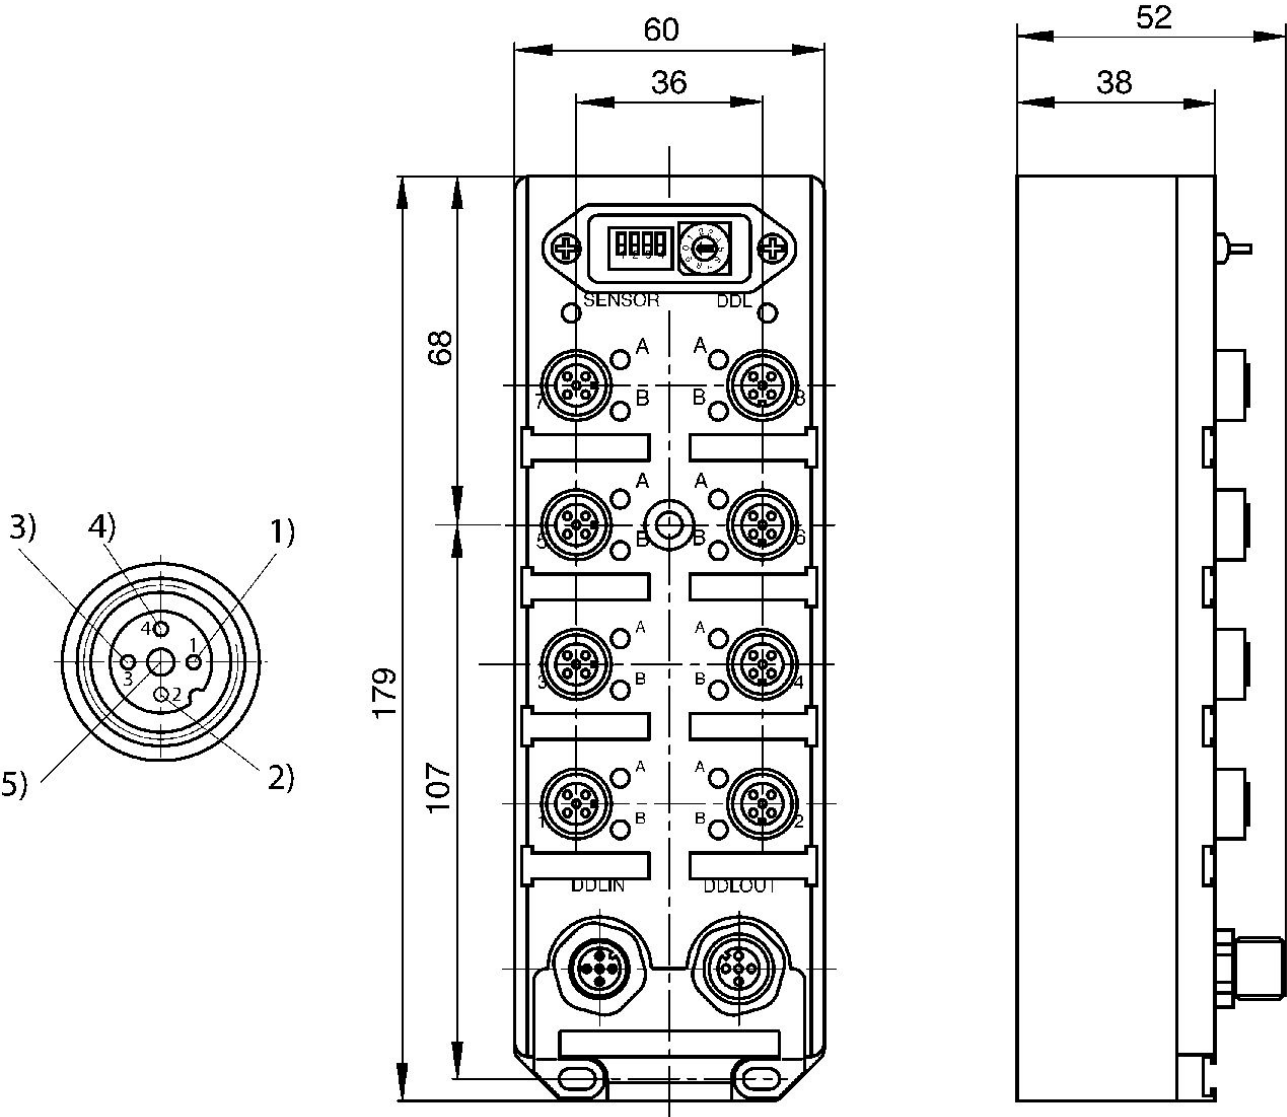

1) 24 V 2) ingresso 2 3) 0 V 4) ingresso 1 5) PE