


シリーズ AS3

AVENTICS AS3 シリーズは、汎用アプリケーション向けのモジュール式の多用途メンテナンス装置です。このシリーズは、コンパクトなサイズで、非常に効率的で、軽量で、使いやすい製品です。AVENTIC AS シリーズは、簡素化された組み立てとメンテナンス作業で信頼性、安全性、効率を保証します。



技術データ

ブランド

コンポーネント

タンク

ポート

定格吐出 Qn

結露排水

作動圧力 (最小)

作動圧力の最大値

最少周囲温度

最高周囲温度

中間

ISO 8573-1:2010に準じた最大到達圧縮空気クラス

タンク容量 フィルター

フィルターエレメント

推奨される前フィルター

重量

取付け位置

型式

産業

アクティブカーボンフィルター用

PC タンク、PA 保護ガード付き

G 1/2

1000 l/min

なし

0 bar

16 bar

-10 °C

50 °C

圧縮空気

中性ガス

- : - : 1

49 cm³

交換可能

0.01 µm

0.375 kg

垂直

ブロック化可能

材質

材質 ハウジング

材質 フロントプレート

材質 ガスケット

材質 ねじブッシュ

材質 タンク

材質 保護ガード

材質 フィルターインサート

マテリアル番号

ポリアミド

アクリルニトリル・ブタジエンスチロール プラスチック

アクリルニトリル・ブタジエンゴム

亜鉛ダイカスト

ポリカーボネート

ポリアミド

アクティブカーボン

R412007075

技術情報


圧力露点は、環境温度および媒体温度を最低 15 °C 下回る必要があります。最高温度は 3 °C です。

注：ポリカーボネートリザーバは、溶媒感受性です。補足情報は、"顧客情報"。

定格吐出 Q_n 、二次圧力 $p_2 = 6 \text{ bar}$ および $\Delta p = 0,1 \text{ bar}$ の場合

フロー方向の変更（空気の左注入から空気の右注入へ）には水平軸180°回転して取り付けます。詳細は取扱説明書を参照してください。


寸法 (mm)

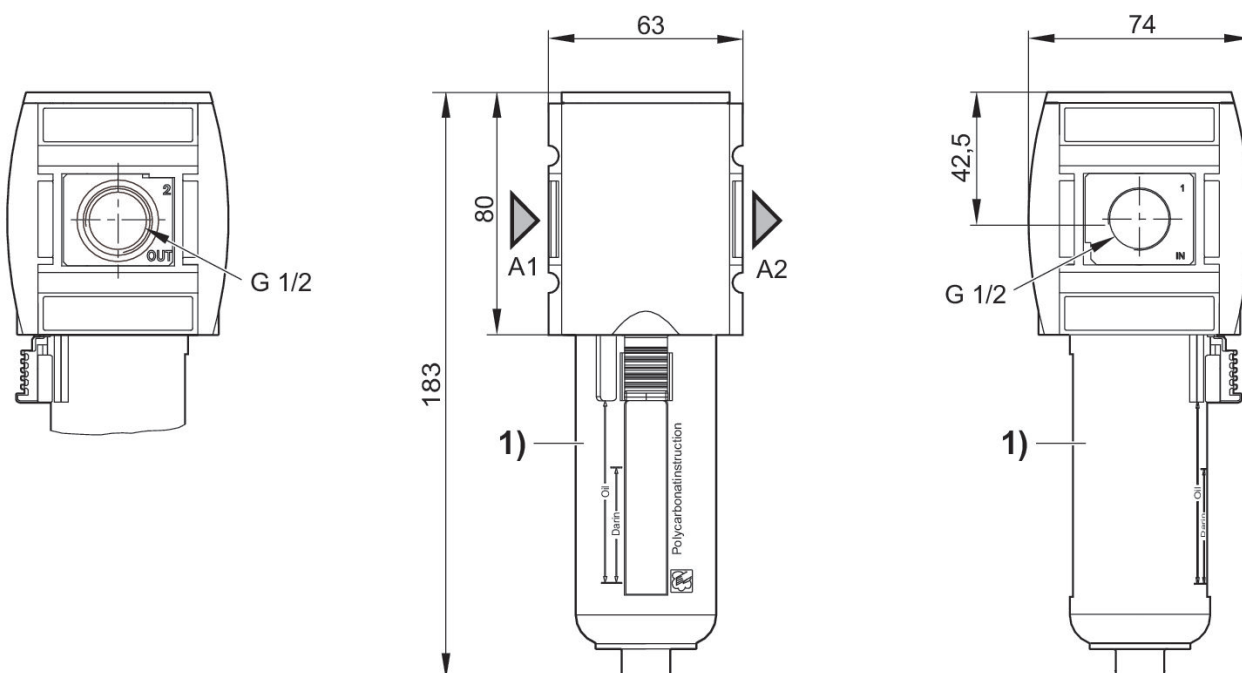

A1 = 入力
A2 = 出力

1) プラスチック製タンクとプラスチック製保護ガード、覗き窓付き

付属品概要

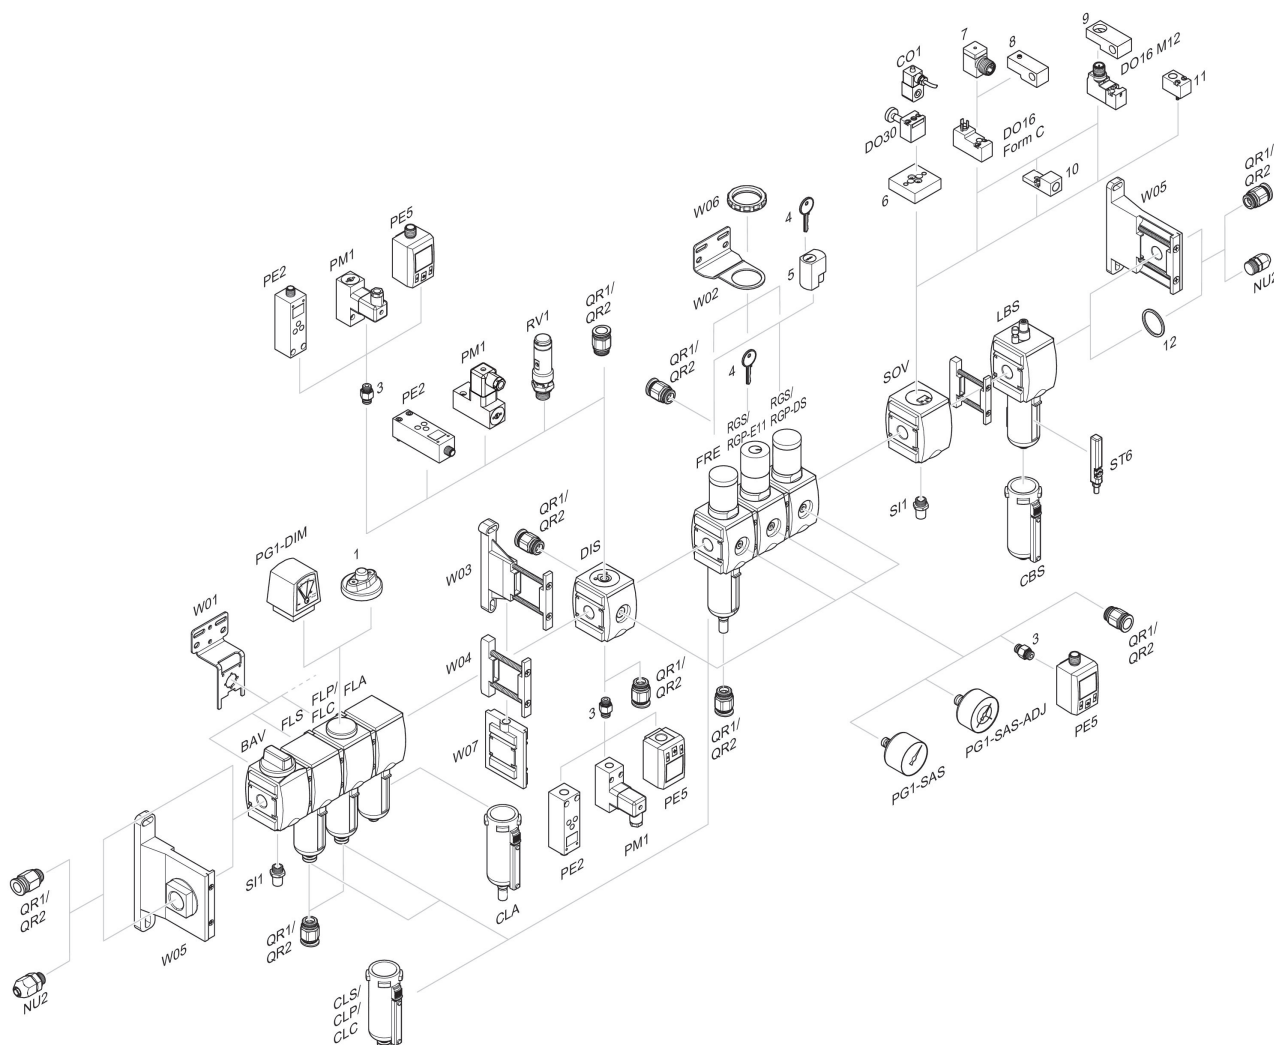

1 = 汚れ表示 3 = ダブルニップル 4 = E11 ロック用キー 5 = 彫り込み型箱鍵 6 = アダプタープレート DO30 7 = アダプター, シリーズ CON-VP 8 = 取付け器具 DO16, 型C 9 = 取付け器具 DO16, M12 10 = 外部パイロットエアに適しています 11 = アダプター 空圧作動 12 = 封リング