

Valvola di riempimento, regolabile meccanicamente, serie AS3-SSV


R412007246

Serie AS3

2024-04-03

Serie AS3

La serie AS3 di AVENTICS è costituita da un gruppo trattamento aria modulare, versatile per applicazioni universali. Questa serie offre dimensioni compatte, è altamente efficiente, leggera e facile da utilizzare. La serie AS AVENTICS assicura affidabilità, sicurezza ed efficienza con montaggio e manutenzione semplificati.



Dati tecnici

Settore	Industria
Azionamento	pneumatico
Componenti	Valvola di riempimento progressivo
Portata nominale Qn	4500 l/min
Raccordo aria compressa	G 1/2
Pressione di esercizio min.	2.5 bar
Pressione di esercizio max	16 bar
Principio di tenuta	con chiusura non a tenuta
Tipo	valvola a magnete
montabile in batteria	montabile in batteria
Temperatura ambiente min.	-10 °C
Temperatura ambiente max.	50 °C
Fluido	Aria compressa Gas neutri
Dimensione max. particella	40 µm
Conexión de aire comprimido pilotaggio scarico	G 3/8
Peso	0.43 kg

Valvola di riempimento, regolabile meccanicamente, serie AS3-SSV

R412007246

Serie AS3

2024-04-03

Materiale

Materiale corpo	Poliammide
Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale coperchio anteriore	Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale boccola filettata	Pressofuso di zinco
Codice	R412007246

Informazioni tecniche

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Portata nominale Q_n con pressione secondaria $p_2 = 6$ bar e $\Delta p = 1$ bar

Modifica direzione di flusso (da alimentazione aria sinistra a alimentazione aria destra) avviene mediante un montaggio ruotato di 180° sull'asse verticale. Per maggiori dettagli consultare le istruzioni per l'uso.

La valvola di riempimento progressivo genera lentamente pressione nell'impianto pneumatico, evitando quindi una rapida formazione di pressione in caso di rimessa in funzione dopo una caduta di pressione di rete o un arresto di emergenza. Questo consente di evitare pericolosi movimenti a scatti del cilindro.

Non posizionare le valvole di riempimento progressivo o le unità di riempimento progressivo davanti a utenze aperte, come ad esempio ugelli, barriere d'aria, cortine d'aria, ecc., poiché possono impedire l'attivazione dei componenti.

Tempo di riempimento e pressione di commutazione regolabili.


Valvola di riempimento, regolabile meccanicamente, serie AS3-SSV

Serie AS3

2024-04-03

R412007246

Dimensioni in mm

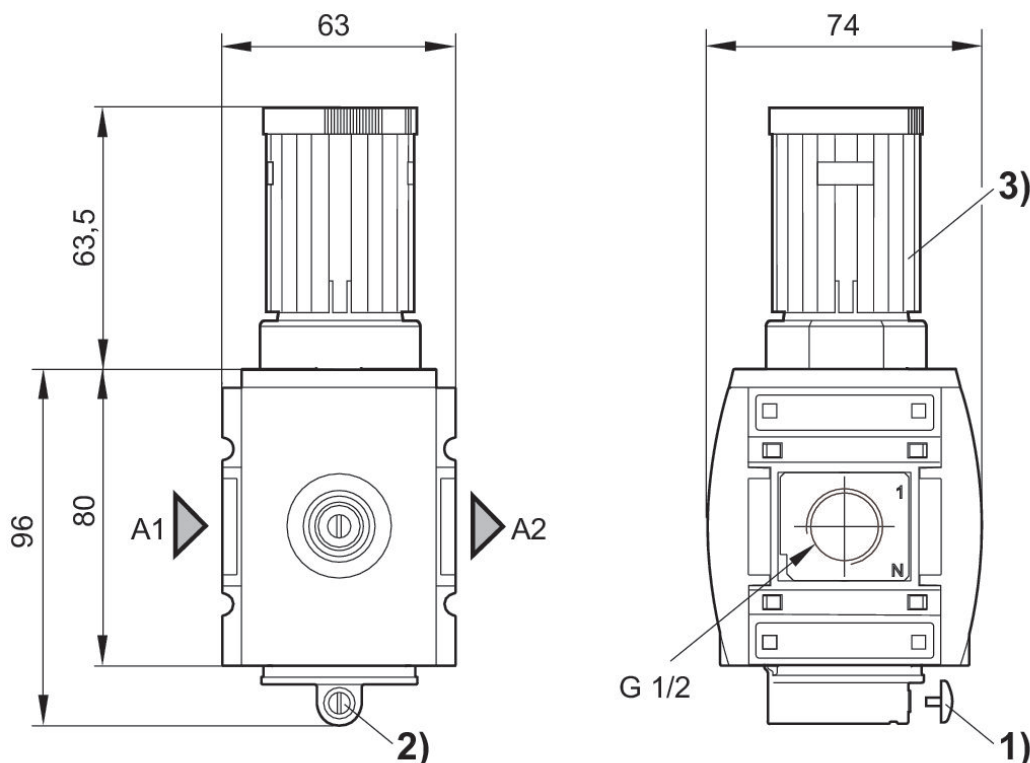

A1 = ingresso


A2 = uscita

1) Protezione della regolazione per vite di regolazione

2) Vite di regolazione per tempo di caricamento

3) manovella per pressione di commutazione, serrabile e bloccabile


Caratteristica della portata, $p_2 = 0,05$ - 7 bar

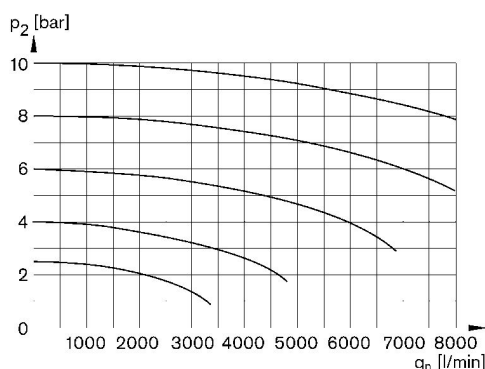

p_2 = Pressione secondaria

q_n = Portata nominale

Andamento pressione secondaria durante il caricamento

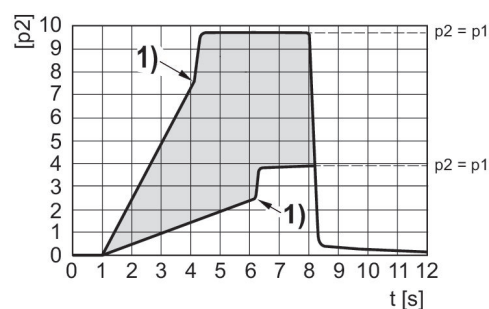

p_1 = Pressione di esercizio

p_2 = Pressione secondaria

t = tempo di caricamento, regolabile tramite vite di regolazione (strozzamento)

Pressione di commutazione regolabile individualmente tramite volantino

1) Punto di commutazione: tempo di riempimento e pressione di commutazione regolabili

R412007246
~~Panoramica accessori~~

2024-04-03

