


Série AS3

A série AS3 da AVENTICS é uma unidade de manutenção modular e versátil para aplicação universal. Esta série tem dimensões compactas e alta eficiência, além de ser leve e fácil de usar. A série AS da AVENTICS garante confiabilidade, segurança e eficiência com montagem e manutenção simplificadas.



Dados técnicos

Setor	Indústria
Componentes	Distribuidor
Conexão	G 1/2
Modelo	bloqueável
Versão	Distribuidor quádruplo
Local de montagem	À escolha
Pressão de operação mín.	0 bar
Pressão de operação máx	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Fluido	Ar comprimido Gases neutros
Fluxo nominal Qn	7250 l/min
Fluxo nominal Qn 1 para 2	7250 l/min
Fluxo nominal Qn 1 para 3	5500 l/min
Fluxo nominal Qn 1 para 4	2300 l/min
Fluxo nominal Qn 1 para 5	2250 l/min
Fluxo nominal Qn 1 para 6	2300 l/min
Peso	0.32 kg
Material de caixa	Poliamida

R412007251

Material placa dianteira

Plástico acrilonitrila-butadieno-estírol

Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno

Material bucha rosqueada

Zinco moldado a pressão

R412007251

Informações técnicas

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .


Adequado para montagem direta de um pressostato série PE2 e PM1 em versão com flange.

Fluxo nominal Qn com pressão secundária $p_2 = 6$ bar e $\Delta p = 1$ bar

A alteração da direção do fluxo de passagem (da alimentação de ar à esquerda para a alimentação de ar à direita) é feita por uma montagem girada 180° no eixo vertical. Mais informações podem ser obtidas no manual de operação.

O produto fornecido pode ser diferente da ilustração.

Dimensões em mm

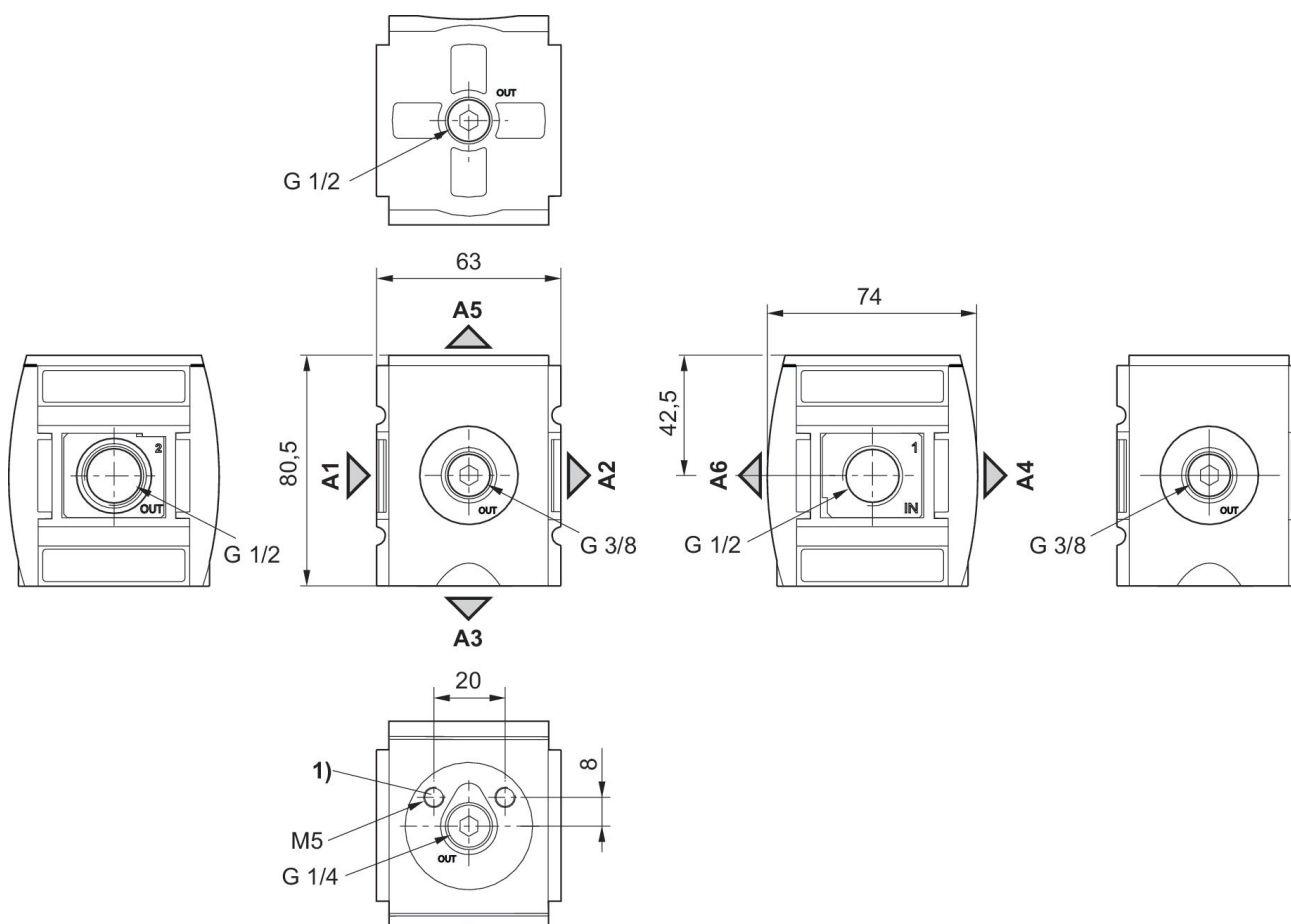

A1 = entrada

A2 = saída

A3 = saída

R412007251


A4 = saída

A5 = saída

A6 = saída

1) Rosca de fixação para pressostato

Visão geral de acessórios

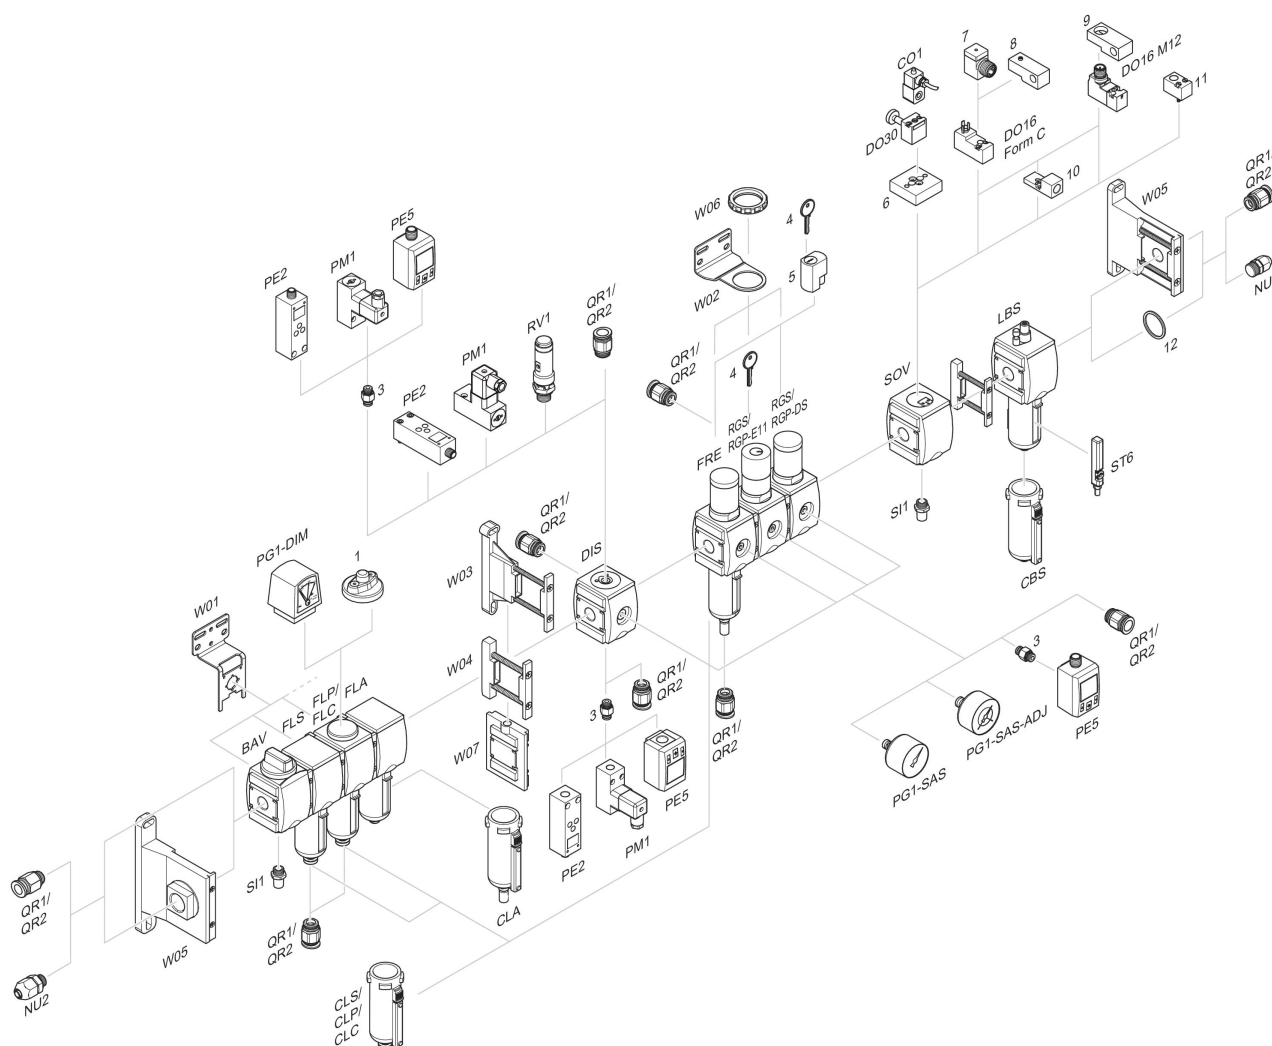

1 = Indicador de sujeira 3 = Niple duplo 4 = Chave para fechamento E11 5 = fechadura de embutir 6 = Placa adaptadora DO30 7 = Adaptador, Série CON-VP 8 = Auxiliar de montagem DO16, formato C 9 = Auxiliar de montagem DO16, M12 10 = Adaptador de ar de comando externo 11 = Adaptador de acionamento pneumático 12 = Anel de vedação