


Série AS3

A série AS3 da AVENTICS é uma unidade de manutenção modular e versátil para aplicação universal. Esta série tem dimensões compactas e alta eficiência, além de ser leve e fácil de usar. A série AS da AVENTICS garante confiabilidade, segurança e eficiência com montagem e manutenção simplificadas.



Dados técnicos

Setor

Indústria

Componentes

Distribuidor

Conexão

G 1/2

Modelo

Válvula de retenção

Modelo

bloqueável

Versão

Distribuidor quádruplo

Local de montagem

À escolha

Pressão de operação mín.

0.4 bar

Pressão de operação máx

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-10 °C

Temperatura ambiente máx.

50 °C

Fluido

Ar comprimido

Gases neutros

Fluxo nominal Qn

5100 l/min

Fluxo nominal Qn 1 para 2

5100 l/min

Fluxo nominal Qn 1 para 3

3300 l/min

Fluxo nominal Qn 1 para 4

2250 l/min

Fluxo nominal Qn 1 para 5

2250 l/min

Fluxo nominal Qn 1 para 6

2250 l/min

Peso

0.32 kg

Material de caixa	Poliamida
Material placa dianteira	Plástico acrilonitrila-butadieno-estírol
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno
Material bucha rosqueada	Zinco moldado a pressão
	R412007255

Informações técnicas

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

Adequado para montagem direta de um pressostato série PE2 e PM1 em versão com flange.


Fluxo nominal Qn com pressão secundária $p_2 = 6 \text{ bar}$ e $\Delta p = 1 \text{ bar}$

A alteração da direção do fluxo de passagem (da alimentação de ar à esquerda para a alimentação de ar à direita) é feita por uma montagem girada 180° no eixo vertical. Mais informações podem ser obtidas no manual de operação.


4 saídas de ar adicionais antes da válvula de retenção.

O produto fornecido pode ser diferente da ilustração.

Dimensões em mm

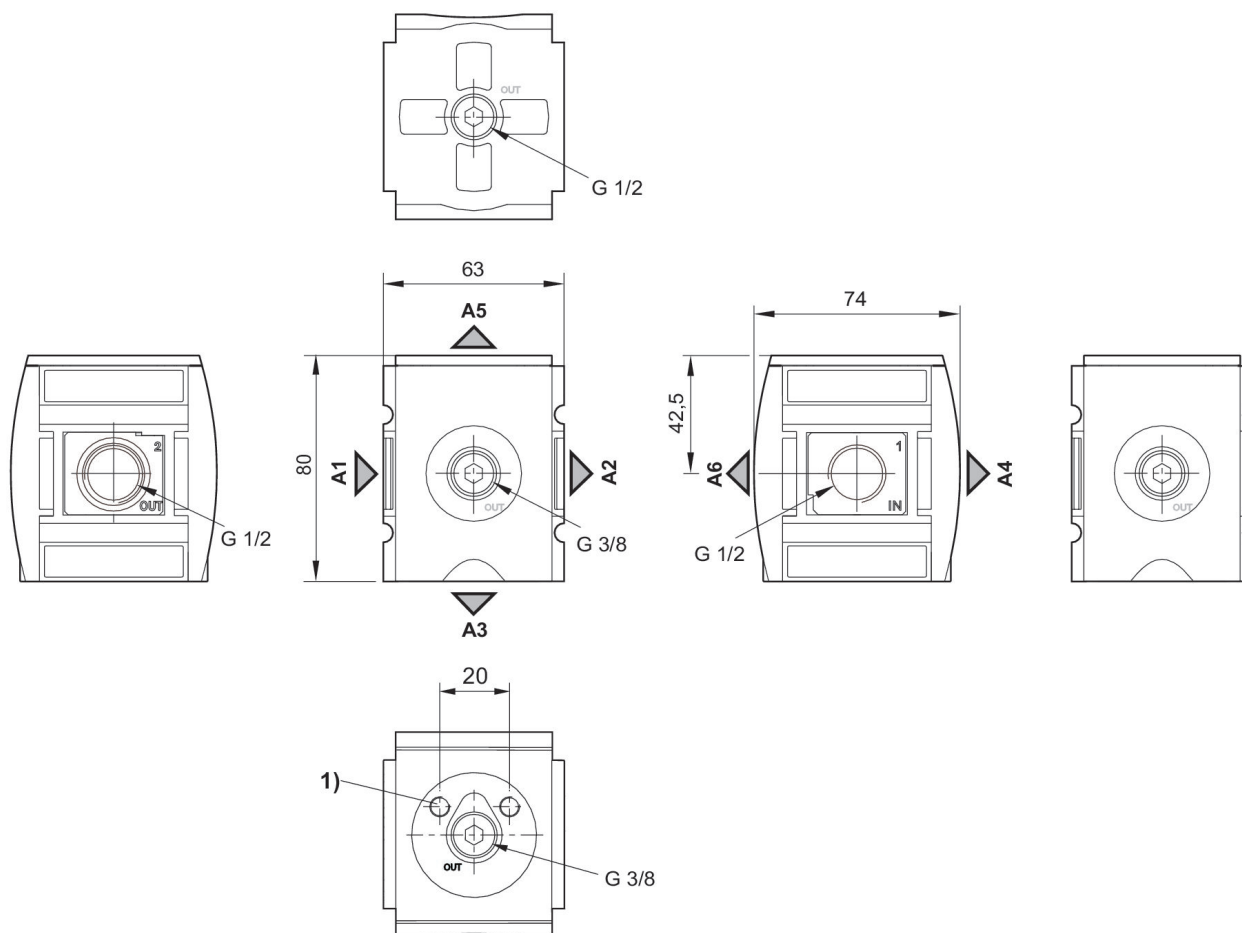


A1 = entrada
A2 = saída
A3 = saída
A4 = saída
A5 = saída
A6 = saída

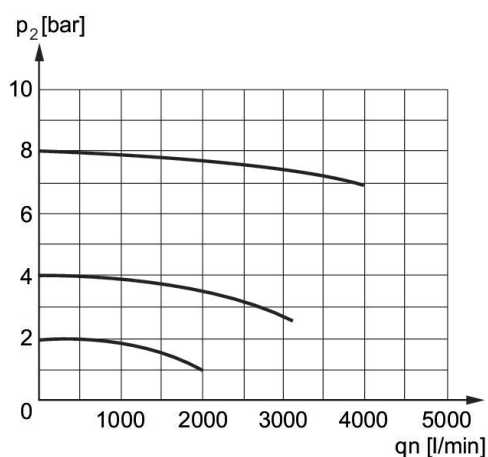


Fluxo nominal 1 > 3
p2 = Pressão secundária
qn = Fluxo nominal

Característica de fluxo, p2 = 0,05 - 7 bar

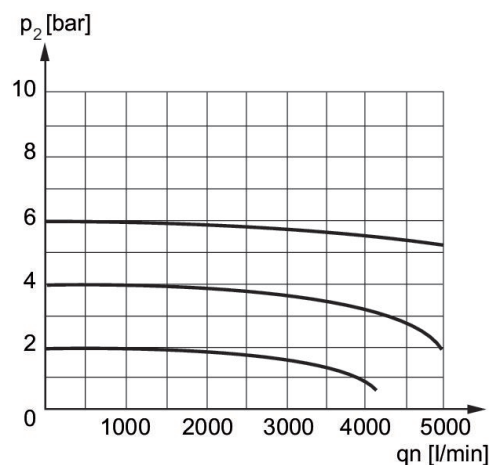


Fluxo nominal Qn 1 para 2
p2 = Pressão secundária
qn = Fluxo nominal

utilização

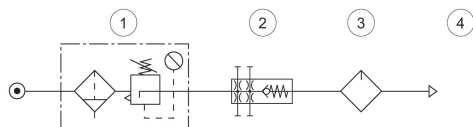

- 1) Regulador de pressão do filtro
- 2) Válvula de retenção
- 3) Lubrificador
- 4) Ar comprimido

Visão geral de acessórios

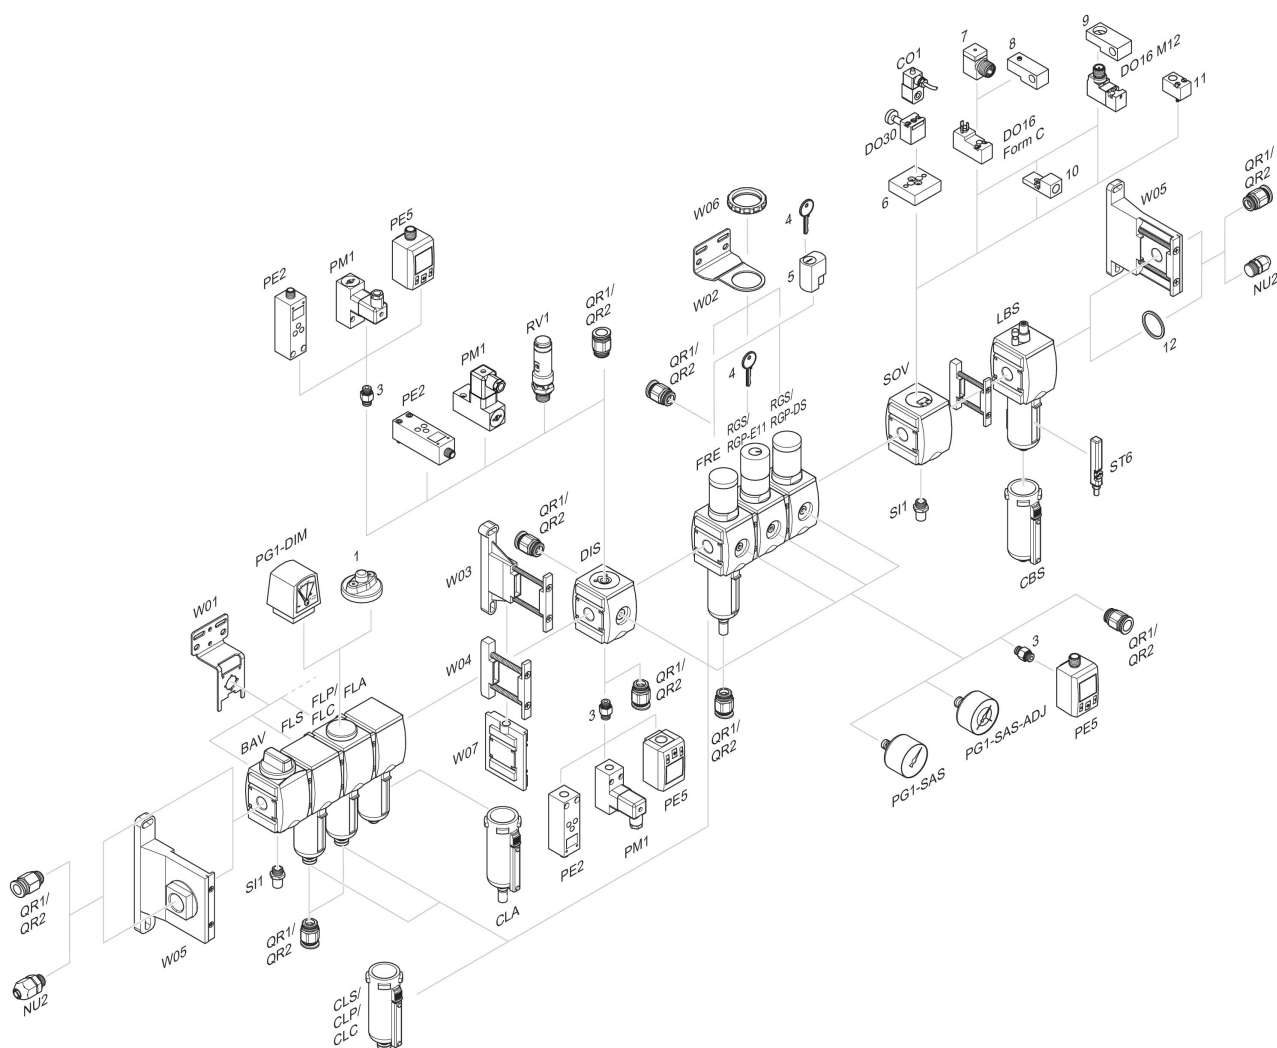

1 = Indicador de sujeira 3 = Niple duplo 4 = Chave para fechamento E11 5 = fechadura de embutir 6 = Placa adaptadora DO30 7 = Adaptador, Série CON-VP 8 = Auxiliar de montagem DO16, formato C 9 = Auxiliar de montagem DO16, M12 10 = Adaptador de ar de comando externo 11 = Adaptador de acionamento pneumático 12 = Anel de vedação