

R412007267

2024-08-22

Distributeur 3/2, commande électrique, Série AS3-SOV

Série AS3

2024-08-22

R412007267

Débit nominal Qn 1 vers 2	4500 l/min
Débit nominal Qn 2 vers 3	3200 l/min
Tension de service	220-230 V AC
Puissance de maintien CA 50 Hz	1.6 VA
Puissance de maintien CA 60 Hz	1.4 VA
Puissance de mise en marche CA 50 Hz	2.2 VA
Puissance de mise en marche CA 60 Hz	1.6 VA
Raccord électrique normé	ISO 15217
Indice de protection avec raccord	IP65
Protection contre inversion de polarités	Protection contre les inversions de polarité
Raccordement électrique 1, type	Connecteur
Raccordement électrique 1, taille du filetage	ISO 15217, forme C
Poids	0.459 kg

Matériau

Matériau boîtiers	Polyamide
Matériau joints	Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau douille fileté	Zinc coulé sous pression
Matériau plaque frontale	Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Référence	R412007267

Informations techniques

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

Débit nominal Qn avec pression secondaire $p_2 = 6$ bar et $\Delta p = 1$ bar


La modification du sens de débit (d'une alimentation en air comprimé à gauche à une alimentation en air comprimé à droite) s'effectue en tournant le composant de 180° sur l'axe vertical. Pour de plus amples détails, veuillez consulter la notice d'instruction.

Distributeur 3/2, commande électrique, Série AS3-SOV

Série AS3

2024-08-22

R412007267
Dimensions en mm

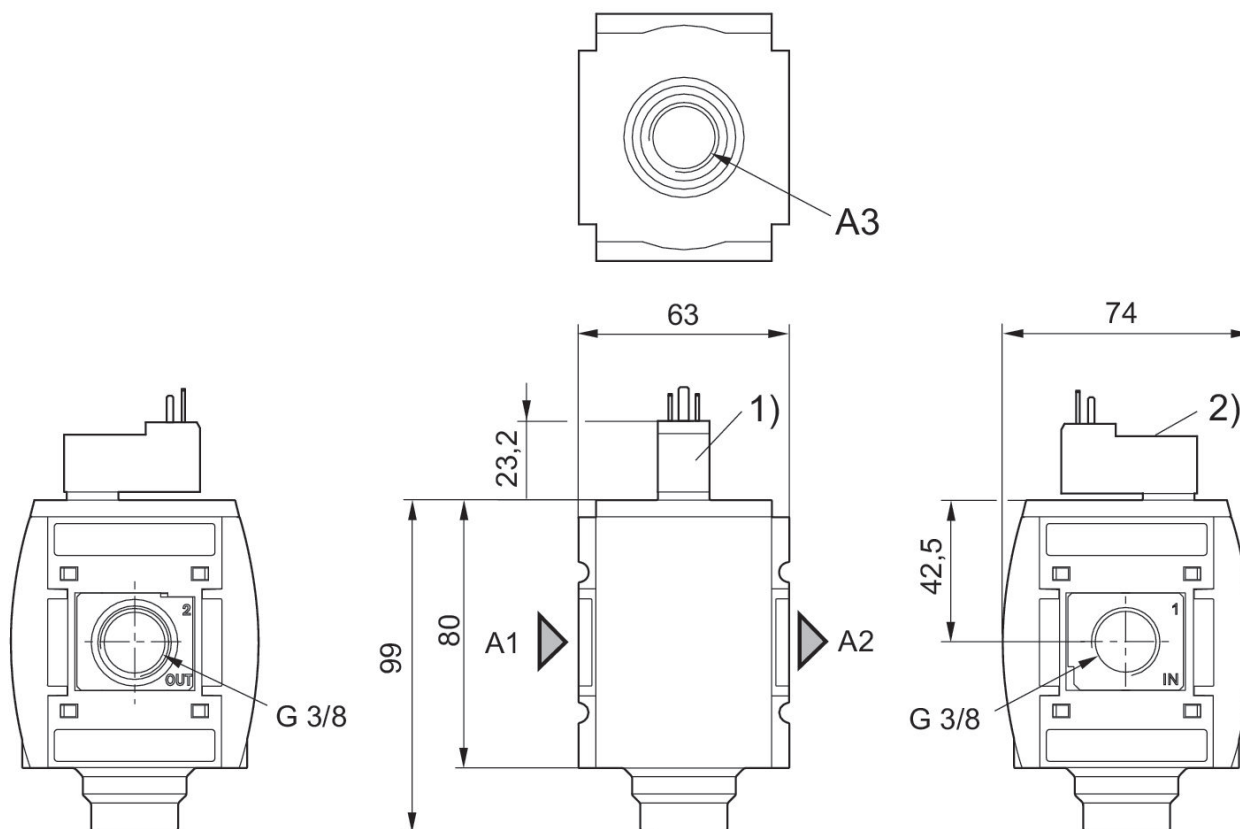

A1 = entrée


A2 = sortie

A3 = raccordement d'échappement


1) Orifice pour connecteur de distributeur selon ISO 15217 (forme C)

2) Commande manuelle

Caractéristiques de débit, $p_2 = 0,05 - 7$ bar Échappement arrière

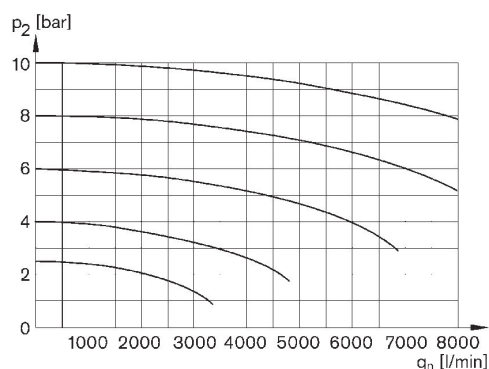

p_2 = Pression secondaire
 q_n = Débit nominal

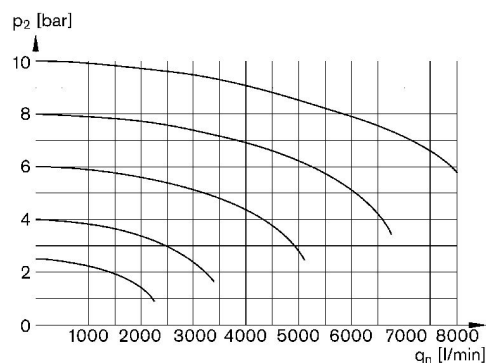

p_2 = Pression secondaire
 q_n = Débit nominal

~~Vue d'ensemble des accessoires~~

2024-08-22

