

Unidade de preenchimento, acionamento pneumático, Série AS3-SSU


R412007281

Série AS3

2024-04-02

Série AS3

A série AS3 da AVENTICS é uma unidade de manutenção modular e versátil para aplicação universal. Esta série tem dimensões compactas e alta eficiência, além de ser leve e fácil de usar. A série AS da AVENTICS garante confiabilidade, segurança e eficiência com montagem e manutenção simplificadas.



Dados técnicos

Setor

Indústria

Modelo

tempo de preenchimento regulável

acionamento

pneumático

Componentes

Válvula direcional 3/2

Válvula de preenchimento

Fluxo nominal Qn

3500 l/min

Conexão de ar comprimido

G 1/2

Pressão de operação mín.

0 bar

Pressão de operação máx.

16 bar

Tipo de conexão

conexão de tubo

Princípio de estanquidade

com vedação mole

Modelo

válvula de assento

Comando piloto

interno

bloqueável

bloqueável

Pressão de comando mín.

2.5 bar

Pressão de comando máx.

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-10 °C

Temperatura ambiente máx.

50 °C

Fluido

Ar comprimido

Gases neutros

Unidade de preenchimento, acionamento pneumático, Série AS3-SSU

Série AS3

2024-04-02

R412007281

Tamanho máx. da partícula 40 µm

Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de ar G 1/8

Saída de ar da conexão de ar comprimido G 1/2

Fluxo nominal Qn 1 para 2 3500 l/min

Fluxo nominal Qn 2 para 3 3200 l/min

Peso 0.924 kg

Material

Material de caixa Poliamida

Material de vedações Borracha de acrilonitrila butadieno

Material da tampa frontal Plástico acrilonitrila-butadieno-estírol

Material bucha rosqueada Zinco moldado a pressão

Nº de material R412007281

Informações técnicas

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

Fluxo nominal Qn com pressão secundária p2 = 6 bar e $\Delta p = 1$ bar

A alteração da direção do fluxo de passagem (da alimentação de ar à esquerda para a alimentação de ar à direita) é feita por uma montagem girada 180° no eixo vertical. Mais informações podem ser obtidas no manual de operação.

A válvula de preenchimento gera lentamente a pressão nas instalações pneumáticas, assim se evitando estabelecimento repentino da pressão na recolocação em funcionamento após queda de pressão da rede ou/e parada de emergência. Isto evita perigosos movimentos bruscos dos cilindros.

Não colocar válvulas de preenchimento ou unidades de preenchimento à frente de consumidores abertos, como por exemplo bocais, barreiras de ar, cortinas de ar, etc., uma vez que podem evitar a comutação dos componentes.

O produto fornecido pode ser diferente da ilustração.


Unidade de preenchimento, acionamento pneumático, Série AS3

Série AS3

2024-04-02

R412007281

Dimensões em mm

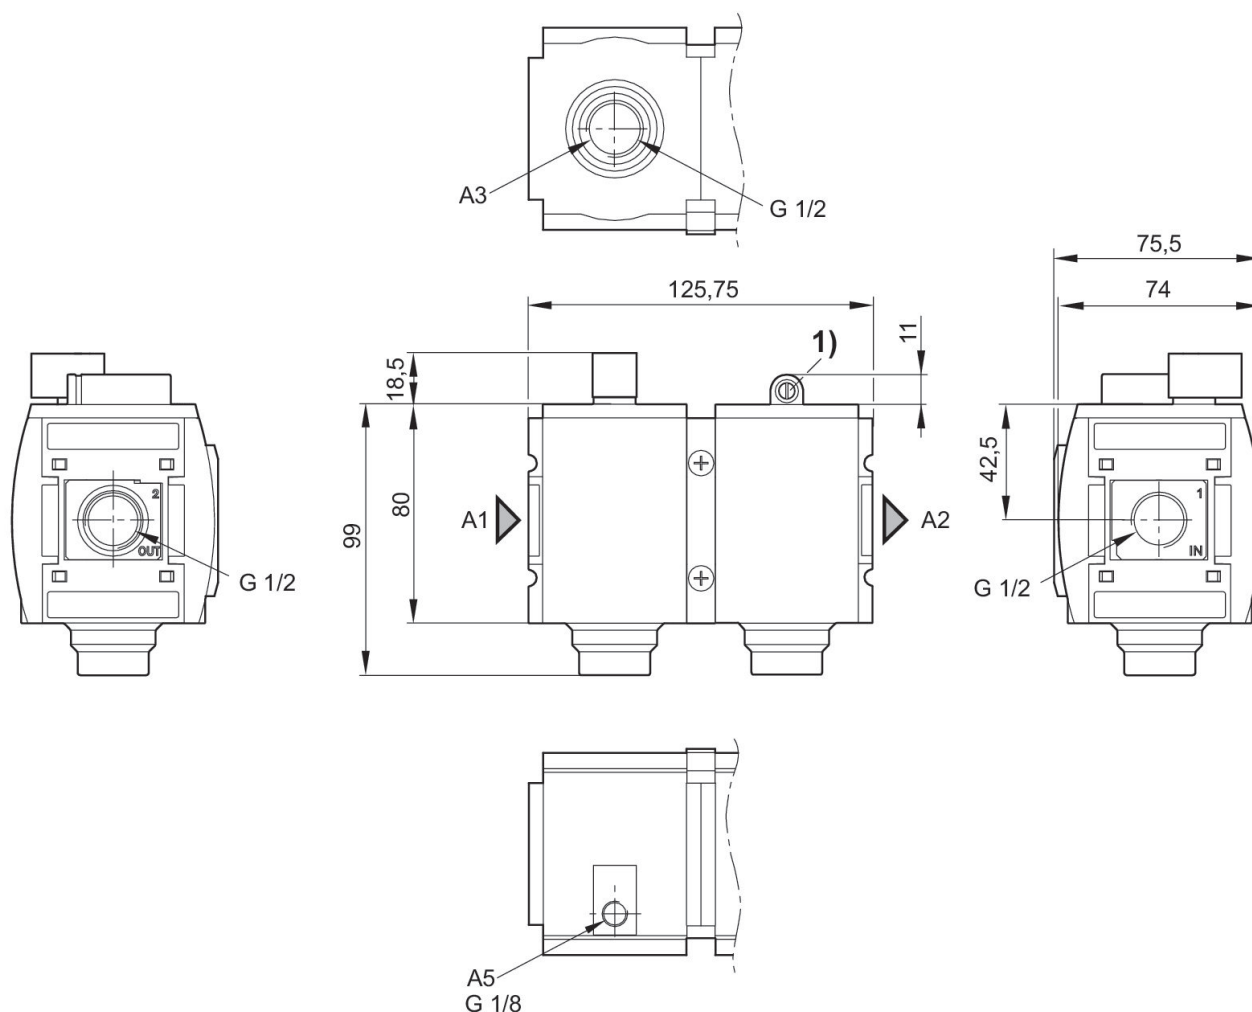

A1 = entrada

A2 = saída

A3 = conexão para exaustão de ar

A5 = Conexão à pressão de comando

1) Parafuso de ajuste para tempo de preenchimento

Unidade de preenchimento, acionamento pneumático, Série AS3-SSU


Série AS3

2024-04-02


R412007281

Característica de fluxo, $p_2 = 0,05 - 7$ bar

Decorrer da pressão secundária durante enchimento

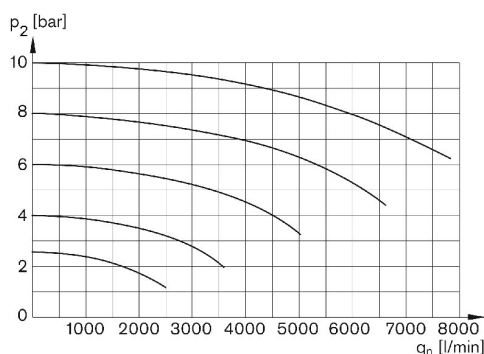

p_2 = Pressão secundária
 q_n = Fluxo nominal

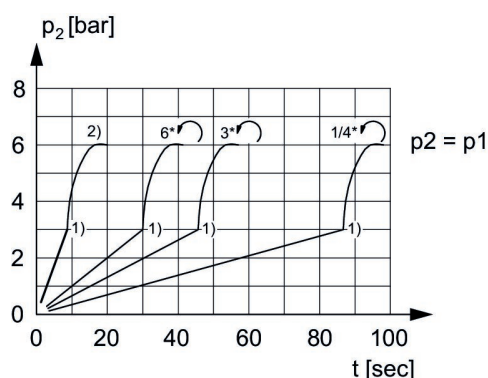

p_1 = Pressão de operação
 p_2 = Pressão secundária
 t = Tempo de preenchimento, através do parafuso de ajuste (estrangulador) regulável
1) Ponto de comutação: tempo de preenchimento regulável, pressão de comutação predefinida $\approx 0,5 \times p_1$ (50%)
2) Estrangulador completamente aberto
* Giros dos parafusos de ajuste


Unidade de preenchimento, acionamento pneumático, Série AS3

Série AS3

2024-04-02

R412007281

Visão geral de acessórios

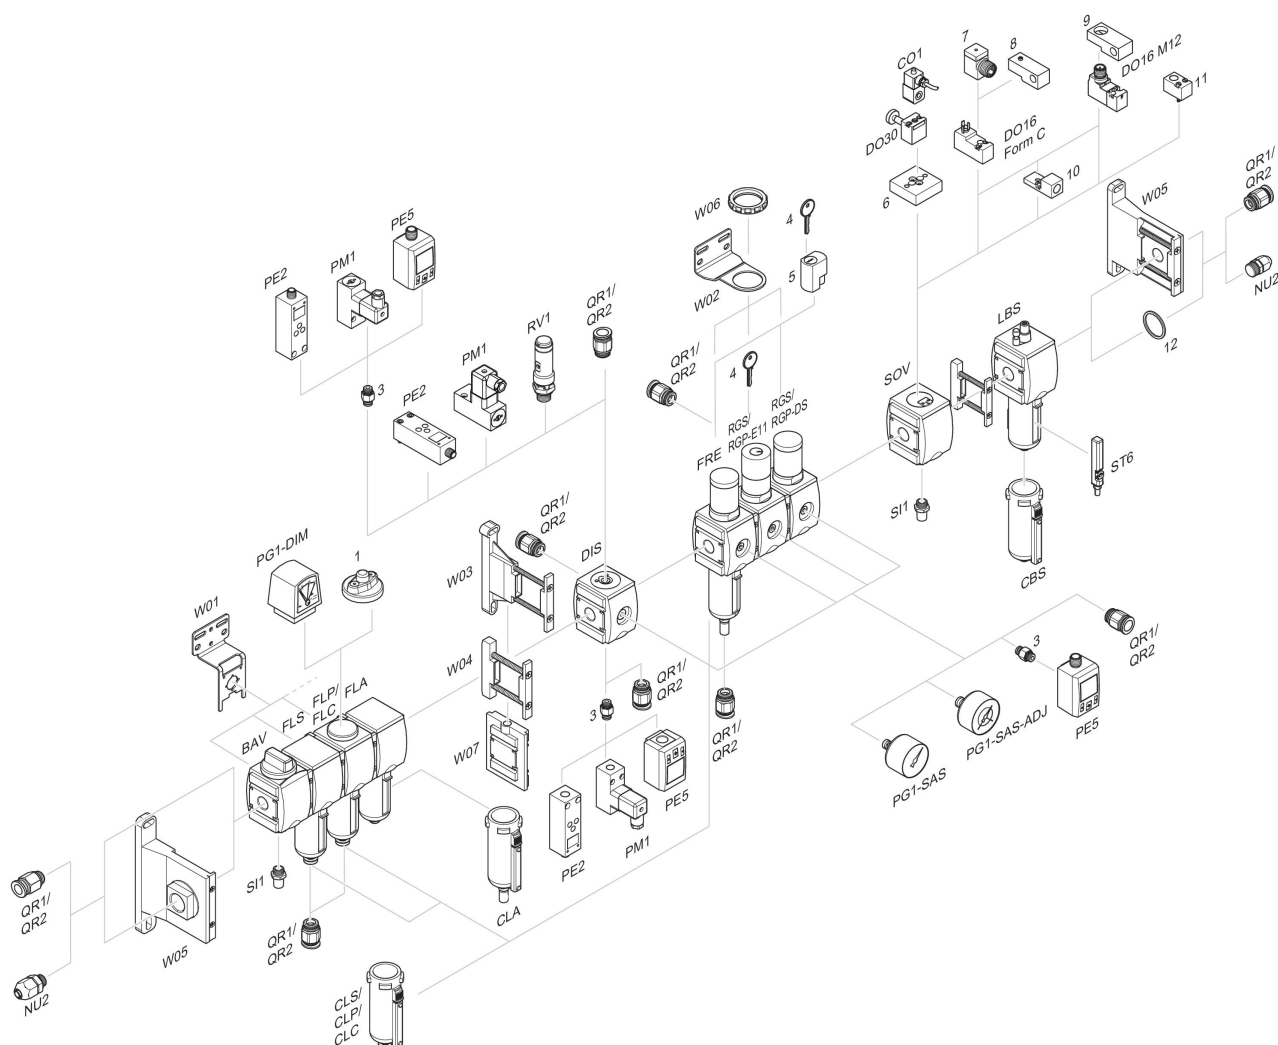

1 = Indicador de sujeira 3 = Niple duplo 4 = Chave para fechamento E11 5 = fechadura de embutir 6 = Placa adaptadora DO30 7 = Adaptador, Série CON-VP 8 = Auxiliar de montagem DO16, formato C 9 = Auxiliar de montagem DO16, M12 10 = Adaptador de ar de comando externo 11 = Adaptador de acionamento pneumático 12 = Anel de vedação