

Unidade de preparação de ar de 2 peças, Série AS3-ACD


R412007308

AS3

2024-03-20

Unidades de manutenção AVENTICS série AS3

A série AS3 da AVENTICS é uma unidade de manutenção modular e versátil para aplicação universal. Esta série tem dimensões compactas e alta eficiência, além de ser leve e fácil de usar. A série AS da AVENTICS garante confiabilidade, segurança e eficiência com montagem e manutenção simplificadas.



Dados técnicos

Setor

Indústria

Componentes

Unidades de manutenção

Componentes

Válvula reguladora de pressão do filtro

Lubrificador

Recipiente

recipiente PC com cesto protetor PA

Conexão

G 1/2

Fluxo nominal Qn

3500 l/min

Largura dos poros do filtro

5 µm

Descarga de condensação

totalmente automático, aberto sem pressão

Manômetros

com manômetro

Pressão de operação mín.

1.5 bar

Pressão de operação máx

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-10 °C

Temperatura ambiente máx.

50 °C

Variedade de regulagem de pressão min.

0.5 bar

Variedade de regulagem de pressão max.

8 bar

Tipo de peça obturadora

para fechaduras

Modelo

de 2 peças

Modelo

bloqueável

Alimentação de pressão

unilateral

Unidade de preparação de ar de 2 peças, Série AS3-ACD

AS3
2024-03-20

R412007308

Local de montagem	vertical
Tipo de regulador	Válvulas de regulação de pressão à membrana
Função de regulador	Com exaustão de ar secundária
Elemento filtrante	substituível
Volume de recipiente filtro	49 cm ³
Classe de pressão máx. possível, de acordo com a ISO 8573-1:2010	6 : 7 : -
Volume de recipiente lubrificador	80 cm ³
Modo de preenchimento	enchimento semi-automático de óleo durante o funcionamento enchimento manual de óleo
Fluido	Ar comprimido Gases neutros
Peso	1.067 kg

Material

Material de caixa	Poliamida
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno
Material placa dianteira	Plástico acrilonitrila-butadieno-estírol
Material bucha rosqueada	Zinco moldado a pressão
Material recipiente	Polycarbonato
Material cesto de proteção	Poliamida
Material cartucho de filtro	polietileno
Nº de material	R412007308

Informações técnicas

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

Observe o seguinte: os recipientes em polycarbonato são suscetíveis a solventes, consulte as informações complementares em "Informações ao Cliente".

A alteração da direção do fluxo de passagem (da alimentação de ar à esquerda para a alimentação de ar à direita) é feita por uma montagem girada 180° no eixo vertical. Mais informações podem ser obtidas no manual de operação.

Devido à forma de construção, também é apropriado para a filtração de óleo líquido ou água.

Fluxo nominal Qn com pressão secundária p2 = 6 bar e Δp = 1 bar


Unidade de preparação de ar de 2 peças, Série AS3-ACD

AS3

2024-03-20

R412007308

Dimensões em mm

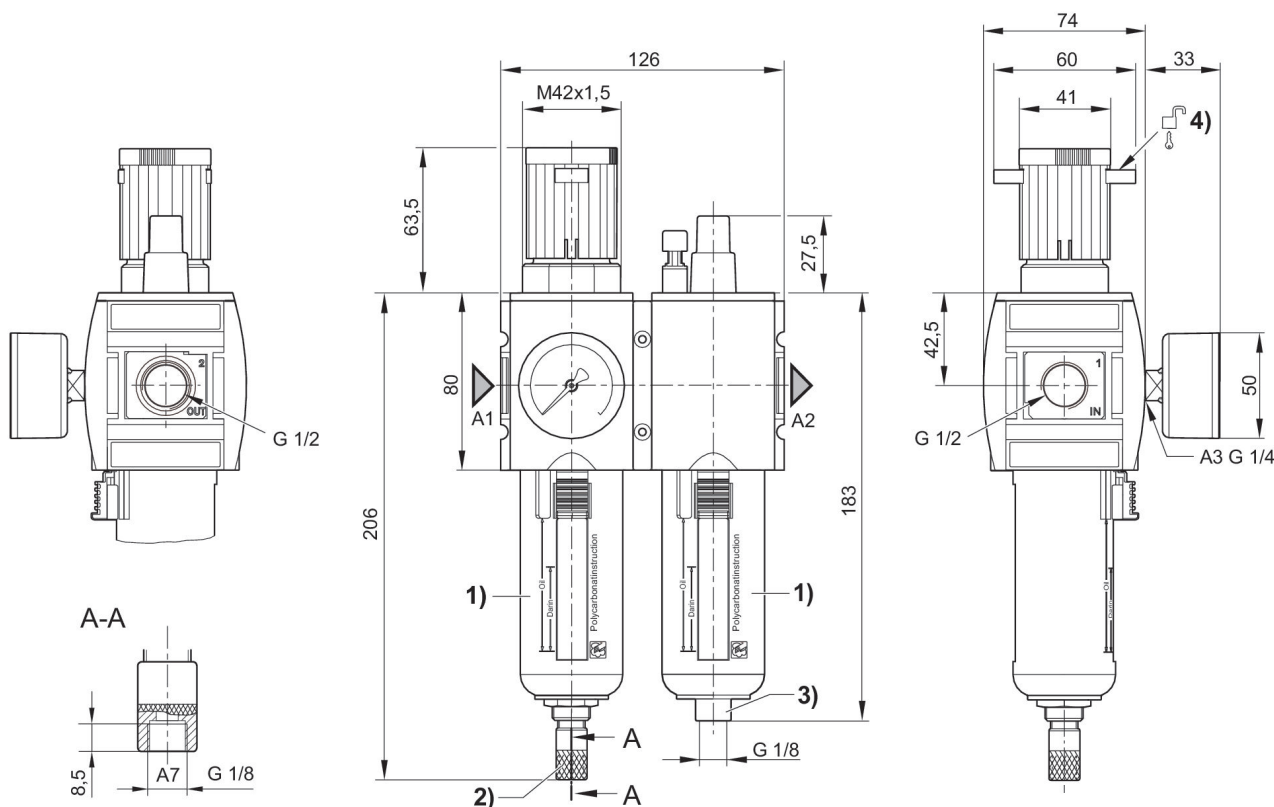

A1 = entrada

A2 = saída

A3 = Conexão do manômetro

A7 = Descarga de condensado


1) Suporte plástico com cesto de proteção com janela de observação

2) Evacuação de condensado totalmente automática


3) conexão para preenchimento de óleo semi-automático

4) Possibilidade de fixação para cadeados, arco máx. Ø 8

característica de fluxo (p2: 0,5 - 8 bar) limite de reação do lubrificador

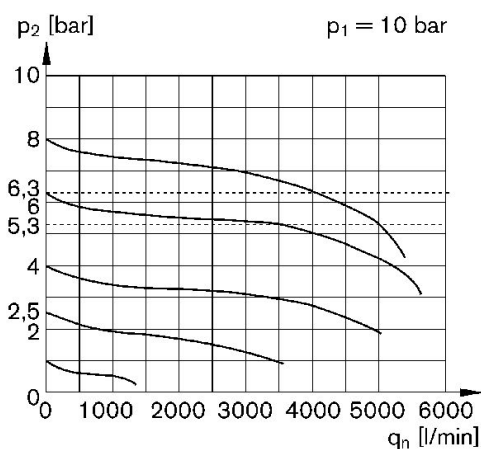

p1 = Pressão de operação
p2 = Pressão secundária
qn = Fluxo nominal

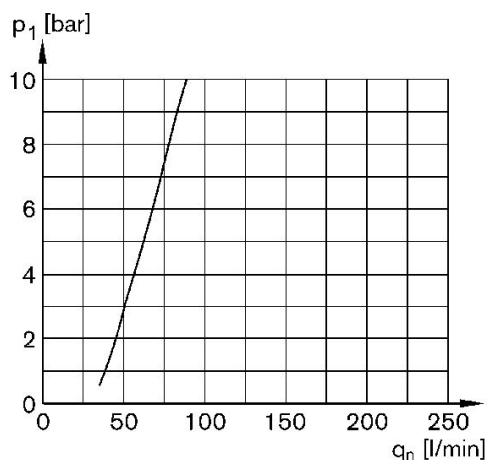

p1 = Pressão de operação
qn = Fluxo nominal

R412007308
~~Visão geral de acessórios~~

2024-03-20

