


Distributeur 2/2, commande électrique, Série AS3-SOV

R412007341

Informations sur le produit Série AS3

- Le modèle AVENTICS série AS3 est une unité de maintenance modulaire et polyvalente pour applications universelles. Cette série offre des dimensions compactes, est hautement efficace, légère et conviviale. La série AS d'AVENTICS garantit fiabilité, sécurité et efficacité tout en offrant des efforts de montage et de maintenance réduits.



Données techniques

Secteur	Industrie
Commande	électrique
Débit nominal Qn	4500 l/min
Version	NF
Raccordement de l'air comprimé	G 3/8
Pression de service min.	2.5 bar
Pression de service maxi	10 bar
Tension de service CC	24 V
Principe d'étanchéité	à étanchéification souple
Type de raccordement	Raccordement direct
Composants	Distributeur 2/2
montage en batterie possible	montage en batterie possible
Distributeur de base avec connecteur électrique	Distributeur de base avec distributeur pilote
Type de construction	Distributeur à clapet

Température ambiante min.	-10 °C
Température ambiante max.	50 °C
Fluide	Air comprimé Gaz neutres
Taille de particule max.	25 µm
Tension de service	24 V CC
Puissance absorbée CC	2 W
Durée de mise en circuit	100 %
Indice de protection avec raccord	IP65
Protection contre inversion de polarités	Protection contre les inversions de polarité
Raccordement électr. type 2	Connecteur
Raccordement électrique 2, taille du filetage	ISO 15217, forme C
Poids	0.609 kg

Matériau

Matériau boîtiers	Polyamide
Matériau joints	Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau douille fileté	Zinc coulé sous pression
Matériau plaque frontale	Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Référence	R412007341


Informations techniques

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

Débit nominal Qn avec pression secondaire p2 = 6 bar et $\Delta p = 1$ bar

La modification du sens de débit (d'une alimentation en air comprimé à gauche à une alimentation en air comprimé à droite) s'effectue en tournant le composant de 180° sur l'axe vertical. Pour de plus amples détails, veuillez consulter la notice d'instruction.

Dimensions en mm

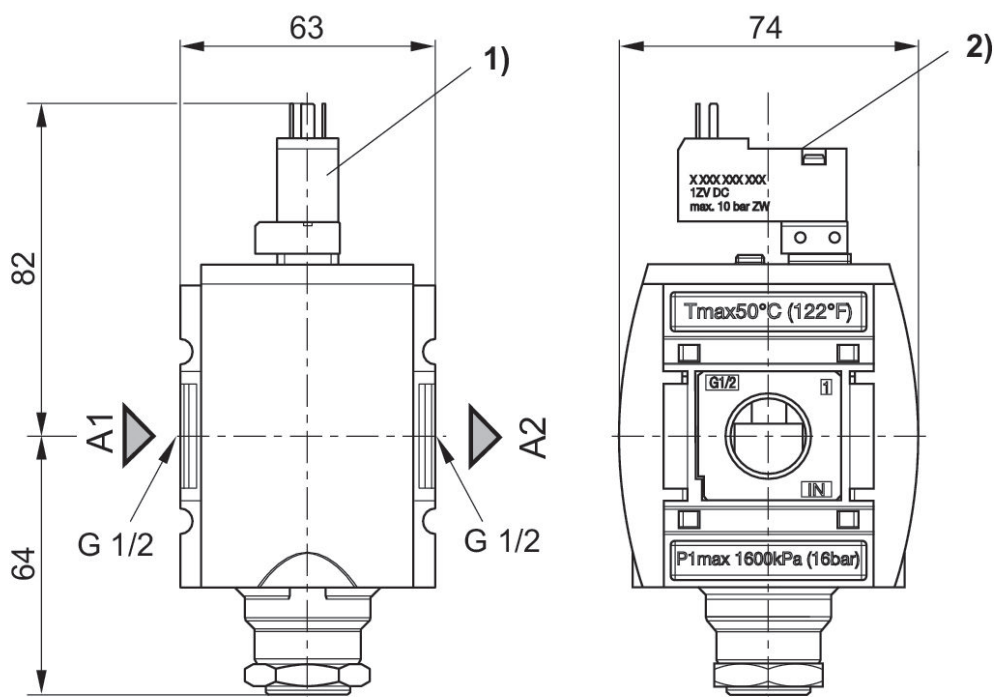


A1 = entrée

A2 = sortie

1) Orifice pour connecteur de distributeur selon ISO 15217 (forme C)

2) Commande manuelle

Fig. 2 : distributeur 2/2 avec distributeur pilote, raccord instantané M12x1

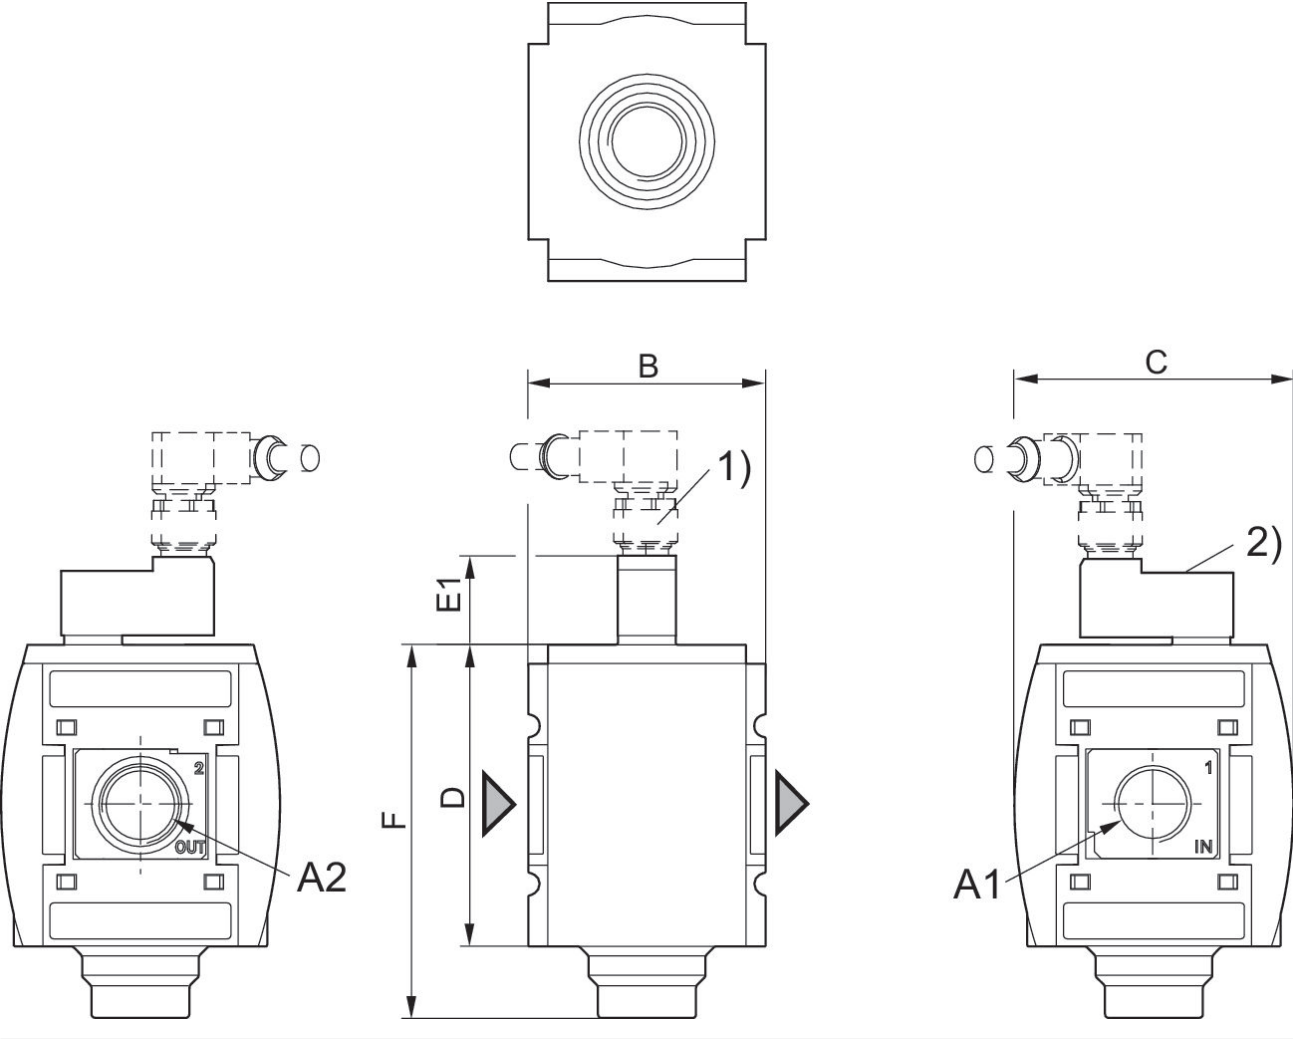


A1 = entrée A2 = sortie
1) Connecteur M12
2) Commande manuelle

Dimensions en mm

Référence	A1	A2	B	C	D	E1	F
R412007342	G 3/8	G 3/8	63	74	80	23.2	99
R412007343	G 1/2	G 1/2	63	74	80	23.2	99

Fig. 1 : distributeur 2/2 avec distributeur pilote et orifice pour connecteur forme C

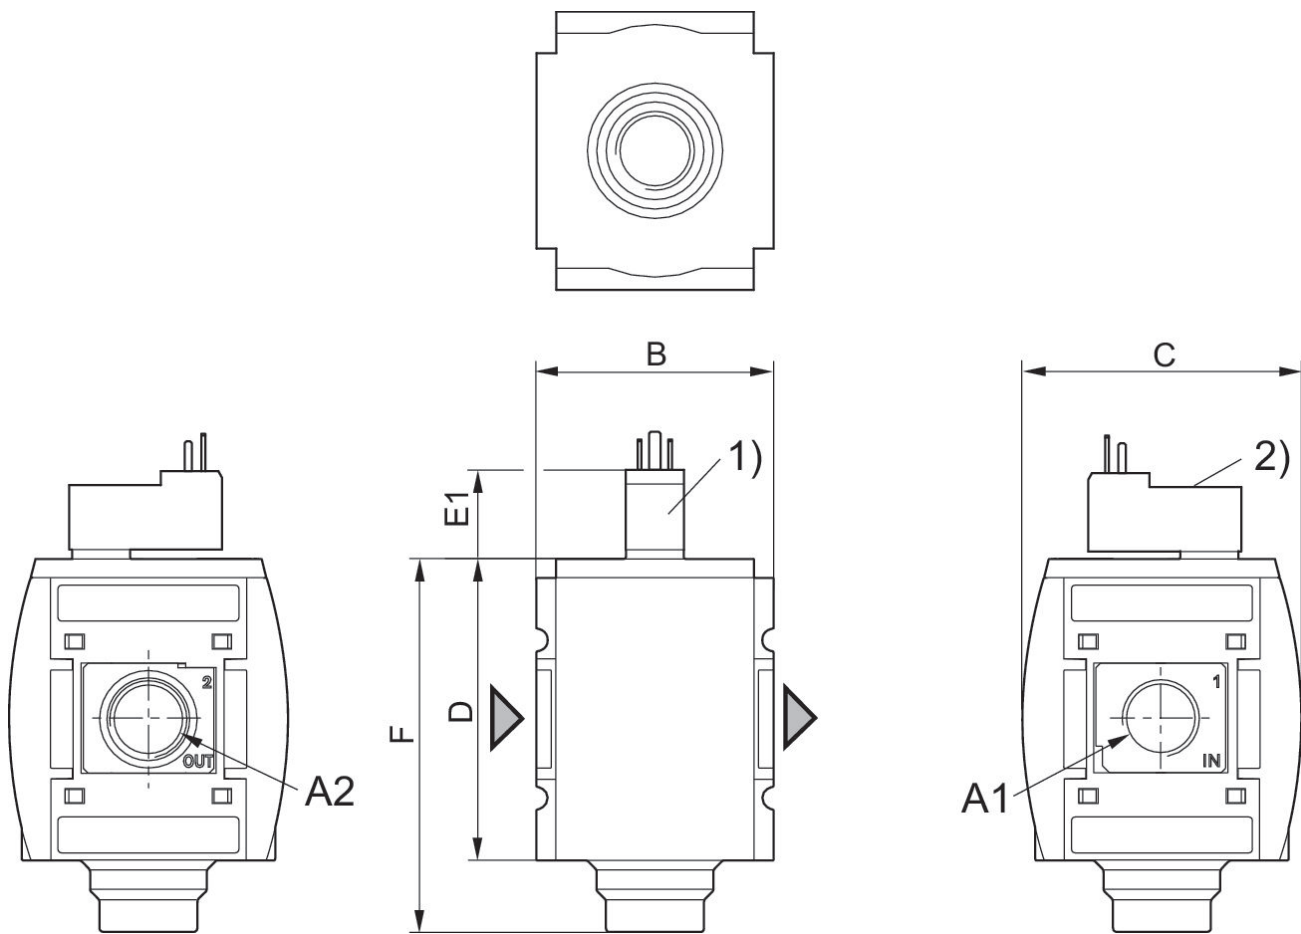


A1 = entrée A2 = sortie
1) Orifice pour connecteur de distributeur selon ISO 15217 (forme C)
2) Commande manuelle

Dimensions en mm


Référence	A1	A2	B	C	D	E1	F
R415011113	G 1/2	G 1/2	63	74	80	23.2	99
R412007341	G 3/8	G 3/8	63	74	80	23.2	99

Caractéristiques de débit, $p_2 = 0,05 - 7$ bar

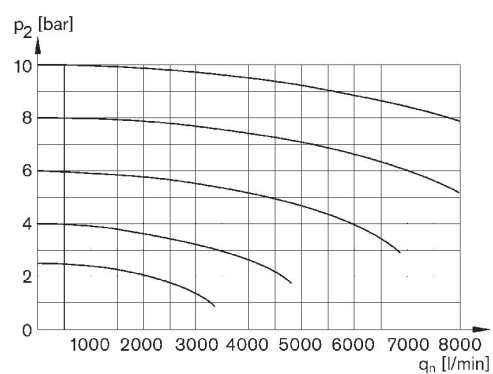

p_2 = Pression secondaire
 q_n = Débit nominal

Vue d'ensemble des accessoires

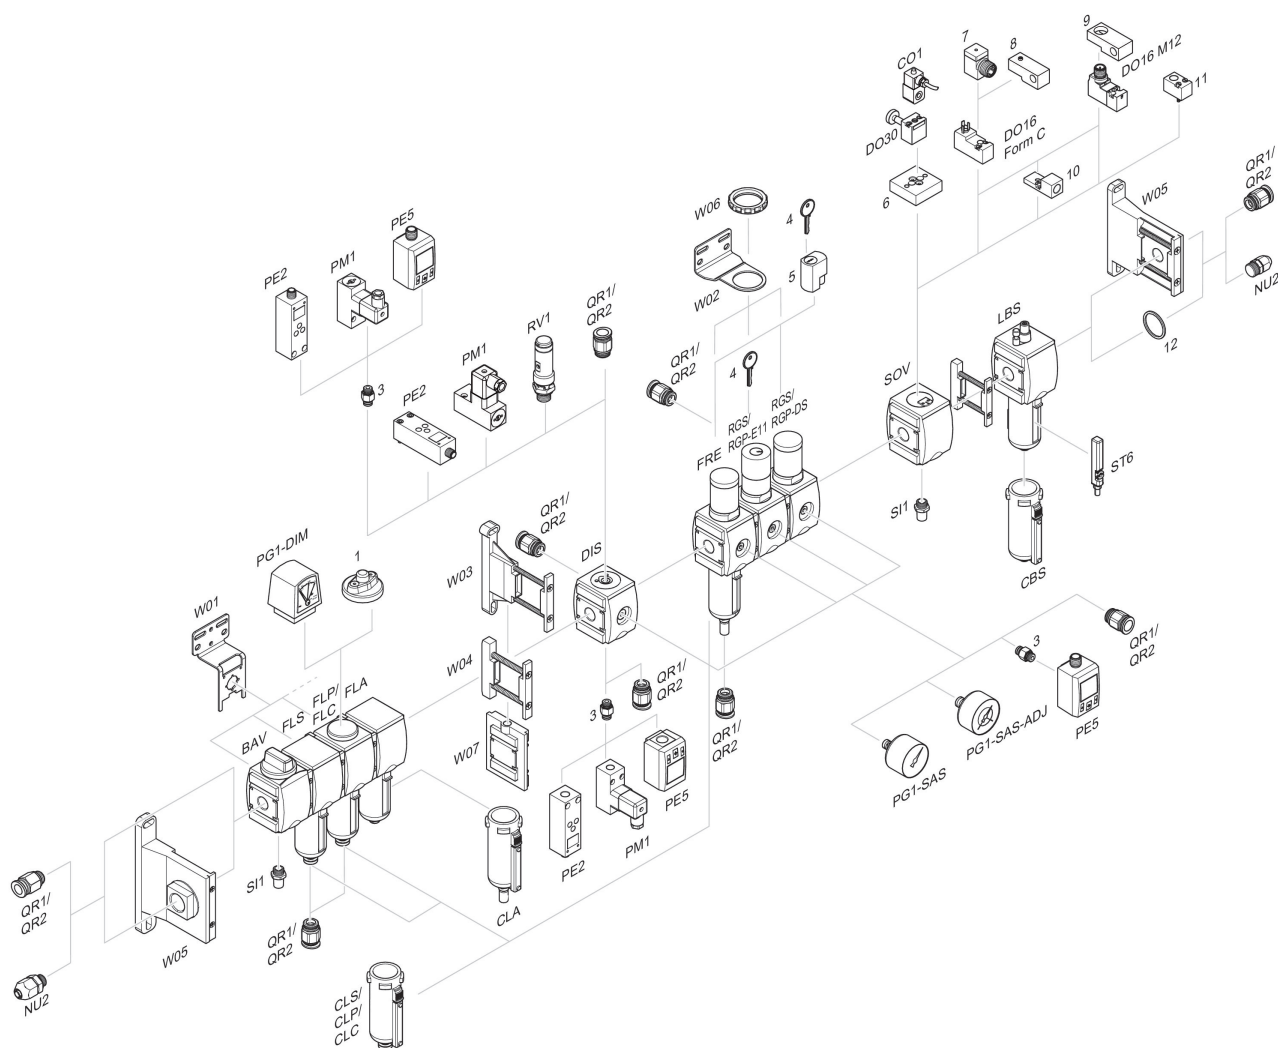

1 = Indicateur d'encrassement 3 = Double manchon 4 = Clé pour fermeture E11 5 = Serrure à encastrer 6 = Plaque d'adaptation DO30 7 = Adaptateur, Série CON-VP 8 = Aide au montage DO16, Forme C 9 = Aide au montage DO16, M12 10 = Adaptateur air de pilotage externe 11 = Adaptateur Commande pneumatique 12 = Bague d'étanchéité