

Válvula direcional 3/2, acionamento elétrico, Série AS3-SOV-...-POS


R412007383

Série AS3

2024-05-17

Série AS3

A série AS3 da AVENTICS é uma unidade de manutenção modular e versátil para aplicação universal. Esta série tem dimensões compactas e alta eficiência, além de ser leve e fácil de usar. A série AS da AVENTICS garante confiabilidade, segurança e eficiência com montagem e manutenção simplificadas.



Dados técnicos

Setor

Indústria

Modelo

Com consulta de posição, com sensor integrado elétrico

acionamento

4500 l/min

Fluxo nominal Qn

G 1/2

Conexão de ar comprimido

2.5 bar

Pressão de operação mín.

16 bar

Pressão de operação máx

24 V

Tensão de acionamento DC

Princípio de estanquidade

com vedação mole

Tipo de conexão

conexão de tubo

Componentes

Válvula direcional 3/2

bloqueável

bloqueável

Equipamento Válvula de base

válvula básica com válvula piloto

Modelo

válvula de assento

Temperatura ambiente mín.

-10 °C

Temperatura ambiente máx.

50 °C

Fluido

Ar comprimido

Gases neutros

Tamanho máx. da partícula

25 µm

Saída de ar da conexão de ar comprimido

G 1/2

Válvula direcional 3/2, acionamento elétrico, Série AS3-SOV-...-POS

Série AS3

2024-05-17

R412007383

Fluxo nominal Qn 1 para 2	4500 l/min
Fluxo nominal Qn 2 para 3	3200 l/min
Tensão de operação	24 V CC
Consumo de corrente DC	2 W
Tipo de proteção com conexão	IP65
Conexão elétrica 1, tipo	Conector
Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca	ISO 15217, formato C
Conexão elétrica sensor	sem manga terminal de cabos galvanizado
comprimento do cabo	3 m
Peso	0.459 kg

Material

Material de caixa	Poliamida
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno
Material bucha rosqueada	Zinco moldado a pressão
Material placa dianteira	Plástico acrilonitrila-butadieno-estírol
N° de material	R412007383

Informações técnicas

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

Fluxo nominal Qn com pressão secundária p2 = 6 bar e $\Delta p = 1$ bar

A alteração da direção do fluxo de passagem (da alimentação de ar à esquerda para a alimentação de ar à direita) é feita por uma montagem girada 180° no eixo vertical. Mais informações podem ser obtidas no manual de operação.

Aplicável em circuitos com rendimento elevado.

O sinal do sensor fica visível na parte dianteira, na tampa.

Sensor eletrônico incluído no lote de fornecimento e montado.

O controle da posição de comutação é feito em estado inativo (posição: ventilar) por meio de um sensor ST6 (sem contato).

O produto fornecido pode ser diferente da ilustração.


Válvula direcional 3/2, acionamento elétrico, Série AS3-SOV-...-POS

Série AS3

2024-05-17

R412007383

Dimensões em mm

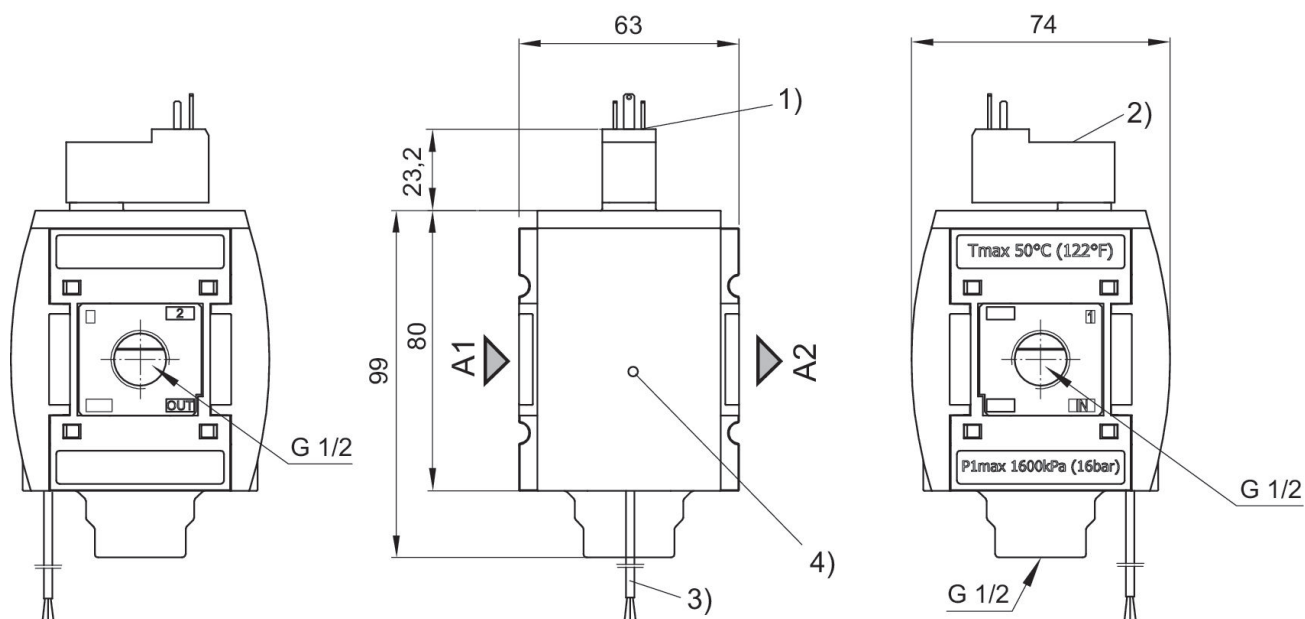

A1 = entrada

A2 = saída


1) Conexão elétrica: conector de encaixe de válvula formato C, ISO 15217

2) Acionamento manual auxiliar


3) Cabo de conexão

4) Indicação óptica da posição de ligação

Característica de fluxo, $p_2 = 0,05 - 7$ bar escape de retorno

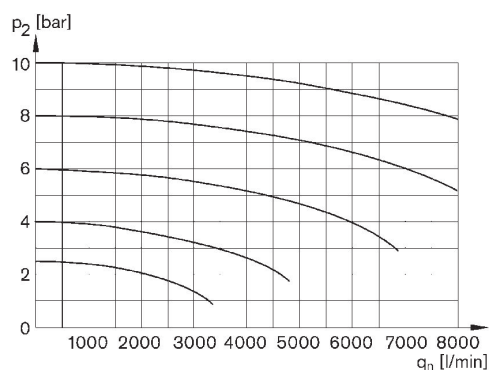

p_2 = Pressão secundária
 q_n = Fluxo nominal

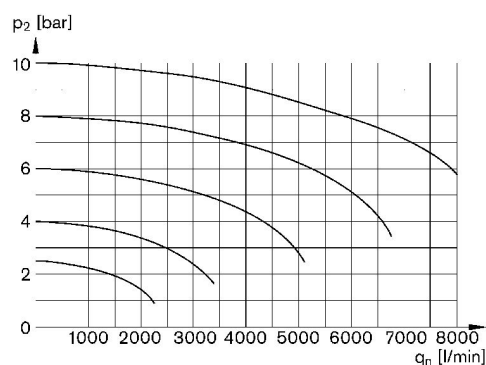

p_2 = Pressão secundária
 q_n = Fluxo nominal


Válvula direcional 3/2, acionamento elétrico, Série AS3-SOV-...-POS

Série AS3

2024-05-17


R412007383

Ocupação de pinos sensor, mangas
terminais estanhadas

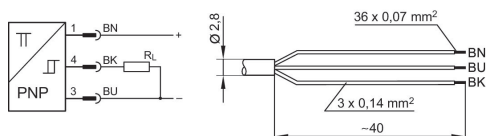

BN = marrom
BK = preto
BU = azul

Visão geral de acessórios

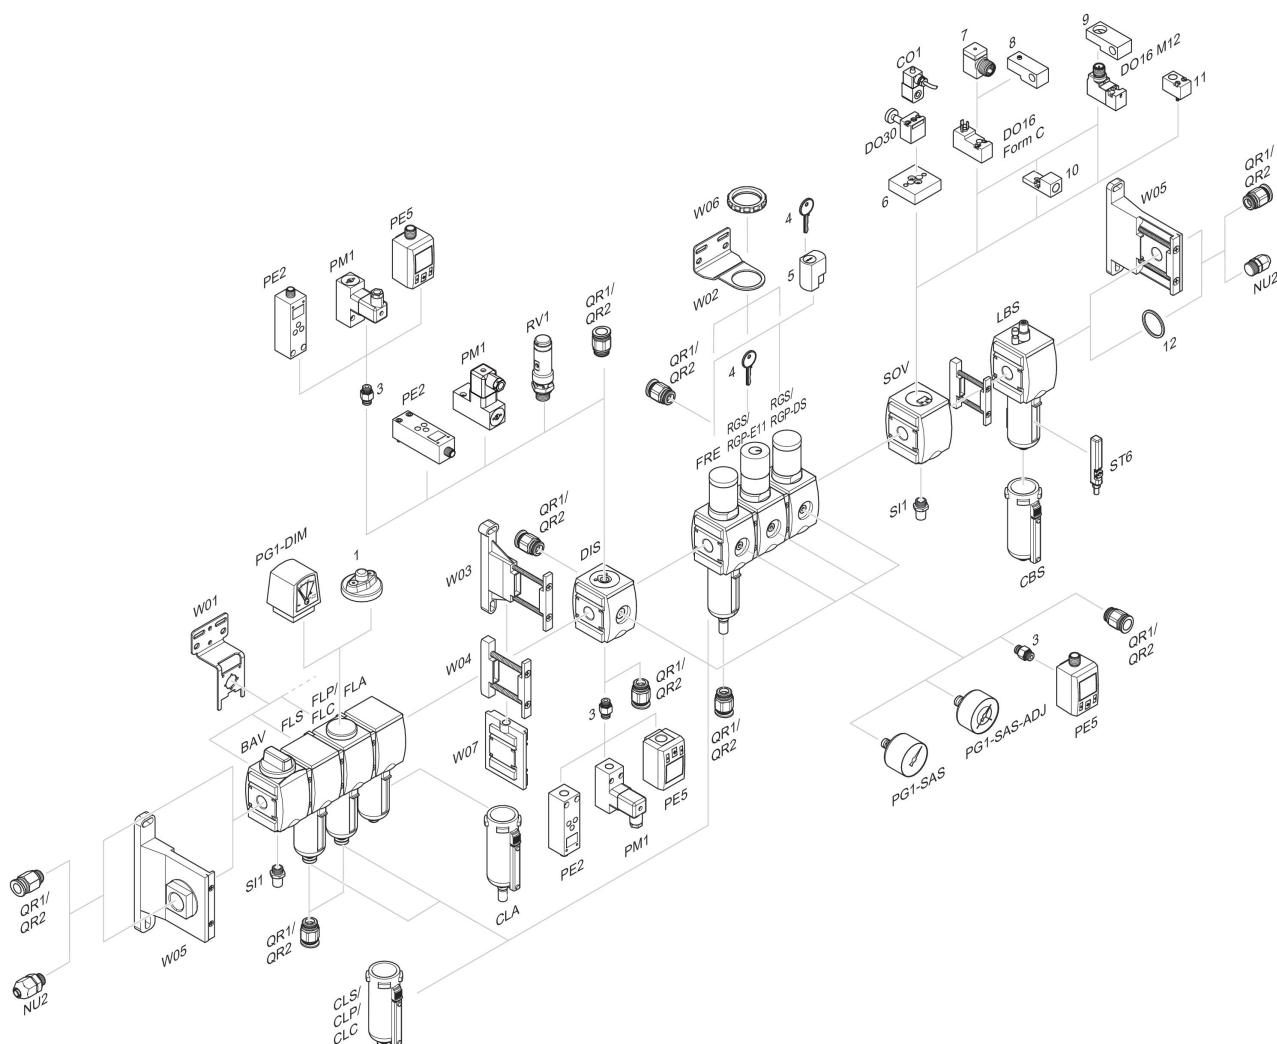

1 = Indicador de sujeira 3 = Niple duplo 4 = Chave para fechamento E11 5 = fechadura de embutir 6 = Placa adaptadora DO30 7 = Adaptador, Série CON-VP 8 = Auxiliar de montagem DO16, formato C 9 = Auxiliar de montagem DO16, M12 10 = Adaptador de ar de comando externo 11 = Adaptador de acionamento pneumático 12 = Anel de vedação