


AVENTICS™ Acoplamento múltiplo

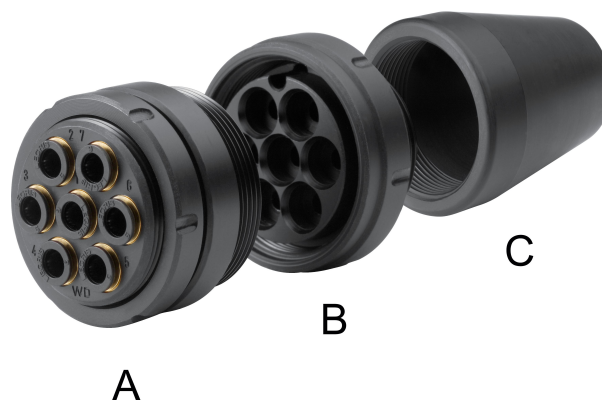

Dados técnicos

Setor

Indústria

Número de conexões

7

Área de aplicação

Adequado para montagem estanque

Ø da mangueira

6 mm

Pressão de operação mín.

0 bar

Pressão de operação máx.

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-20 °C

Temperatura ambiente máx.

80 °C

Temperatura mín. do#fluido.

-20 °C

Temperatura máx. do#fluido.

80 °C

Fluido

Ar comprimido

Unidade de fornecimento

1 Peça

Material de caixa

Poliamida

R412007576


Informações técnicas

Ligar e soltar de mangueiras para ar comprimido 4 - 7

Montagem clara das mangueiras através de pinos de guia.

Tampa de proteção

Fig. C

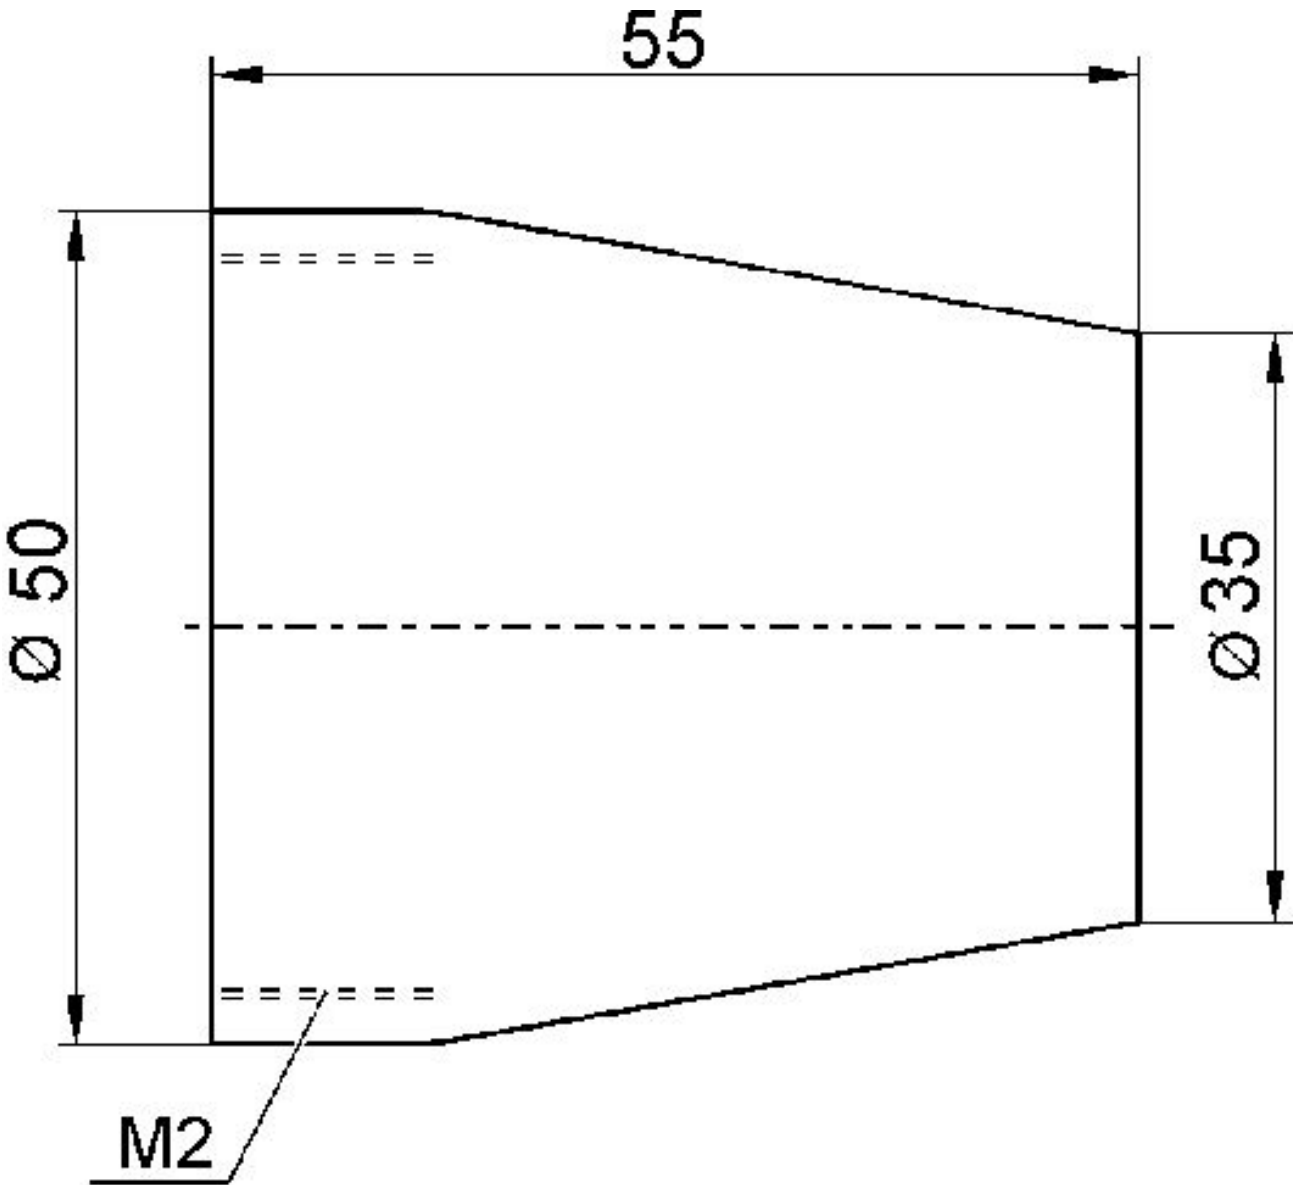


A tampa de proteção é montável em ambos os lados do acoplamento.

N° de material	M2
R412007577	M40x1,5

bucha de acoplamento

Fig. B

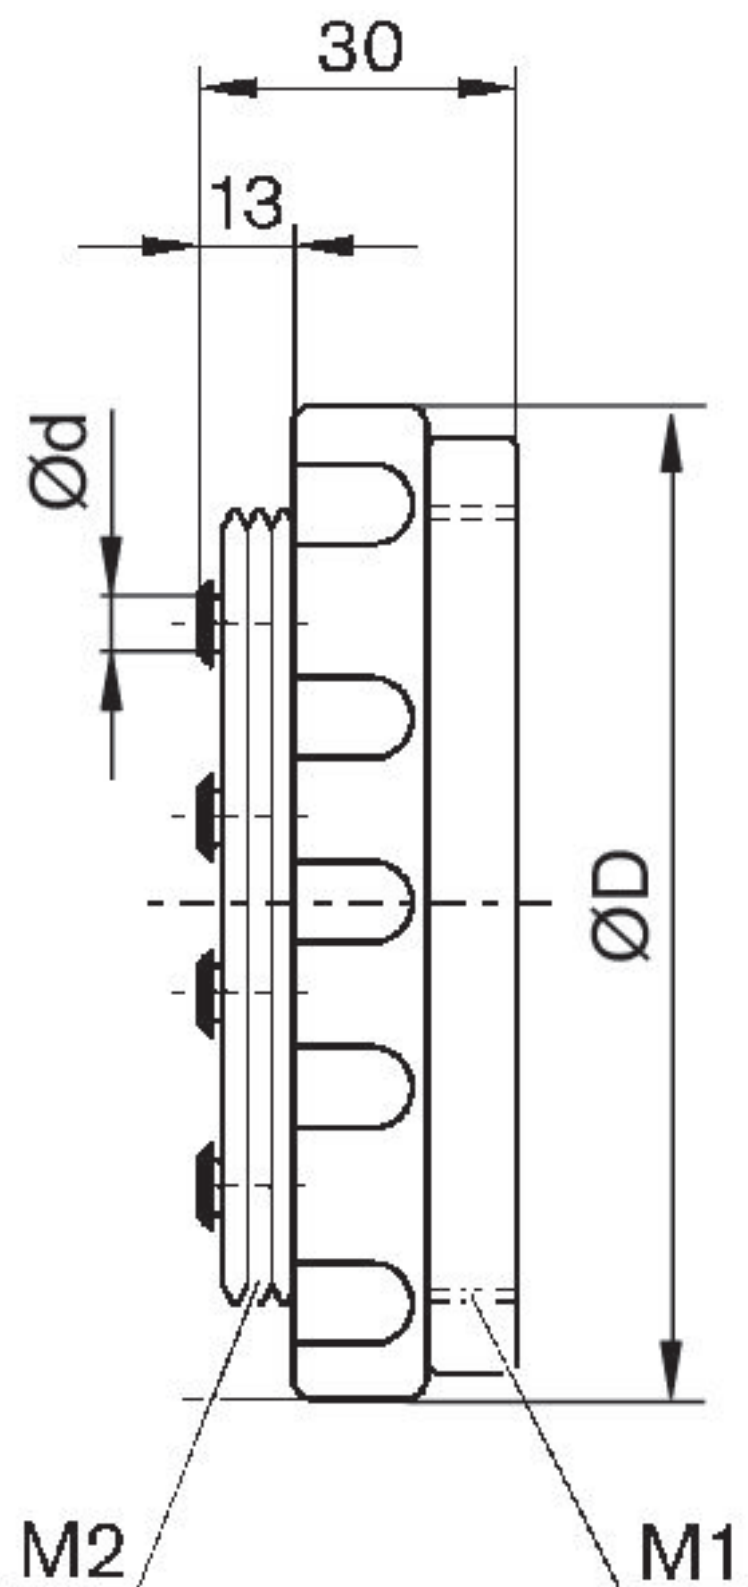


N° de material	M1	M2	Ød 1)	ØD
R412007570	M46x1,5	M40x1,5	4	55
R412007572	M46x1,5	M40x1,5	4	55
R412007574	M46x1,5	M40x1,5	6	55
R412007576	M46x1,5	M40x1,5	6	55

1) Ø da mangueira (externo)

Conector de acoplamento

Fig. A

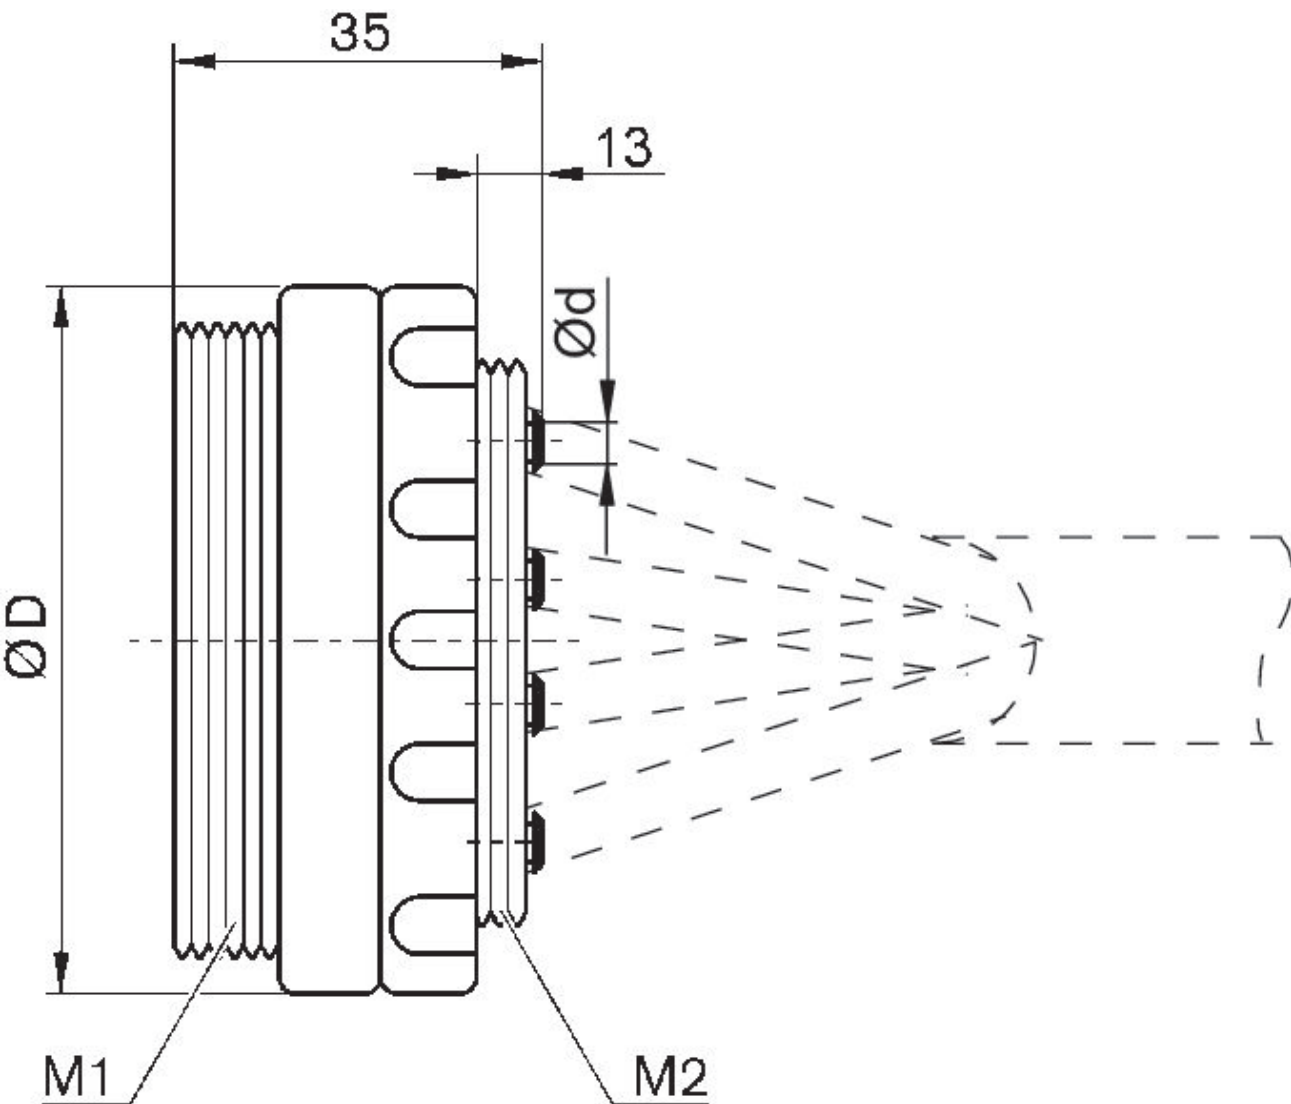

N° de material	M1	M2	Ød 1)	ØD
R412007569	M46x1,5	M40x1,5	4	50
R412007571	M46x1,5	M40x1,5	4	50
R412007573	M46x1,5	M40x1,5	6	50
R412007575	M46x1,5	M40x1,5	6	50

1) Ø da mangueira (externo)