

Raccordi serie QR2 AVENTICS

I connettori a innesto serie QR2 AVENTICS con montaggio facile e sicuro sono disponibili in molte versioni: in metallo per diametri di tubi da 3 a 16 mm. La serie QR2 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring impermeabile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.



Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo di raccordo	Raccordo passaparete, metallo
Tipo di raccordo aria compressa	Raccordo ad innesto
Raccordo G	Ø 12
Tipo di raccordo aria compressa 2	Raccordo ad innesto
Raccordo D	Ø 12
Tipo	QR2-F-RSM
Pressione di esercizio min.	-0.95 bar
Pressione di esercizio max	16 bar
Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	150 °C
Unità di fornitura	5 Pezzo

Materiale

Materiale corpo	Ottone
Superficie Corpo	nichelato
Materiale guarnizioni	Gomma al fluoro
Materiale disco dentato	Acciaio inox
Materiale anello di sblocco	Ottone

Serie resistente al calore QR2-F-RSM

2024-04-10

R412007626

Superficie anello di sblocco

nichelato

Materiale filettatura

Ottone

Superficie filettatura


nichelato

Codice

R412007626

Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili

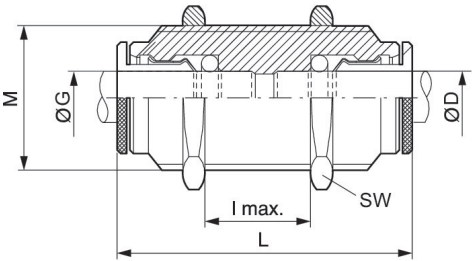

Codice	Raccordo D	Raccordo G	M	I max.	L	SW
R412007626	Ø 12	Ø 12	M20x1	17	42	24
R412007627	Ø 10	Ø 10	M17x1	12	39.5	20
R412007628	Ø 8	Ø 8	M16x1	10	37	18
R412007629	Ø 6	Ø 6	M14x1	8	33.5	17