


AVENTICS série QR2 Conexões

Os conectores de encaixe AVENTICS série QR2 com montagem segura e fácil estão disponíveis em várias versões: em metal para diâmetros de tubulação de 3 a 16 mm. A série QR2 oferece uma rosca cilíndrica que permite liberação e conexão repetidas sem problemas (liberação rápida) e a junta tórica integrada garante vedação ideal. Nosso programa QR oferece a solução certa para todas as aplicações e setores.

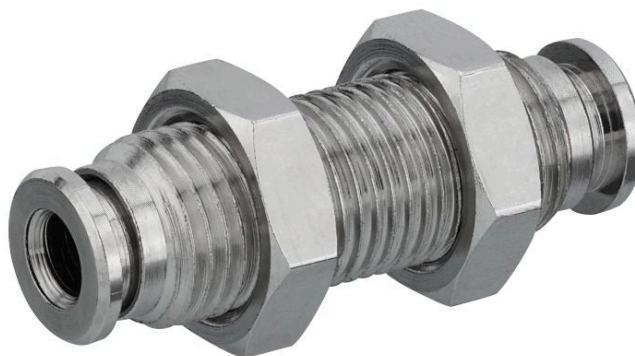

Dados técnicos

Setor	Indústria
Tipo de rosca	Conexão de encaixe estanque, metal
Tipo de conexão de ar comprimido	Conexão de encaixe
Conexão G	Ø 12
Tipo conexão de ar comprimido 2	Conexão de encaixe
Conexão D	Ø 12
Tipo	QR2-F-RSM
Pressão de operação mín.	-0.95 bar
Pressão de operação máx	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	150 °C
Unidade de fornecimento	5 Peça

Material

Material de caixa	Latão
Superfície Caixa	níquelado
Material de vedações	Borracha fluorada
Material arruela dentada	Aço inoxidável
Material anel de afrouxamento	Latão

Série QR2-F-RSM termoresistente


2024-04-10

R412007626

Superfície anel de afrouxamento	niquelado
Material rosca	Latão
Superfície rosca	niquelado
Nº de material	R412007626

Informações técnicas

As séries QR1 (plástico) e QR2 (metal) não são combináveis.

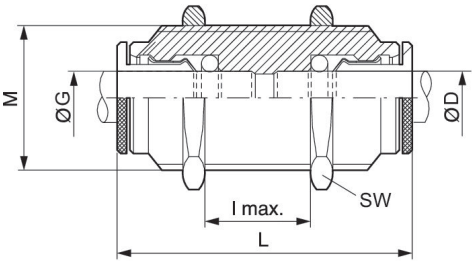

Nº de material	Conexão D	Conexão G	M	I máx.	L	SW
R412007626	Ø 12	Ø 12	M20x1	17	42	24
R412007627	Ø 10	Ø 10	M17x1	12	39.5	20
R412007628	Ø 8	Ø 8	M16x1	10	37	18
R412007629	Ø 6	Ø 6	M14x1	8	33.5	17