


Racores AVENTICS serie QR2

Los racores rápidos AVENTICS serie QR2 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: en metal para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm. La serie QR2 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.

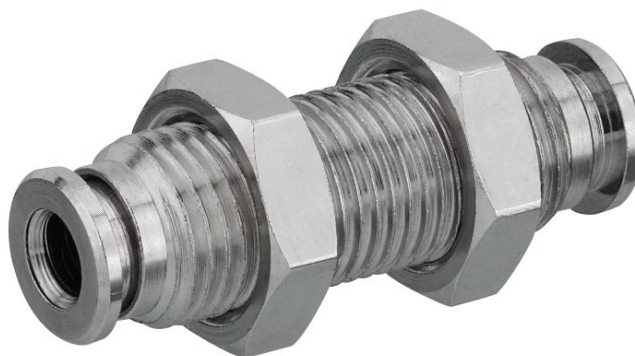

Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo de racor	Conexión por enchufe pasatabiques, metal
Tipo de conexión de aire comprimido	Racor instantáneo
Orificio G	Ø 10
Tipo de conexión de aire comprimido 2	Racor instantáneo
Orificio D	Ø 10
Tipo	QR2-F-RSM
Presión de funcionamiento mín.	-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	150 °C
Unidad de suministro	10 Unidades

Material

Material carcasa	Latón
Superficie Carcasa	niquelado
Material juntas	Caucho fluorado
Material arandela dentada	Acero inoxidable
Material anillo de aflojamiento	Latón

Serie QR2-F-RSM resistente al calor


2024-04-10

R412007627

Superficie anillo de aflojamiento	níquelado
Material rosca	Latón
Superficie rosca	níquelado
N° de material	R412007627

Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar

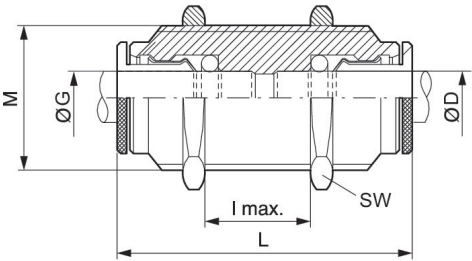

N° de material	Orificio D	Orificio G	M	I máx.	L	SW
R412007626	Ø 12	Ø 12	M20x1	17	42	24
R412007627	Ø 10	Ø 10	M17x1	12	39.5	20
R412007628	Ø 8	Ø 8	M16x1	10	37	18
R412007629	Ø 6	Ø 6	M14x1	8	33.5	17