

AVENTICS série QR2 Conexões

Os conectores de encaixe AVENTICS série QR2 com montagem segura e fácil estão disponíveis em várias versões: em metal para diâmetros de tubulação de 3 a 16 mm. A série QR2 oferece uma rosca cilíndrica que permite liberação e conexão repetidas sem problemas (liberação rápida) e a junta tórica integrada garante vedação ideal. Nosso programa QR oferece a solução certa para todas as aplicações e setores.



Dados técnicos

Setor

Indústria

Tipo de rosca

Conexão de encaixe estanque, metal

Tipo de conexão de ar comprimido

Conexão de encaixe

Conexão G

Ø 6

Tipo conexão de ar comprimido 2

Conexão de encaixe

Conexão D

Ø 6

Tipo

QR2-F-RSM

Pressão de operação mín.

-0.95 bar

Pressão de operação máx

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-20 °C

Temperatura ambiente máx.

150 °C

Unidade de fornecimento

10 Peça

Material

Material de caixa

Latão

Superfície Caixa

niquelado

Material de vedações

Borracha fluorada

Material arruela dentada

Aço inoxidável

Material anel de afrouxamento

Latão

Série QR2-F-RSM termoresistente


2024-04-10

R412007629

Superfície anel de afrouxamento	niquelado
Material rosca	Latão
Superfície rosca	niquelado
Nº de material	R412007629

Informações técnicas

As séries QR1 (plástico) e QR2 (metal) não são combináveis.

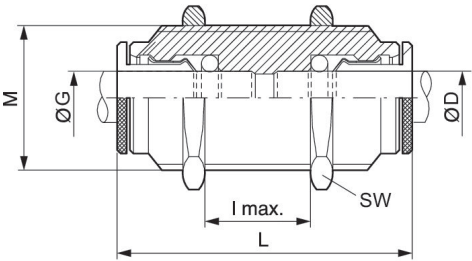

Nº de material	Conexão D	Conexão G	M	I máx.	L	SW
R412007626	Ø 12	Ø 12	M20x1	17	42	24
R412007627	Ø 10	Ø 10	M17x1	12	39.5	20
R412007628	Ø 8	Ø 8	M16x1	10	37	18
R412007629	Ø 6	Ø 6	M14x1	8	33.5	17