

AVENTICS série QR2 Conexões

Os conectores de encaixe AVENTICS série QR2 com montagem segura e fácil estão disponíveis em várias versões: em metal para diâmetros de tubulação de 3 a 16 mm. A série QR2 oferece uma rosca cilíndrica que permite liberação e conexão repetidas sem problemas (liberação rápida) e a junta tórica integrada garante vedação ideal. Nosso programa QR oferece a solução certa para todas as aplicações e setores.



Dados técnicos

Setor

Indústria

Tipo de rosca

Conexão de encaixe reta, redutora

Tipo de conexão de ar comprimido

Conexão de encaixe

Conexão G

Ø 6

Tipo conexão de ar comprimido 2

bucha de encaixe

Conexão D

Ø 8

Tipo

QR2-F-RED

Pressão de operação mín.

-0.95 bar

Pressão de operação máx

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-20 °C

Temperatura ambiente máx.

150 °C

Unidade de fornecimento

10 Peça

Peso

0.01 kg

Material

Material de caixa

Latão

Superfície Caixa

niquelado

Material de vedações

Borracha fluorada

Material arruela dentada

Aço inoxidável

Série QR2-F-RED termoresistente

2024-04-10


R412007682

Material anel de afrouxamento
Superfície anel de afrouxamento
N° de material

Latão
níquelado
R412007682

Informações técnicas

As séries QR1 (plástico) e QR2 (metal) não são combináveis.

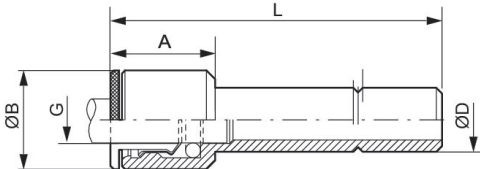

N° de material	Conexão D	Conexão G	L	Ø B	A Profundida- de de inserção
R412007682	Ø 8	Ø 6	33.5	11	16
R412007683	Ø 10	Ø 6	36.5	11	16