

Racores AVENTICS serie QR2

Los racores rápidos AVENTICS serie QR2 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: en metal para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm. La serie QR2 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo de racor	conexión por enchufe recta, reductora
Tipo de conexión de aire comprimido	Racor instantáneo
Orificio G	Ø 6
Tipo de conexión de aire comprimido 2	casquillo enchufable
Orificio D	Ø 10
Tipo	QR2-F-RED
Presión de funcionamiento mín.	-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	150 °C
Unidad de suministro	10 Unidades
Peso	0.016 kg

Material

Material carcasa	Latón
Superficie Carcasa	niquelado
Material juntas	Caucho fluorado
Material arandela dentada	Acero inoxidable

Serie QR2-F-RED resistente al calor

2024-04-10


R412007683

Material anillo de aflojamiento
Superficie anillo de aflojamiento
N° de material

Latón
níquelado
R412007683

Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar

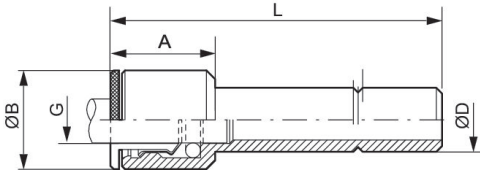

N° de material	Orificio D	Orificio G	L	Ø B	A Profundidad de inserción
R412007682	Ø 8	Ø 6	33.5	11	16
R412007683	Ø 10	Ø 6	36.5	11	16