


Limiteurs de débit unidirectionnels AVENTICS série CC02

Les limiteurs de débit unidirectionnels AVENTICS série CC sont conçus pour des débits nominaux de 50 à 1 960 l/min. Les différentes versions sont disponibles avec un raccord instantané ou un taraudage.



Données techniques

Secteur	Industrie
Orifice 1	Ø 6
Orifice 2	G 1/8
Orifice d'étranglement Ø	3.5 mm
Sens d'étranglement	2 > 1
Débit nominal Qn 2 vers 1	360 l/min
Type de raccordement d'air comprimé 1	Raccord instantané
Type de raccordement d'air comprimé 2	Filetage
Limiteur	Limiteur d'échappement
Fluide	Air comprimé
Pression de service min.	0.5 bar
Pression de service maxi	10 bar
Température ambiante min.	-10 °C
Température ambiante max.	70 °C
Température min. du fluide	-10 °C
Température max. du fluide	70 °C

Matériau

Matériau boîtiers	Aluminium, anodisé
-------------------	--------------------

Limiteur de débit unidirectionnel, Série CC02-AL

R412007688

CC02

2024-01-10

Matériau joints

Matériau vis d'étranglement


Référence

Caoutchouc nitrile (NBR)

Laiton

R412007688

Dimensions

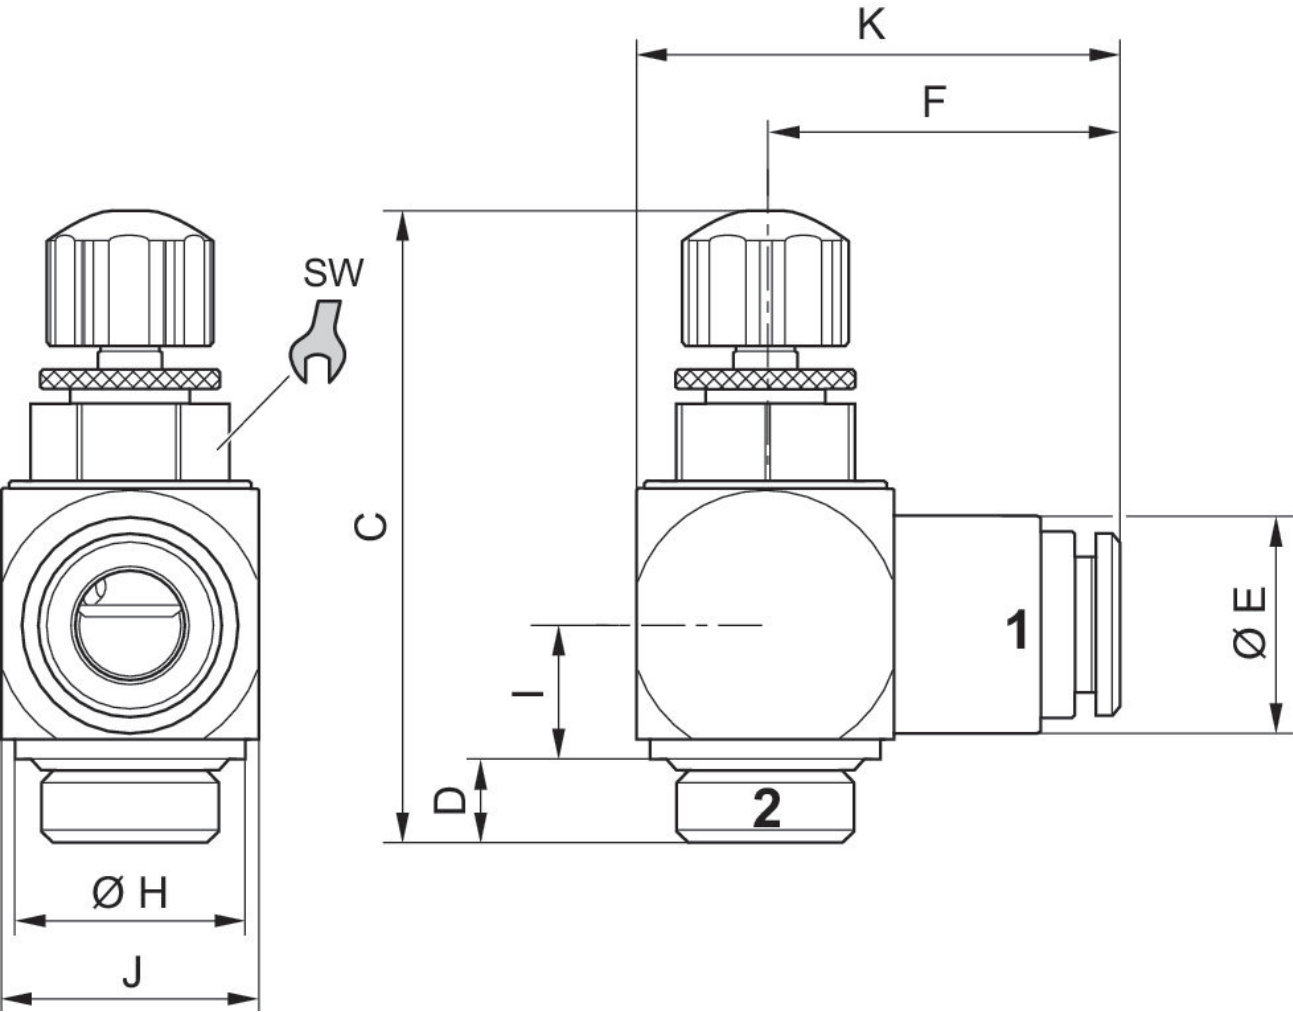

Référence	Orifice 1	Orifice 2	C	D	$\varnothing E$	F	$\varnothing H$	I	J
R412007688	$\varnothing 6$	G 1/8	41.2	5.1	13	23.3	14	8	15
R412007664	$\varnothing 6$	G 1/8	46.9	6.2	16	25.3	17	9.8	19
R412007689	$\varnothing 8$	G 1/4	41.2	5.1	13.8	24.3	14	8	15
R412007614	$\varnothing 8$	G 1/4	46.9	6.2	16	26.2	17	9.8	19

Référence	K	SW
R412007688	30.2	10
R412007664	35.3	13
R412007689	31.2	10

Limiteur de débit unidirectionnel, Série CC02-AL

R412007688

CC02

2024-01-10

Référence	K	SW
R412007614	35.7	13