


AVENTICS Verschlusschrauben und Anschlüsse

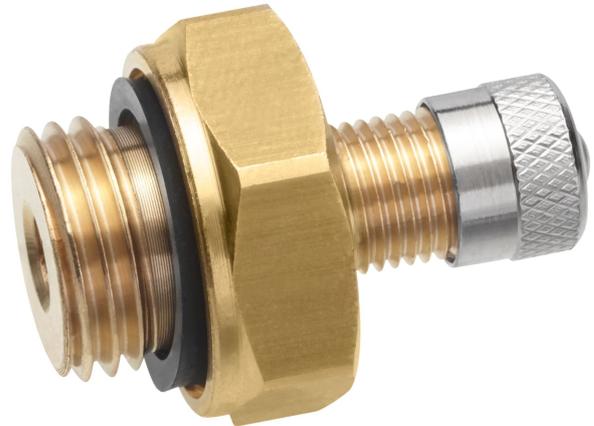

Technische Daten

Branche

Industrie

Hinweis

Ermöglicht Einsatz von Balgzylindern zur Schwingungsisolierung

Anschluss G

G 1/8

Medium

Druckluft

Betriebsdruck min.

0 bar

Betriebsdruck max.

20 bar

Umgebungstemperatur min.

-50 °C

Umgebungstemperatur max.

130 °C

Werkstoff


Werkstoff

Messing

Materialnummer

R412007945

Abmessungen

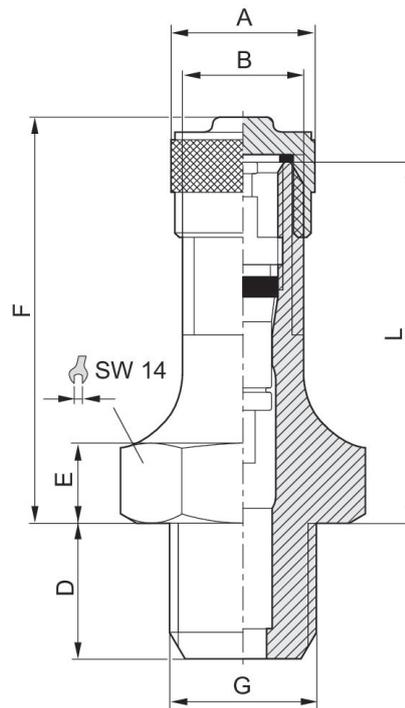

| Material-nummer | Anschluss G | ØA | B 1) | D | E | F | L |
|-----------------|-------------|-----|------|---|---|----|----|
| R412007945 | G 1/8 | 9.5 | 8 | 9 | 5 | 27 | 24 |

1) 8V1-1 ETRTO V0.07.3