
Anti-parasitage selon la norme	IEC 61000-6-2
Raccordement de communication , Type	Connecteur (mâle)
Raccordement de communication , Taille du filetage	M12x1
Raccordement de communication 1, Nombre de pôles	à 5 pôles
Raccordement de communication 1, Codage	Codage A
Raccordement de communication 2, Type	Prise femelle
Raccordement de communication 2, Taille du filetage	M12x1
Raccordement de communication 2, Nombre de pôles	à 5 pôles
Raccordement de communication 2, Codage	Codage A
Raccordement électrique type	Connecteur (mâle)
Raccordement électrique, taille	M12
Raccordement électrique, Nombre de pôles	À 4 pôles
Raccordement électrique, codage	Codage A
Poids	0.29 kg

Matériau

Matériau boîtiers	Aluminium coulé sous pression
Référence	R412008538


Informations techniques

Nombre max. de distributeurs : 16 bistables ou 32 monostables

Les plans d'affectation du produit se trouvent dans le manuel d'utilisation ou contacter le service des ventes AVENTICS le plus proche.

Attention : au sein d'applications ATEX, tenir compte de l'éventuelle réduction de la plage de températures, conformément à la notice d'instruction.

Dimensions

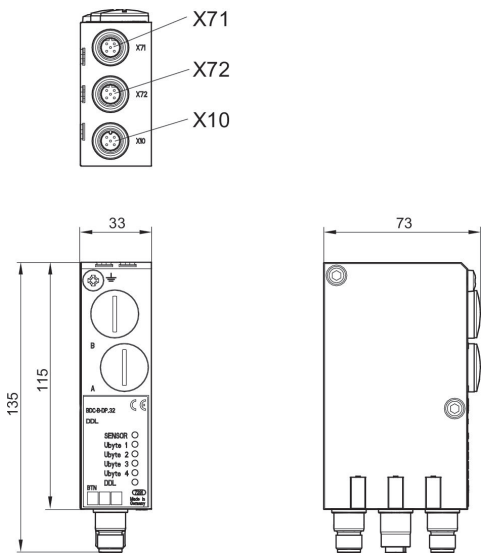

X71 = Bus IN
X72 = Bus OUT
X10 = Alimentation électrique