



---

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Anti-parasitage selon la norme                      | IEC 61000-6-2     |
| Raccordement de communication , Type                | Connecteur (mâle) |
| Raccordement de communication , Taille du filetage  | M12x1             |
| Raccordement de communication 1, Nombre de pôles    | à 5 pôles         |
| Raccordement de communication 1, Codage             | Codage A          |
| Raccordement de communication 2, Type               | Prise femelle     |
| Raccordement de communication 2, Taille du filetage | M12x1             |
| Raccordement de communication 2, Nombre de pôles    | à 5 pôles         |
| Raccordement de communication 2, Codage             | Codage A          |
| Raccordement électrique type                        | Connecteur (mâle) |
| Raccordement électrique, taille                     | M12               |
| Raccordement électrique, Nombre de pôles            | À 4 pôles         |
| Raccordement électrique, codage                     | Codage A          |
| Poids                                               | 0.29 kg           |

## Matériau

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Matériau boîtiers | Aluminium coulé sous pression |
| Référence         | R412008539                    |


## Informations techniques

Nombre max. de distributeurs : 16 bistables ou 32 monostables

Les plans d'affectation du produit se trouvent dans le manuel d'utilisation ou contacter le service des ventes AVENTICS le plus proche.

Attention : au sein d'applications ATEX, tenir compte de l'éventuelle réduction de la plage de températures, conformément à la notice d'instruction.

## Dimensions

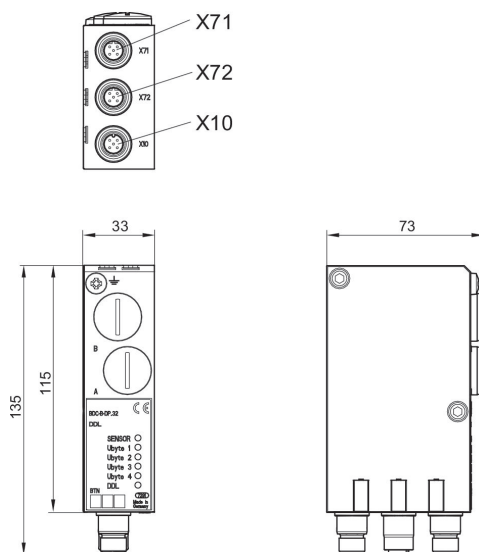

X71 = Bus IN  
X72 = Bus OUT  
X10 = Alimentation électrique