

## Moduli fieldbus AVENTICS serie BDC

Gli accoppiatori bus della serie BCD AVENTICS possono essere utilizzati con una varietà di sistemi di valvole all'interno della famiglia HF-LG. Se non c'è necessità di moduli I/O, BDC è la soluzione ideale.



## Dati tecnici

Settore

Industria

Esecuzione

Accoppiatore bus con driver

Protocollo bus di campo

DeviceNet

E/A idoneo

Senza funzionalità I/O

Collegamento I/O

32 uscite

Design bus di campo

design B

Temperatura ambiente min.

0 °C

Temperatura ambiente max.

50 °C

Numero di bobine magnetiche max.

32

Tensione di esercizio elettronica

24 V DC

Tolleranza tensione elettronica

-15% / +20%

Assorbimento di corrente dell'elettronica

0.05 A

Tensione di esercizio attuatori

24 V DC

corrente cumulativa per valvole

3 A

Tipo di protezione

IP65

Assorbimento di corrente max. di ogni bobina

0.1 mA

Emissione di disturbo secondo norma

EN 61000-6-4

Resistenza al disturbo secondo norma

IEC 61000-6-2

Attacco di comunicazione 1, Tipo

Connettore (male)

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Attacco di comunicazione , Grandezza filettatura  | M12x1             |
| Attacco di comunicazione 1, Numero poli           | a 5 poli          |
| Attacco di comunicazione 1, Codifica              | Con codifica A    |
| Attacco di comunicazione 2, Tipo                  | Boccola (female)  |
| Attacco di comunicazione 2, Grandezza filettatura | M12x1             |
| Attacco di comunicazione 2, Numero poli           | a 5 poli          |
| Attacco di comunicazione 2, Codifica              | Con codifica A    |
| Attacco elettrico tipo                            | Connettore (male) |
| Attacco elettrico taglia                          | M12               |
| Conexión eléctrica numero poli                    | 4 poli            |
| Attacco elettrico codifica                        | Con codifica A    |
| Peso                                              | 0.29 kg           |

## Materiale

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Materiale corpo | alluminio pressofuso |
| Codice          | R412008539           |


## Informazioni tecniche

numero valvole max.: 16 bistabili o 32 monostabili

Per gli schemi di occupazione del prodotto consultare le istruzioni d'uso o contattare il centro vendite AVENTICS più vicino.

Attenzione: conformemente alle istruzioni per l'uso, in applicazioni ATEX eventualmente occorre rispettare un campo temperatura ridotto.

## Dimensioni

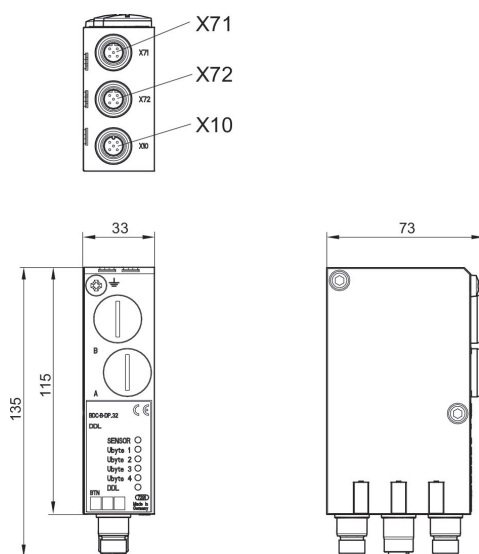

X71 = Bus IN  
X72 = Bus OUT  
X10 = alimentazione di tensione