

Série DDL

La série DDL d'AVENTICS permet une approche modulaire des bus de terrain flexible et une fonctionnalité de diagnostic étendue. La fonctionnalité de diagnostic étendue jusqu'à la vanne pilote fournit des informations détaillées en cas d'erreur. Les modules d'E/S et les régulateurs de pression électropneumatiques viennent compléter le portefeuille de produits.



Données techniques

Secteur	Industrie
Version	Pilote
E/A Compatible	Sans fonctionnalité E/S
Forme du bus	Forme B
Température ambiante min.	0 °C
Température ambiante max.	50 °C
Nombre de bobines magnétiques maxi.	32
Tension de service des équipements électroniques	24 V CC
Courant absorbé par les équipements électroniques	0.05 A
Tension de service pour actionneurs	24 V CC
Tolérance de tension actionneurs	-10% / +10%
Somme des intensités pour distributeurs	3 A
Indice de protection	IP65
Courant absorbé maxi bobine simple	0.1 mA
Longueur maxi de ligne	40 m
Nombre max. de participants DDL	14
Orifice système de distributeur	Prise femelle
Orifice système de distributeur	Barre 2,0 mm

R412008541

Orifice système de distributeur	2x13 pôles
Raccordement de communication , Type	Connecteur (mâle)
Raccordement de communication , Taille du filetage	M12
Raccordement de communication 1, Nombre de pôles	à 5 pôles
Raccordement de communication 1, Codage	Codage A
Raccordement de communication 2, Type	Prise femelle
Raccordement de communication 2, Taille du filetage	M12
Raccordement de communication 2, Nombre de pôles	à 5 pôles
Raccordement de communication 2, Codage	Codage A
Raccordement électrique type	Connecteur (mâle)
Raccordement électrique, taille	M12
Raccordement électrique, Nombre de pôles	À 4 pôles
Raccordement électrique, codage	Codage A
Poids	0.29 kg

Matériau

Matériau boîtiers	Aluminium coulé sous pression
Référence	R412008541

Informations techniques


Courant maxi dans la conduite 0 V 4 A

Les plans d'affectation du produit se trouvent dans le manuel d'utilisation ou contacter le service des ventes AVENTICS le plus proche.

Attention : au sein d'applications ATEX, tenir compte de l'éventuelle réduction de la plage de températures, conformément à la notice d'instruction.

Livraison avec 2 extensions de tirants et joints inclus

Dimensions

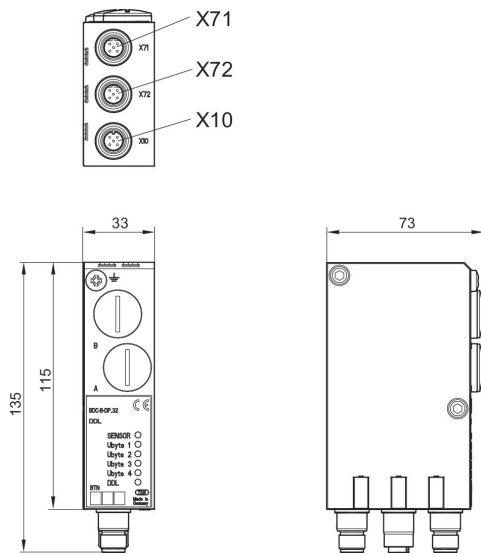

X71 = Bus IN
X72 = Bus OUT
X10 = Alimentation électrique