

## シリーズ DDL

AVENTICS DDL シリーズは、柔軟なフィールドバス戦略と拡張診断機能を可能にします。パイロットバルブまでの拡張診断機能により、エラーが発生した場合の詳細情報が提供されます。I/O モジュールと E/P 圧カレギュレータが製品ポートフォリオに追加されています。



## 技術データ

ブランチ

型式

E/A 対応

フィールドバス設計

最少周囲温度

最高周囲温度

電磁コイルの数 最大

作動電圧 エレクトロニクス

電流入力 エレクトロニクス

作動電圧、アクチュエータ

アクチュエーター電圧トレランス

弁用総電流

保護タイプ

電流入力 最大 シングルコイル

最大レール長さ

DDL加入者最大数

ポート バルブシステム

ポート バルブシステム

ポート バルブシステム

産業

ドライバ

E/A機能なし

B設計

0 °C

50 °C

32

24 V DC

0.05 A

24 V DC

-10% / +10%

3 A

IP65

0.1 mA

40 m

14

ソケット (female)

ストリップ 2.0 mm

2x13 極

---

通信ポート 1, ト タイプ	プラグ (male)
通信ポート 1, スレッドサイズ	M12
通信ポート 1, 極数	5極
通信ポート 1, コーディング	A - コード化
通信ポート 2, ト タイプ	ソケット (female)
通信ポート 2, スレッドサイズ	M12
通信ポート 2, 極数	5極
通信ポート 2, コーディング	A - コード化
電気接続 タイプ	プラグ (male)
電気接続 サイズ	M12
電気接続 極数	4極
電気接続 コーディング	A - コード化
重量	0.29 kg

## 材質

材質 ハウジング	アルミニウム加圧鋳造
マテリアル番号	R412008541

## 技術情報


0 Vケーブル内の最大電流 4 A

製品の割り当て図については、取扱説明書をご覧ください。または、最寄の AVENTICS 販売センターまでお問い合わせください。

注意：ATEXアプリケーションにおいては取扱説明書によると温度範囲が縮小されている場合があります。ご注意ください。

タイロッド延長2個と封止が含まれます

## 寸法

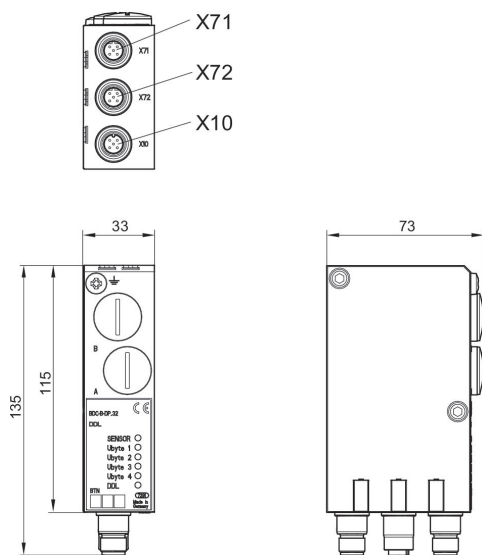

X71 = Bus IN  
X72 = Bus OUT  
X10 = 電圧供給