


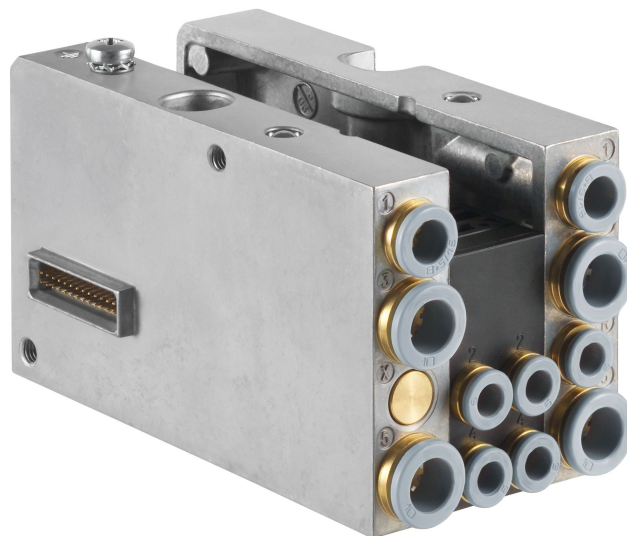

Datos técnicos

Sector

Tipo

Tipo

Conexión de aire comprimido entrada

conexión de aire comprimido salida

Conexión escape

Tipo de escape

7scape E(,5)

Conexión de aire comprimido "2

7scape de aire de pilotaje

Tensión de servicio DC

Tolerancia de tensión DC

Tipo

Pilotaje

Presión de %uncionamiento m+nf

Presión de %uncionamiento máxf

Temperatura ambiente m+nf

Industria

juego de montaje

Placa base para una válvula monoestable o biestable

3 /

3 8

3 "M

Conexiones separadas

Con ventilación captada E(15)

3 8

con escape colectivo del aire de pilotaje

2Ø 4

-"M R 1 V"M R

0ultipolo

interior

(bar

/ bar

-5 IC

Juego CKD, Serie HF04-RF

HØ"2M"2úL8

2M2Ø-"2-"2

Temperatura ambiente máxf	5M íC
Temperatura del medio m+nf	M íC
Temperatura del medio máxf	5M íC
.luido	9ire comprimido
Conexión eléctrica	7nc°u%e
Conexión eléctrica	D-Sub
Conexión eléctrica	ØØ polos
Conexión eléctrica	Conector D-Sub, ØØ polos, lateral estructura de enlace C0S
FAMero de lugares de válvula	2
Dimensión modular	" " f/ mm
Tornillo de %ación	cabeza cruhada DIF 7F ISN Øú5ú-zM
Par de apriete para tornillos de %ijación	Mf2 Fm
Montaje en regleta soporte DIF 7F 8Mú"5	TO(5 x "5

Material

Material placa base	Poliamida
Material racor instantáneo	Zatón
Superficie racor instantáneo	ni6uelado
Material juntas	Cauc°o de acrilnitrilo butadieno
Material de los tornillos	9cero, cromado
Material tirante	9luminio
Fí de material	HØ"2M"2úL8

Información técnica

Principio de placa base doble

Za presión de pilotaje m+nf debe alcanharse, qa 6ue, de lo contrario, podr+an producirse conexiones erróneas q, dado el caso, un %allo de válvulasf

7l punto de condensación de presión se debe situar como m+nimo "5 íC por debajo de la temperatura ambiental q del medio, q debe ser como máxf de (íC f

7l contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida Atilf

y tilice solo aceites permitidos por 947 F TICSf 7ncontrará más in%ormación en el documento

Un%ormación técnica" Disponible en el ° ttps"1t : : femersonfcom1en-us1support)f