Válvula de regulagem de pressão, Série AS5-RGS-...-E11


2024-03-20

R412009099

Série AS5

A série AS5 da AVENTICS é uma unidade de manutenção modular e versátil para aplicação universal. Esta série tem dimensões compactas e alta eficiência, além de ser leve e fácil de usar. A série AS da AVENTICS garante confiabilidade, segurança e eficiência com montagem e manutenção simplificadas.





Dados técnicos

Setor	Indústria
Componentes	Válvula de regulagem de pressão
Manômetros	sem manômetro
Local de montagem	À escolha
Tipo de regulador	Válvulas de regulagem de pressão à membrana
Conexão	G 1
Fluxo nominal Qn	14500 l/min
Variedade de regulagem de pressão min.	0.5 bar
Variedade de regulagem de pressão max.	10 bar
Pressão de operação mín.	0.5 bar
Pressão de operação máx	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
acionamento	mecânico
Função de regulador	Com exaustão de ar secundária
Tipo de regulador	bloqueável
Alimentação de pressão	unilateral
Tipo de peça obturadora	Fechamento E11, sem chave
Consumo de ar próprio qv máx.	1.5 l/min

Válvula de regulagem de pressão, Série AS5-RGS-...-E11

2024-03-20

R412009099

~~Fluido~~	~~Ar comprimido~~ Gases neutros
Temperatura mín. do#fluido.	-10 °C
Temperatura máx. do#fluido.	50 °C
Peso	0.905 kg

Material

Material de caixa	Poliamida
Material placa dianteira	Plástico acrilonitrila-butadieno-estirol
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno
Material bucha rosqueada	Zinco moldado a pressão
N° de material	R412009099

Informações técnicas

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

A conexão posterior do manômetro da válvula de regulagem de pressão está fechada com uma obturação, a da frente está aberta. Dependendo da aplicação do cliente, pode ser necessária uma segunda obturação. Por favor encomendar em separado (ver acessórios).

A alteração da direção do fluxo de passagem (da alimentação de ar à esquerda para a alimentação de ar à direita) é feita por uma montagem girada 180º no eixo vertical. Mais informações podem ser obtidas no manual de operação.

Exaustão de ar secundária (≤ 0,3 bar por pressão ajustada)

Com escape de retorno (>3 bar)

O fechamento E11 é fornecido sem chave (chave, ver acessórios R961403407).


Pedir separadamente o manômetro

Válvula de regulagem de pressão, Série AS5-RGS-...-E11

2024-03-20

R412009099

Dimensões

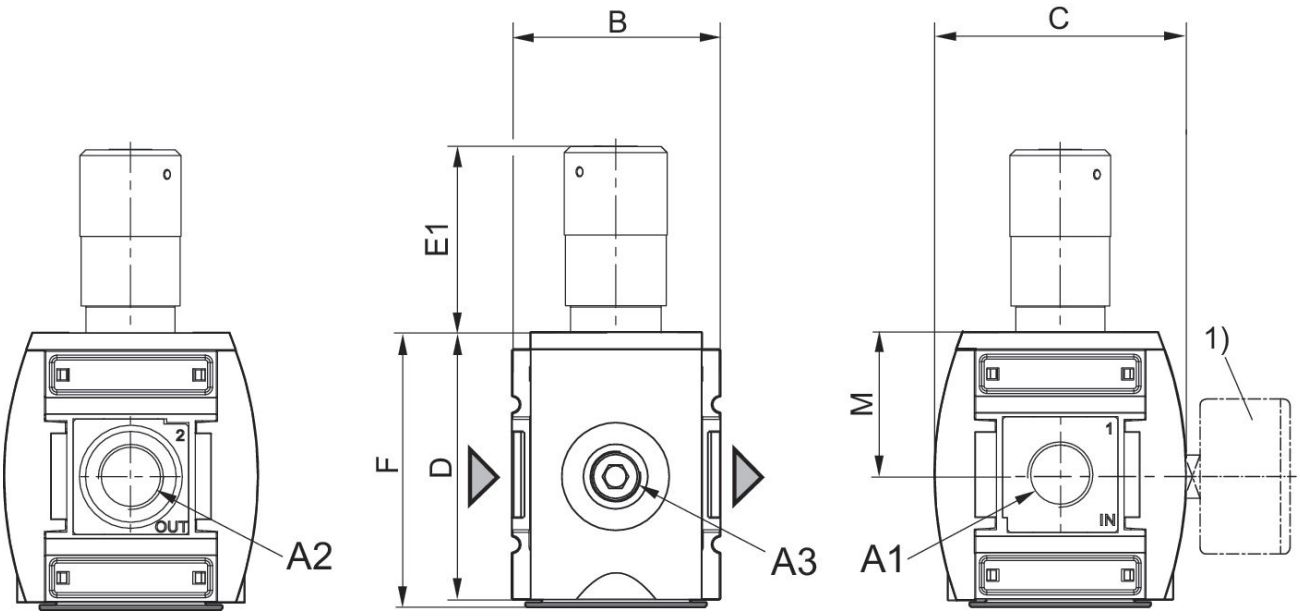

A1 = entrada A2 = saída A3 = Conexão do manômetro
1) Pedir separadamente o manômetro

Dimensões em mm


N° de material	A1	A2	A3	B	C	D	E1	F	M
R412009158	G 1	G 1	G 1/4	85	103	109	90	112	58
R412009099	G 1	G 1	G 1/4	85	103	109	90	112	58

Válvula de regulagem de pressão, Série AS5-RGS-...-E11

2024-03-20


R412009099

característica de fluxo (faixa de controle p2: 0,5 - 8 bar)

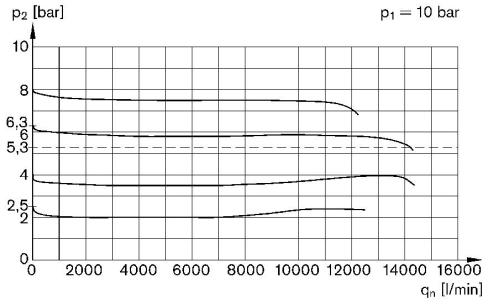

p1 = Pressão de operação
p2 = Pressão secundária
qn = Fluxo nominal

linha de identificação da pressão

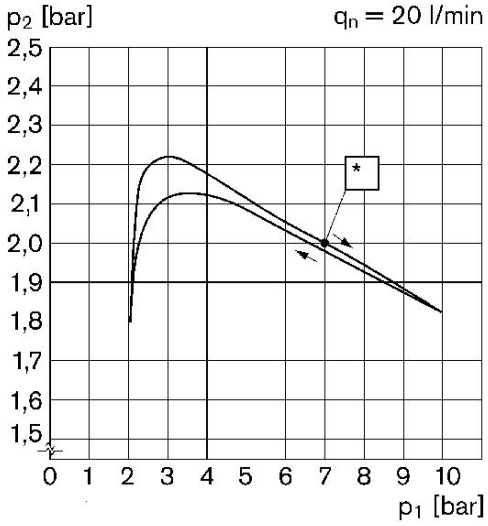


p1 = Pressão de operação
p2 = Pressão secundária
qn = Fluxo nominal
* ponto de início

Válvula de regulagem de pressão, Série AS5-RGS-...-E11

2024-03-20

R412009099

Visão geral de acessórios

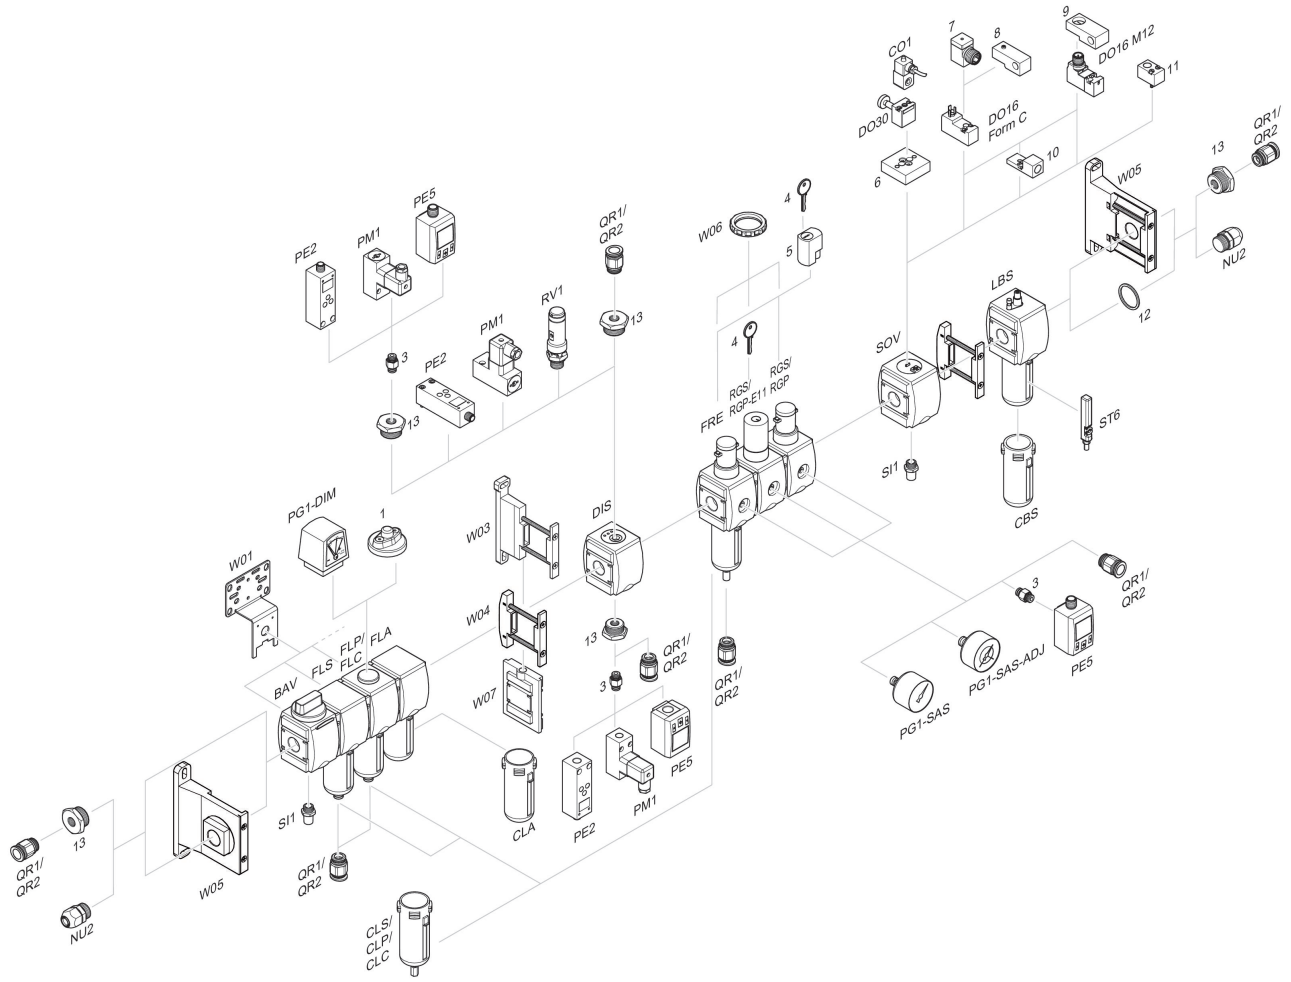

1 = Indicador de sujeira 3 = Niple duplo 4 = Chave para fechamento E11 5 = fechadura de embutir 6 = Placa adaptadora DO30 7 = Adaptador, Série CON-VP 8 = Auxiliar de montagem DO16, formato C 9 = Auxiliar de montagem DO16, M12 10 = Adaptador de ar de comando externo 11 = Adaptador de acionamento pneumático 12 = Anel de vedação 13 = Niple de redução