Micro-nebulizzatore, Serie AS5-LBS


2024-03-20

R412009235

Serie AS5

La serie AS5 di AVENTICS è costituita da un gruppo trattamento aria modulare, versatile per applicazioni universali. Questa serie offre dimensioni compatte, è altamente efficiente, leggera e facile da utilizzare. La serie AS AVENTICS assicura affidabilità, sicurezza ed efficienza con montaggio e manutenzione semplificati.





Dati tecnici

Settore	Industria
Componenti	lubrificatore
Contenitore	contenitore in metallo standard con cupoletta
Raccordo aria compressa	G 1
Portata nominale Qn	15800 l/min
Posizione di montaggio	verticale
Pressione di esercizio min.	0.5 bar
Pressione di esercizio max	16 bar
Temperatura ambiente min.	-10 °C
Temperatura ambiente max.	50 °C
Fluido	Aria compressa Gas neutri
Tipo di riempimento	riempimento dell'olio semiautomatico durante il funzionamento caricamento manuale dell'olio
Volume contenitore del lubrificatore	181 cm³
cupoletta	con cupoletta
Dosaggio dell'olio per 1000 l/min	1-2 gocce
Funzione	Nebulizzatore
Funzione	montabile in batteria

Peso	0.762 kg

Materiale

Materiale corpo	Poliammide
Materiale piastra frontale	Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale boccola filettata	Pressofuso di zinco
Materiale contenitore	Pressofuso di zinco
Codice	R412009235

Informazioni tecniche

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Controllo elettrico del livello solo con sensore ST6 con contatto Reed, supporto sensore compreso nella fornitura.

Sensore non compreso nella fornitura, montaggio sensore preparato.

La quantità di gocce complessiva impostata finisce nel sistema di pressione.

Possibilità di caricamento manuale dell'olio durante il funzionamento con una pressione di esercizio massimo di 10 bar.

Nota: i contenitori di policarbonato sono sensibili a solventi, ulteriori indicazioni sono riportate sotto "Informazioni clienti".

Portata nominale Qn con pressione secondaria p2 = 6 bar e Δp = 1 bar


Modifica direzione di flusso (da alimentazione aria sinistra a alimentazione aria destra) avviene mediante un montaggio ruotato di 180° sull'asse verticale. Per maggiori dettagli consultare le istruzioni per l'uso.

Micro-nebulizzatore, Serie AS5-LBS

2024-03-20

R412009235

Dimensioni

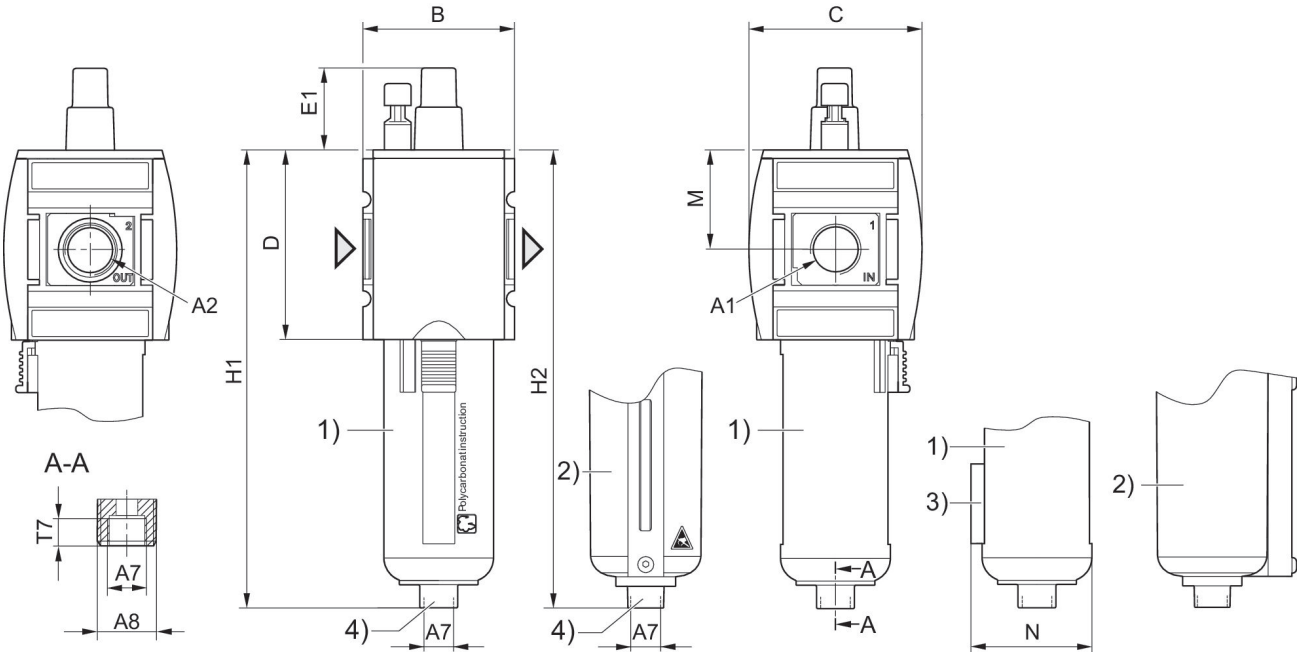


A1 = ingresso A2 = uscita
1) Recipiente e gabbia di protezione in plastica con finestrella di controllo
2) Recipiente di metallo con cupoletta
3) Supporto per sensore
4) attacco per caricamento dell'olio semiautomatico

Dimensioni in mm

Codice G 3/4	A1	A2	A7	A8	B	C	D	E1	H1
R412009225	G 3/4	G 3/4	G 1/8	G 1/4	85	103	109	30.5	239
R412009226	G 3/4	G 3/4	G 1/8	G 1/4	85	103	109	30.5	239
R412009229	G 3/4	G 3/4	G 1/8	G 1/4	85	103	109	30.5	239
R412009231	G 1	G 1	G 1/8	G 1/4	85	103	109	30.5	239
R412009232	G 1	G 1	G 1/8	G 1/4	85	103	109	30.5	239
R412009235	G 1	G 1	G 1/8	G 1/4	85	103	109	30.5	239


Codice G 3/4	H2	M	T7
R412009225	243	58	8.5
R412009226	243	58	8.5
R412009229	243	58	8.5
R412009231	243	58	8.5
R412009232	243	58	8.5
R412009235	243	58	8.5

Caratteristica della portata, p2 = 0,05 - 7 bar

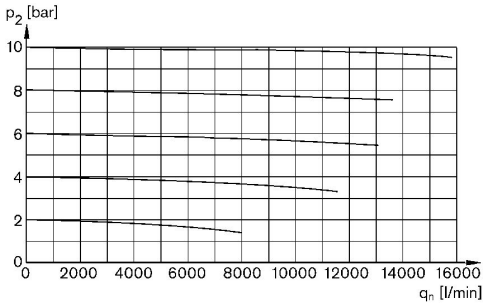

p2 = pressione secondaria qn = portata nominale

valore limite di risposta lubrificatore

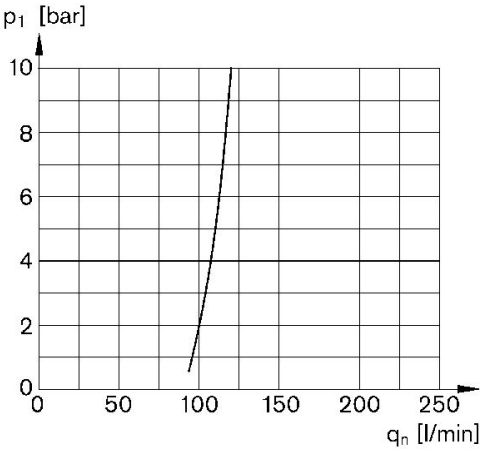


p1 = pressione di esercizio qn = portata nominale.

Micro-nebulizzatore, Serie AS5-LBS

2024-03-20

R412009235

Panoramica accessori

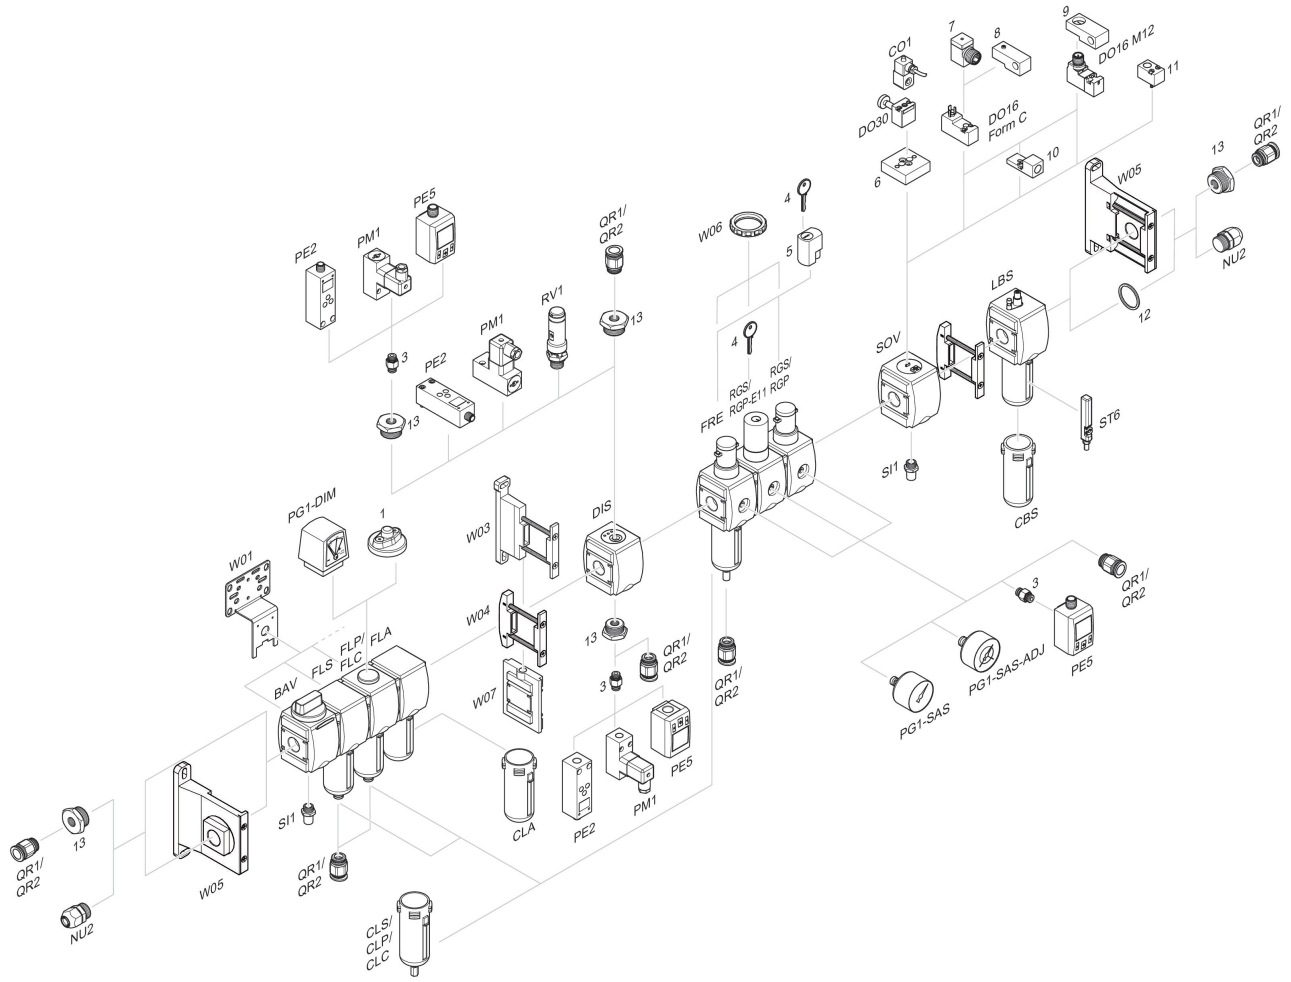

1 = Indicatore di sporco 3 = Nipplo doppio 4 = Chiave per chiusura E11 5 = serratura ad innesto 6 = Piastra di adattamento DO30 7 = Adattatore, Serie CON-VP 8 = Dispositivo di montaggio DO16, forma C 9 = Dispositivo di montaggio DO16, M12 10 = Adattatore aria di pilotaggio esterna 11 = Adattatore azionamento pneumatico 12 = Anello di tenuta 13 = Nipplo di riduzione